


Teknisk informasjon

Aluflex Dialyse


Spennings: 230 V/25 A
Materiale: Aluminium / MDF
Vekt: ca. 25 kg (Aluflex 13-P/C-F),
 ca. 30 kg (Aluflex 13-CC-F)
Farge: Hvitlakkert RAL 9010
Best. nr: 18586

MDD-klasse: IIa

Se komponentsidene side 39–41 for strøm- og gasskomponenter som monteres i profilene.

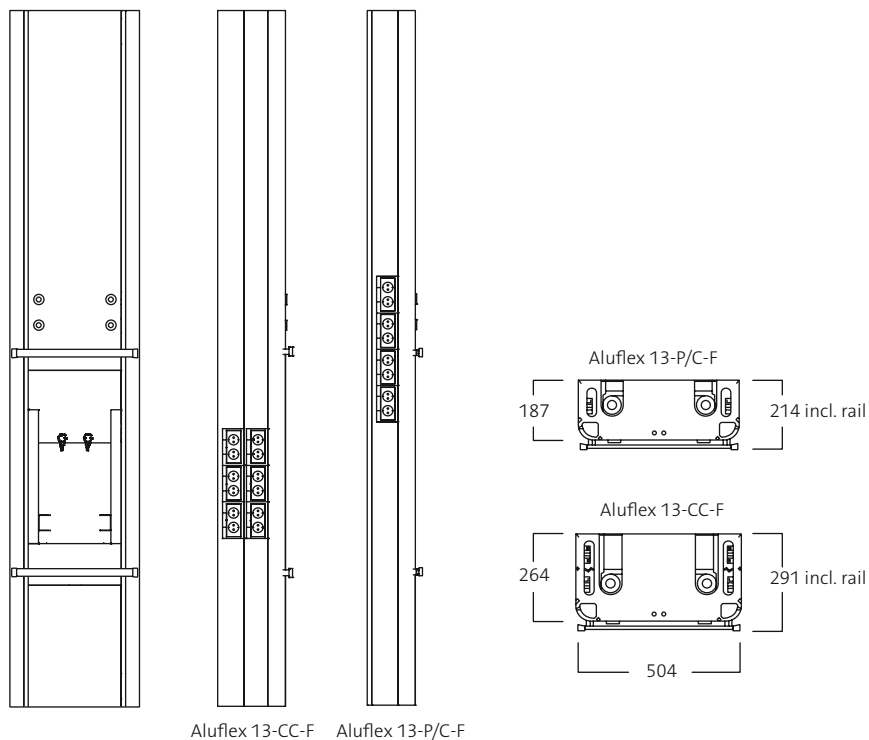


Vasken er utformet i syrefast, rustfritt, håndbørstet stål. I vasken er det to holdere for avløpsslanger, hver holder har plass til tre slanger fra dialysemaskin. Tilkobling av vannlås skjer mot en rustfri rørstuss med rørgjenge R 40.




Vannlås medfølger vanligvis ikke ved levering av dialysesøyle, men vi kan levere to modeller vannlås. Rustfri vannlås som tåler høye temperaturer under lang tid. Finnes i både P-modell for veggtilkobling og

S-modell for gulvtilkobling. Vannlås i PEH (plast) er et prisgunstig alternativ. Finnes i både P-modell for veggtilkobling og S-modell for gulvtilkobling.



Dialysesøylen tilpasses for ønsket fabrikat for renseverk for dialysevann. Vanligvis inngår ingen komponenter ved levering av dialysesøyle. Men vi kan levere vannforsyningsrør med kraner for

tapping. Disse finnes med én, to eller tre avtappingskranner avhengig av hvor mange dialysemaskiner som maksimalt kan være tilkoblet.

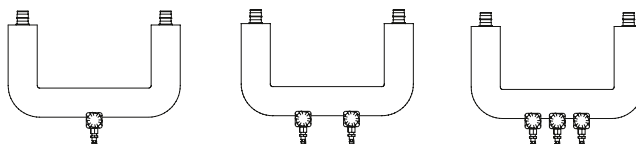

Dialysesøylen kan utstyres med armatur Halux 35 for lese- og undersøkelseslys. Armatur kan plasseres på utstyrsskinne eller vegg. Se side 75.

