


Teknisk information


DuoFlex

Spänning: 230 V/25 A
Material: Aluminium / MDF
Egenvikt: ca. 20 kg/m (panel),
ca. 40 kg (hyllstativ)
Maxlast: 80 kg/hyllstativ,
150 kg/pendel
Färg: Vitlackerad RAL 9010
Best. nr: 18587

MDD klass: IIa

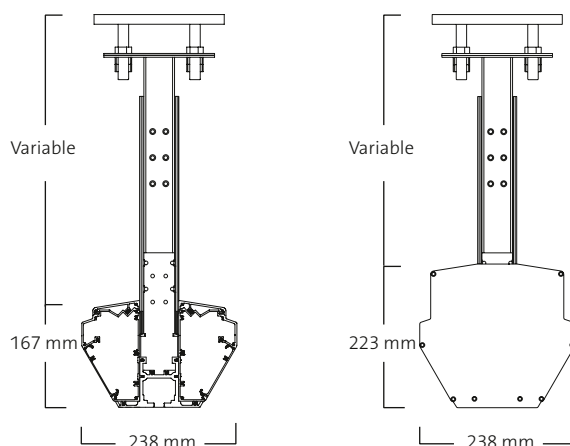

DuoFlex 12-P-S

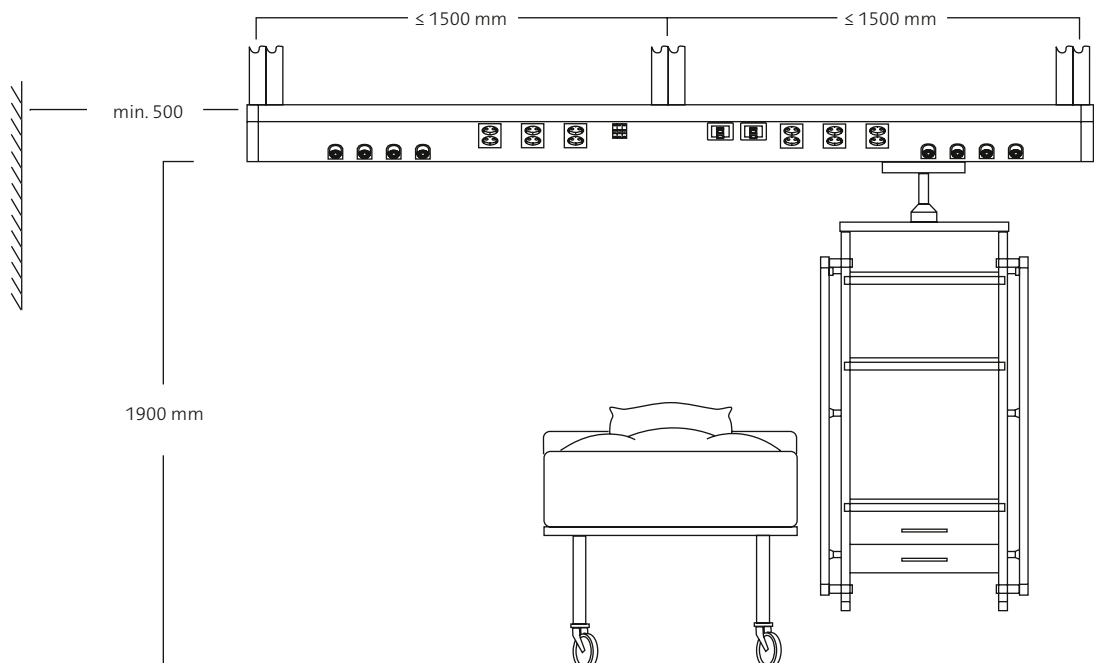

1. El- och gas komponenter

För el- och gas komponenter som monteras i profilerna se komponentsidorna sid. 39–41.

2. Pendel singelmontage

Pendlarna till DuoFlex anpassas i längd beroende på takhöjd samt önskemål på montagehöjd. Pendeln monteras i ett takfäste som kan finjusteras ± 25 mm.

Till pendlarna finns också stag som dels ger stadga mellan pendlarna, men också stag som kan monteras mot en närliggande vägg alternativt tak.

Antalet pendlar är beroende av panelens totala längd. En pendel i respektive ända sedan tillräckligt många för att inte överstiga 1500 mm mellan pendlarna.

3. Armatur för indirekt belysning

Ovansidan av panelen sitter en uppåtvänd Notor profil som kan bestyckas med lysrörsarmaturer. Dessa placeras in mellan pendelinfästningarna.

4. Armatur läs och undersökning



DuoFlex förses lämpligen med armatur Halux 35 för läs- och undersökningsljus. Armatur kan placeras på utsrustningsskena placerad på hyllstativ eller droppställsvagn, se sid. 75.

Teknisk information


DuoFlex

5. Hyllsystem


Hyllsystem skräddarsys med önskat antal hyllor, lådor, skrivplan, utrustningsskenor samt infusionsrör.

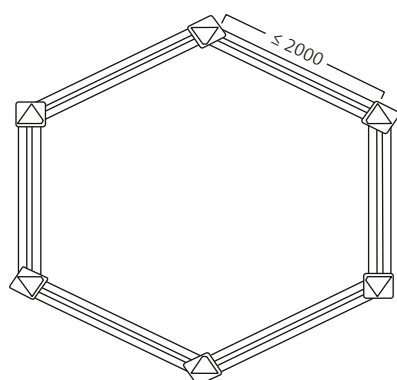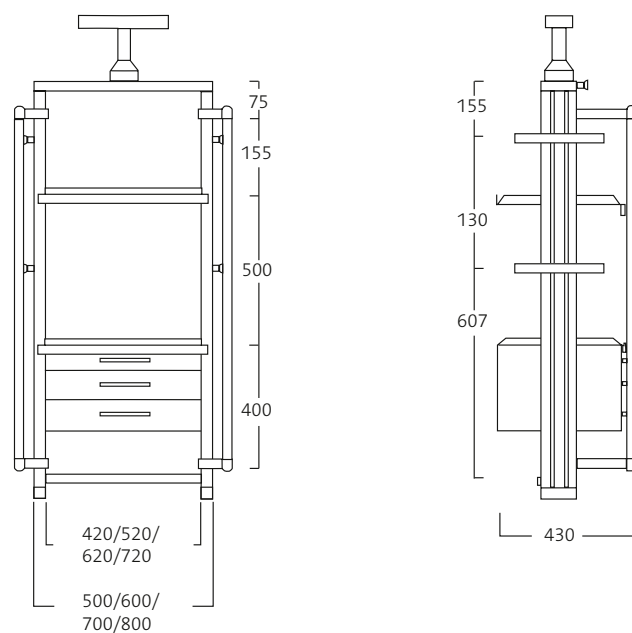

Monterad som heksagon.

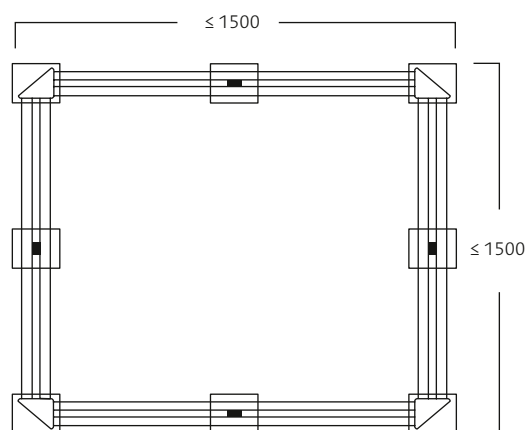

Monterad som kvadrat.

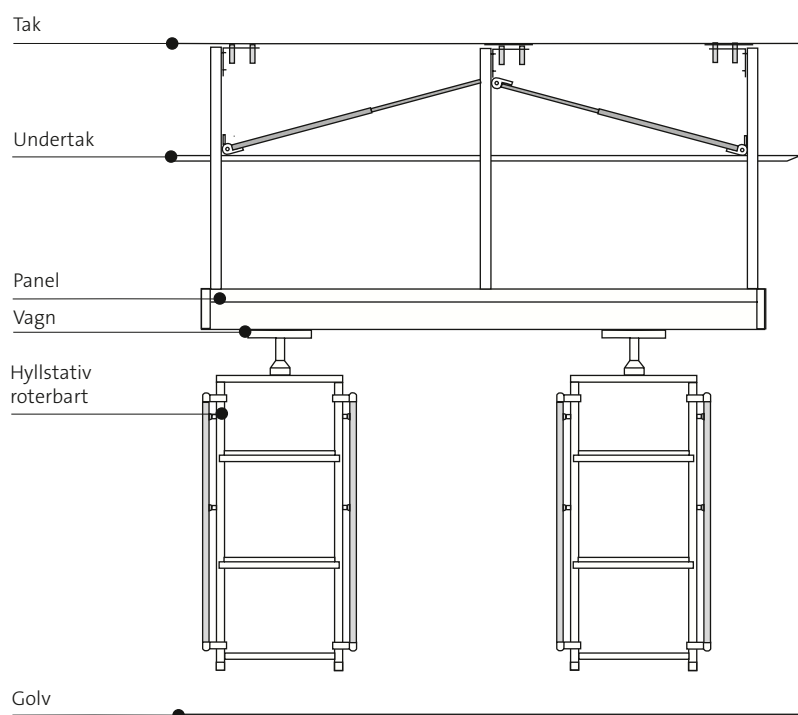

Monterad som singel.

ELG

ALUFLEX