


Tekniset tiedot

Syöttökanavat


17445

Syöttökanava 17445 on jaettu kolmeen erilliseen kanavaan, joista leveä on mitoitettu kaasuputkille, keskimmäinen vahvavirtajohdoille ja kolmas heikkovirtajohdoille. Sopivin tapa sijoittaa syöttökanava on niin, että kaasuputket tulevat lähimmäksi sivuseinää.




17446

Syöttökanava 17446 on jaettu kahteen erilliseen kanavaan, mutta tarvittaessa se voidaan jakaa väliseinien avulla kolmeen tai neljään kanavaan. Kaasuputket on kuitenkin ehdottomasti sijoitettava omaan tai omiin kanaviin. Sopivin tapa sijoittaa syöttökanava on siten, että kaasuputket tulevat lähimmäksi sivuseinää.

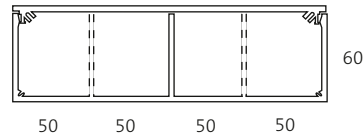

17448

Syöttökanava 17448 on jaettu kahteen erilliseen kanavaan. Tarvittaessa se voidaan jakaa välilevyllä kolmeen kanavaan. Leveä on mitoitettu kaasuputkille, keskimmäinen vahvavirtajohdoille ja kolmas heikkovirtajohdoille. Sopivin tapa sijoittaa syöttökanava on siten, että kaasuputket tulevat lähimmäksi sivuseinää. Sopii ELG ed.2 -paneelille (18565).



17449

Syöttökanava 17449 on 1-kanavainen ja siihen voidaan sijoittaa kaasuputki tai sähköjohto. Kaasuputkia ja sähköjohtoja ei kuitenkaan saa sijoittaa samaan kanavaan.

