
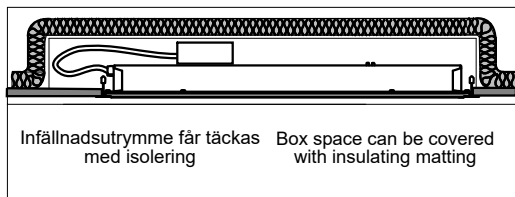



FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Multilume Hydro LED




[mm]		A	B	C
300x600		400	700	80
300x1200		400	1300	80
600x600		700	700	80

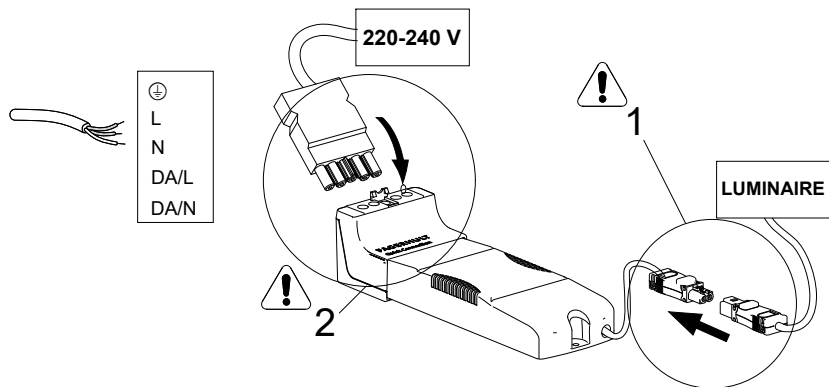

[mm]		A	B
300x600		277	577
300x1200		277	1177
600x600		577	577

DA-	⊕	S	Grundläggande isolering mellan nät och styrledning.
DA+	⊖		
N	⊕	GB	Basic insulation between mains and control wiring.
L	⊖		

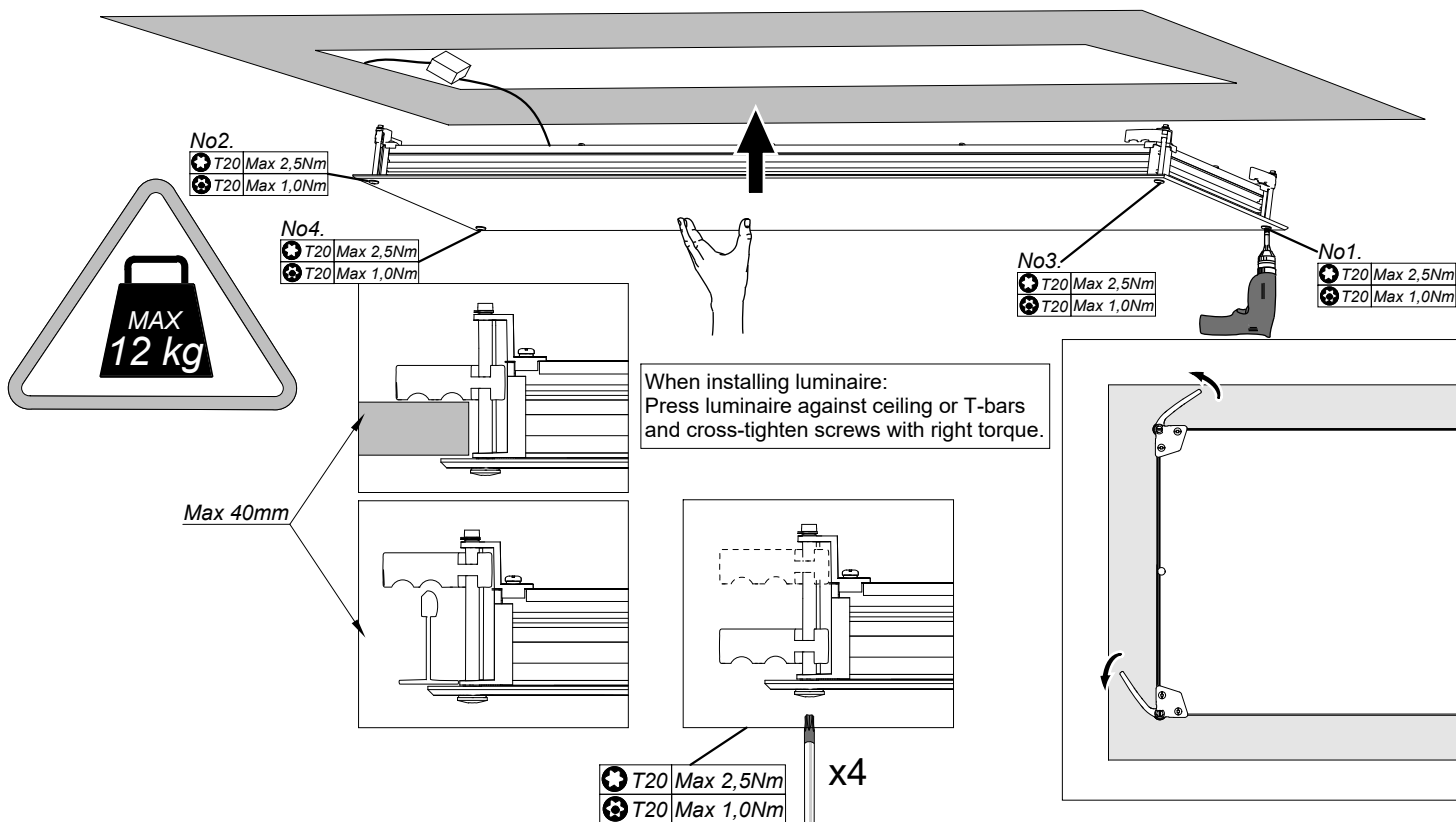

GB For use in ventilated or unventilated spaces

S För användning i ventilerade eller oventilerade utrymme

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

D Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedd person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

S Om armaturens kabel skulle skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

GB If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.





Observera gällande hanteringsföreskrifter mot elektrostatisk urladdning.

Notice management regulations against electrostatic discharge.

FAGERHULT


SE - 566 80 Habo

Multilume Hydro LED

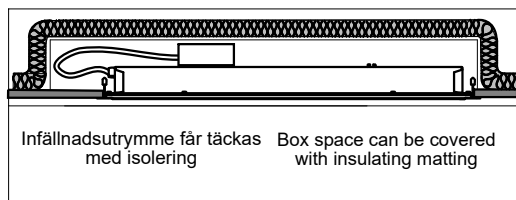




[mm]

	A	B	C
300x600	400	700	80
300x1200	400	1300	80
600x600	700	700	80



[mm]

	A	B
300x600	277	577
300x1200	277	1177
600x600	577	577

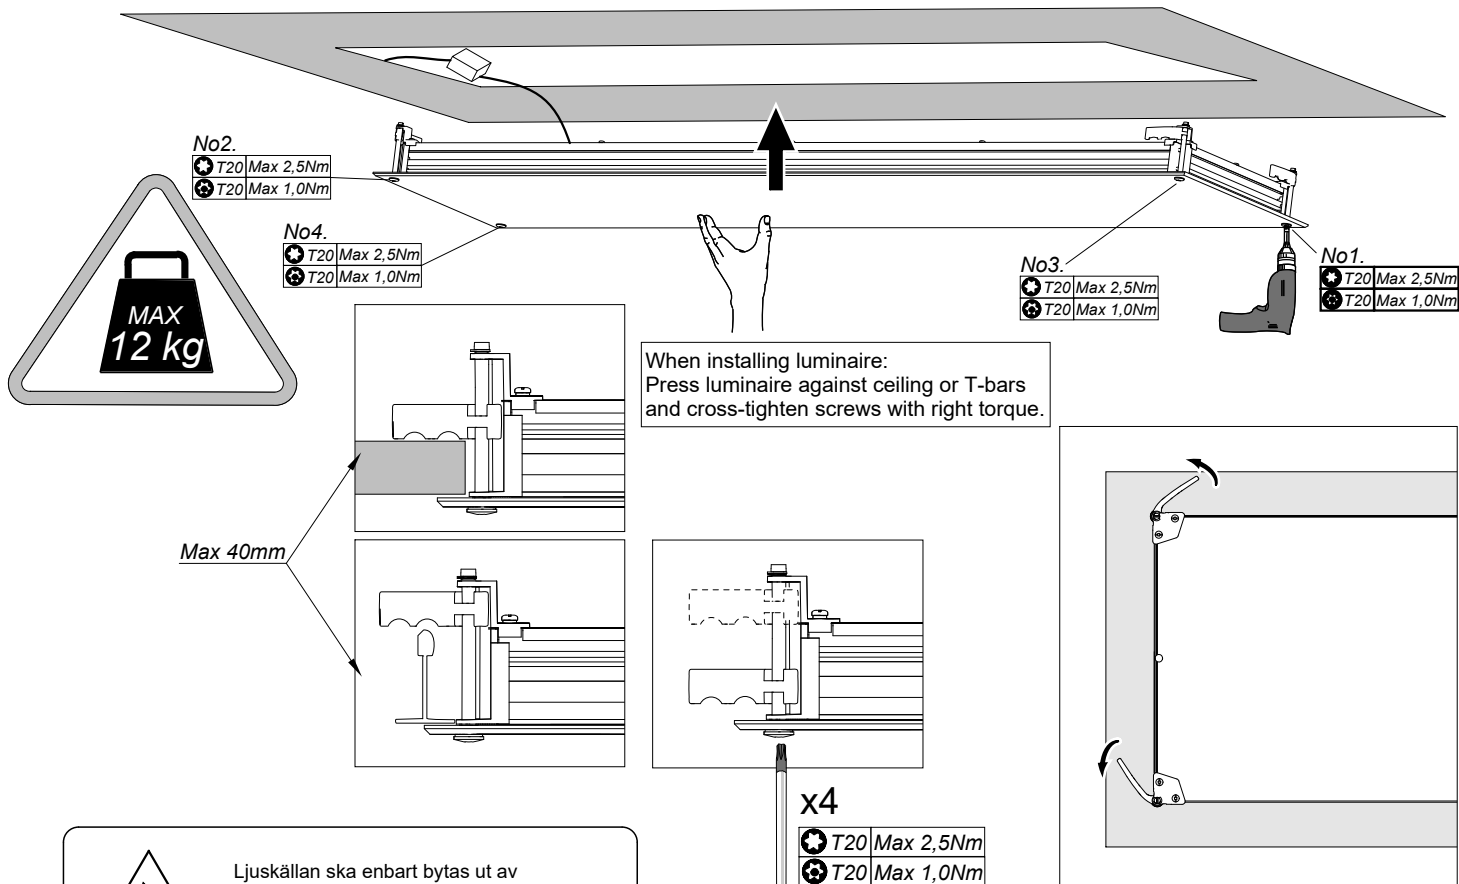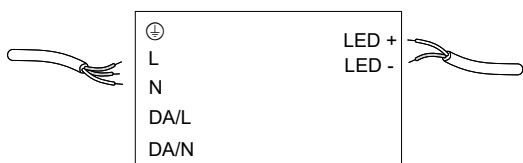

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

(GB)

For use in ventilated or unventilated spaces

(S)

För användning i ventilerade eller oventilerade utrymme

(S)

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(D)

Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

(GB)

It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

(SF)

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

(S)

Om armaturens kabel skulle skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

(GB)

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.



Observera gällande hanteringsföreskrifter mot elektrostatisk urladdning.

Notice management regulations against electrostatic discharge.

FAGERHULT





SE - 566 80 Habo

ML Hydro LED surface mounted




Observera gällande
hanteringsföreskrifter mot
elektrostatisk urladdning.

Notice management regulations
against electrostatic discharge.

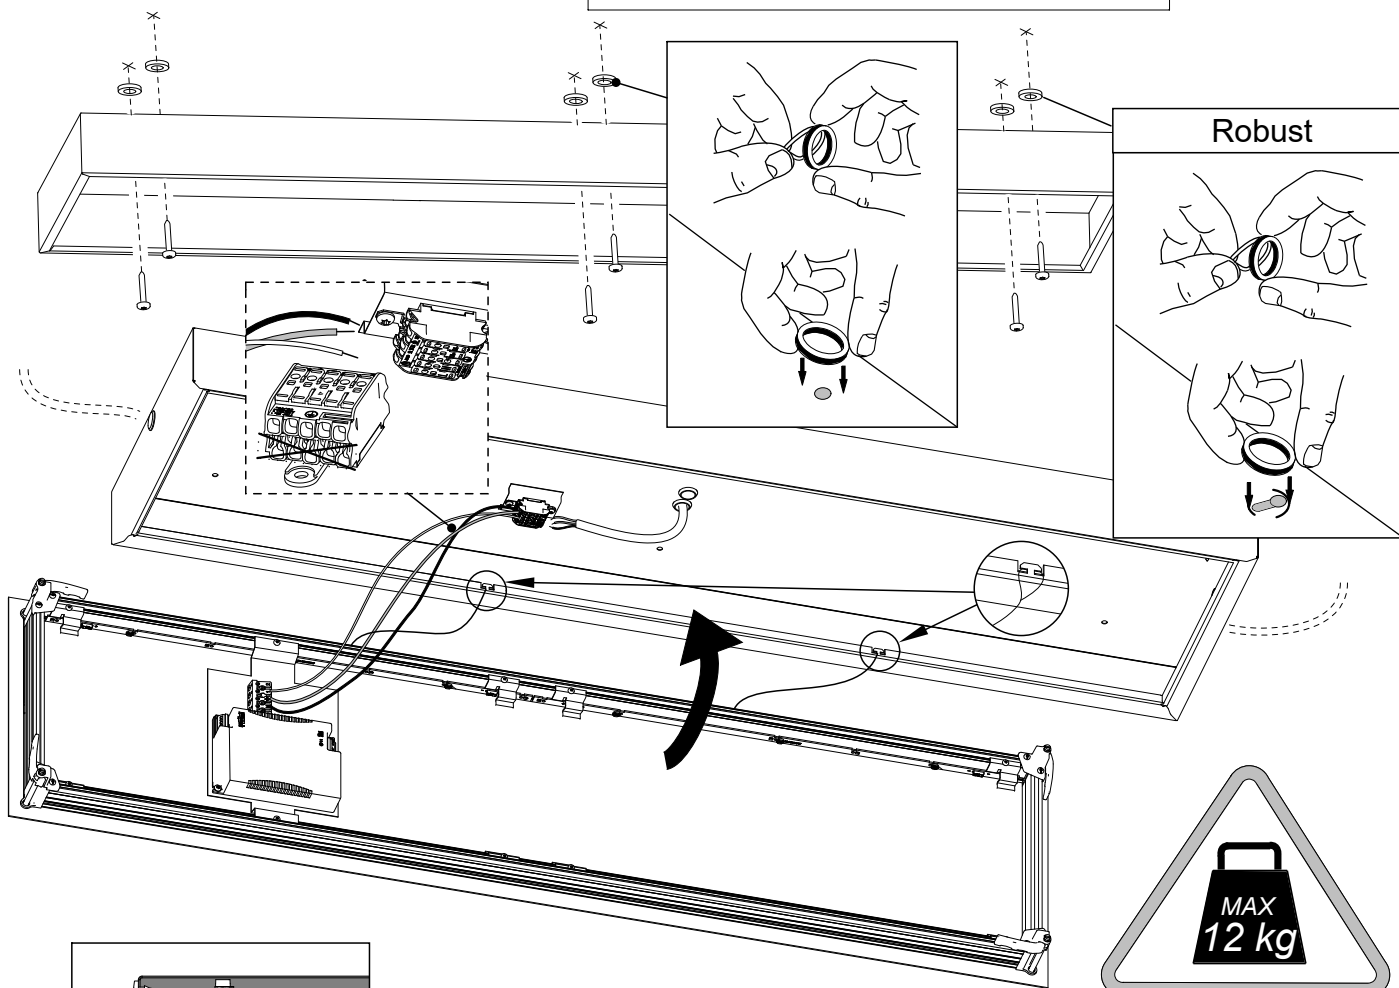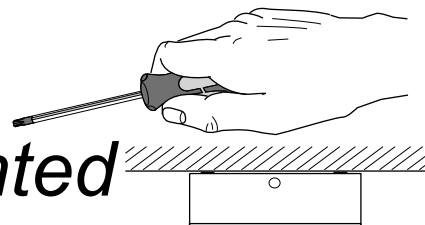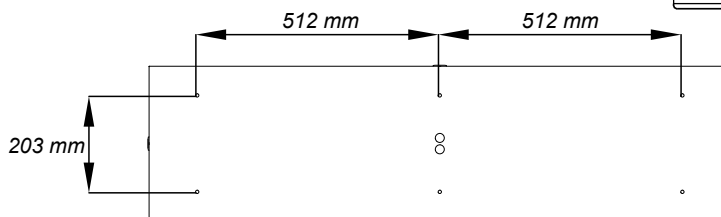



When installing luminaire:
Press frame against body and
cross-tighten screws with right torque.



T20	Max 2,5 Nm
T20	Max 1,0 Nm

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

The light source shall only be replaced by the
manufacturer or its designated person.



(S) Grundläggande isolering mellan
nät och styr ledning.

(GB) Basic insulation between
mains and control wiring.



(S) Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.


(D) Diese Informationen sind für den
Benutzer der Anlage vorgesehen.

(GB) It is appropriate that this information
is passed on to the users of the installation.




(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa
kiinteistön käyttäjälle.

Anti-Ligature

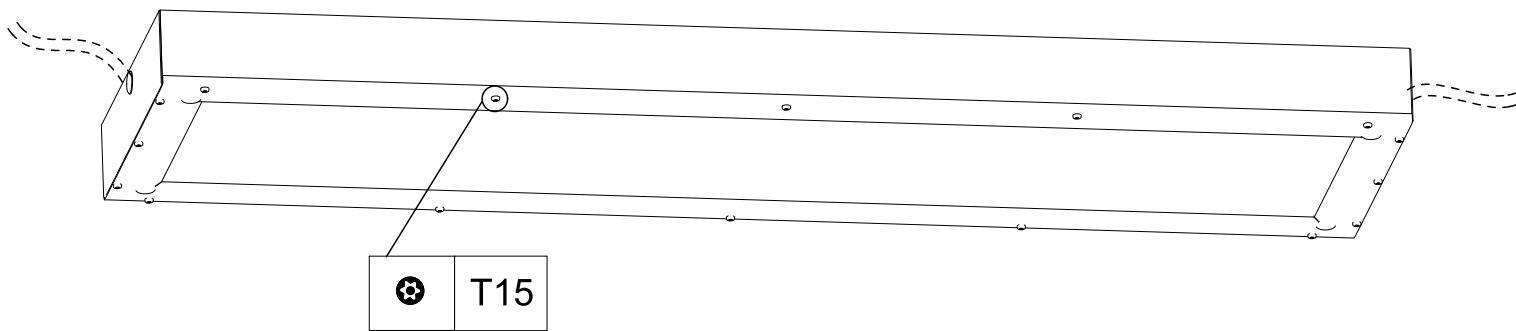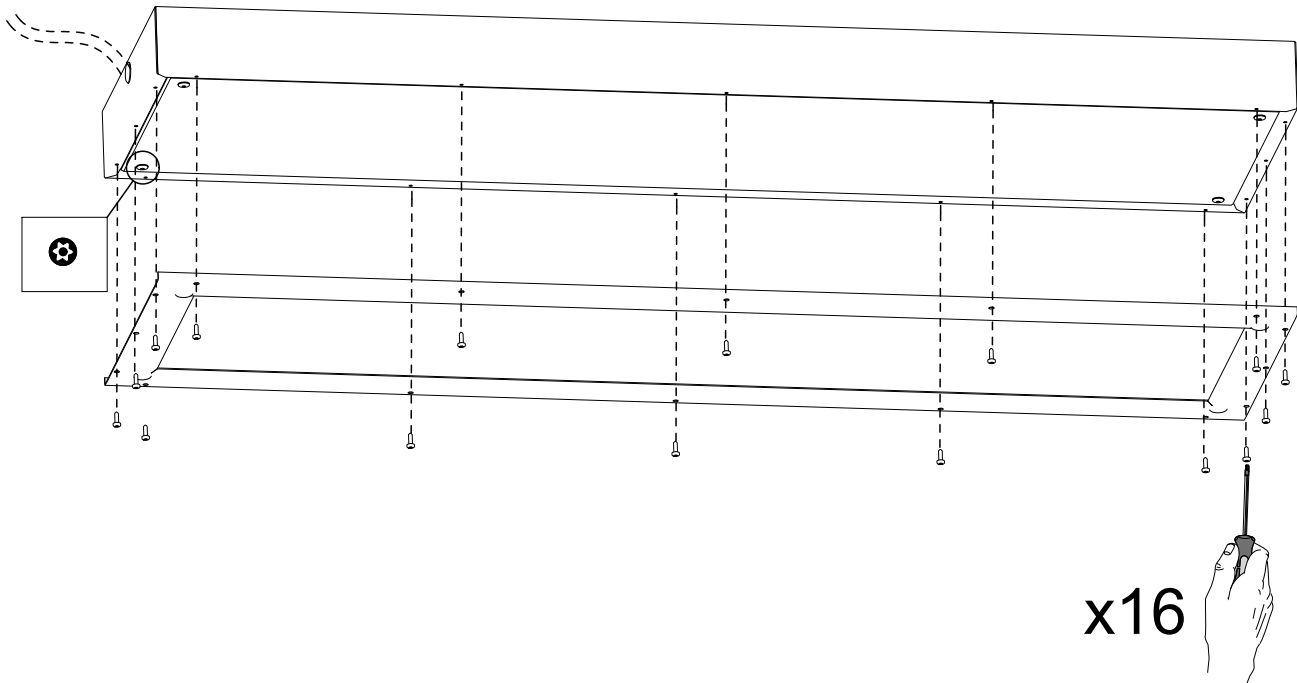





Multilume Hydro LED Anti-ligature

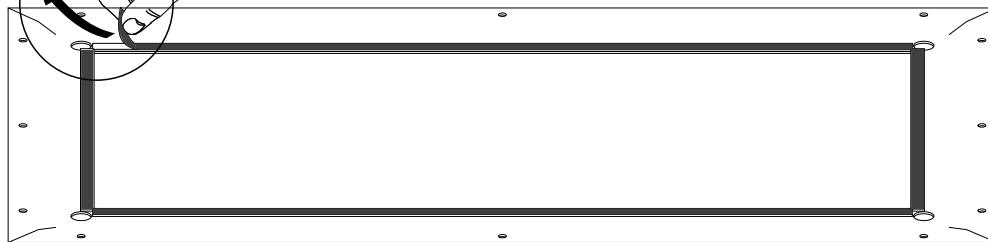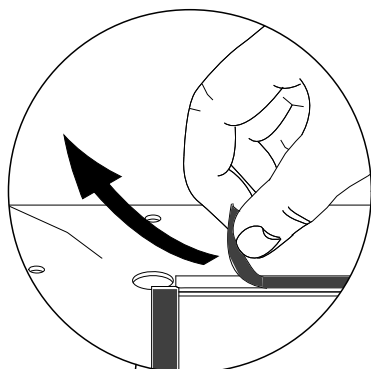



[mm]



	A	B	Screws for ceiling needed (not incl.)
300x600	355	655	12
300x1200	355	1255	12
600x600	655	655	16

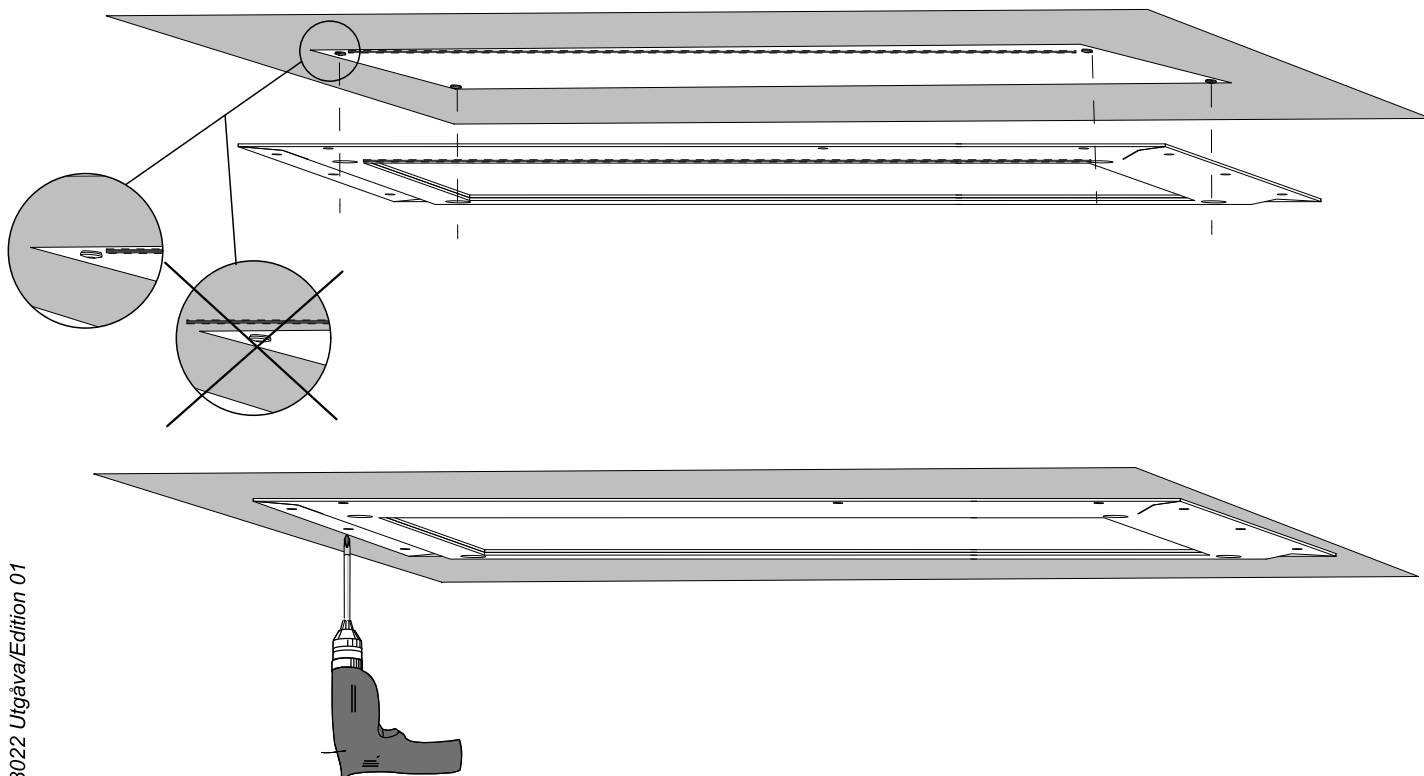


ML Hydro LED TW & Amber

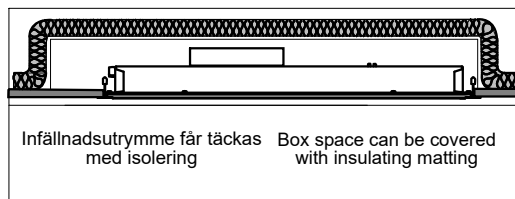

[mm]

		A	B	C
	300x600	400	700	72
	300x1200	400	1300	72
	600x600	700	700	72

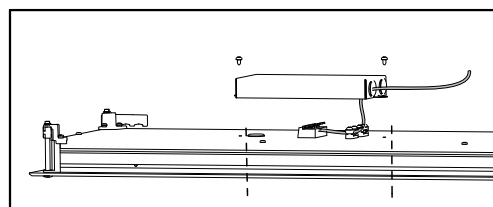

[mm]

		A	B
	300x600	277	577
	300x1200	277	1177
	600x600	577	577

No2.
 T20 Max 2,5Nm
 T20 Max 1,0Nm

No4.
 T20 Max 2,5Nm
 T20 Max 1,0Nm

No3.
 T20 Max 2,5Nm
 T20 Max 1,0Nm

No1.
 T20 Max 2,5Nm
 T20 Max 1,0Nm



Max 40mm

When installing luminaire:
 Press luminaire against ceiling or T-bars
 and cross-tighten screws with right torque.


Robust
 Others

T20 Max 2,5Nm
 T20 Max 1,0Nm



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.



Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.

Basic insulation between mains and control wiring.

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

For use in ventilated or unventilated spaces

För användning i ventilerade eller oventilerade utrymme



Observera gällande hanteringsföreskrifter mot elektrostatisk urladdning.

Notice management regulations against electrostatic discharge.