

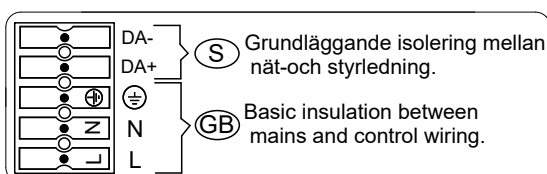

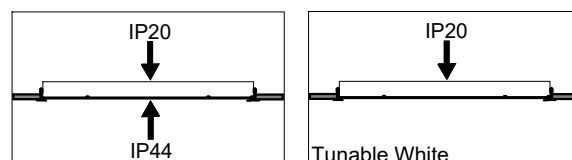


FAGERHULT

SE - 566 80 Habo






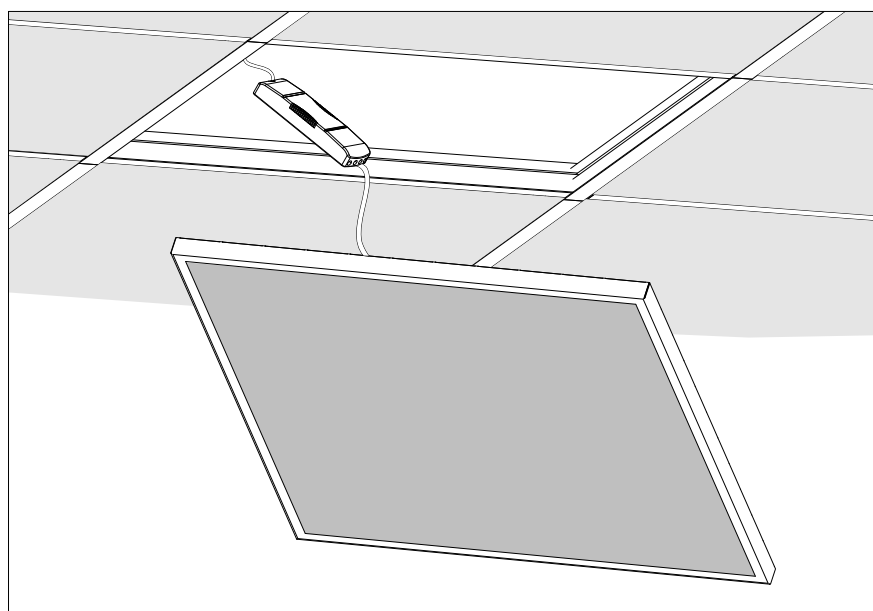


Multilume Slim VTB

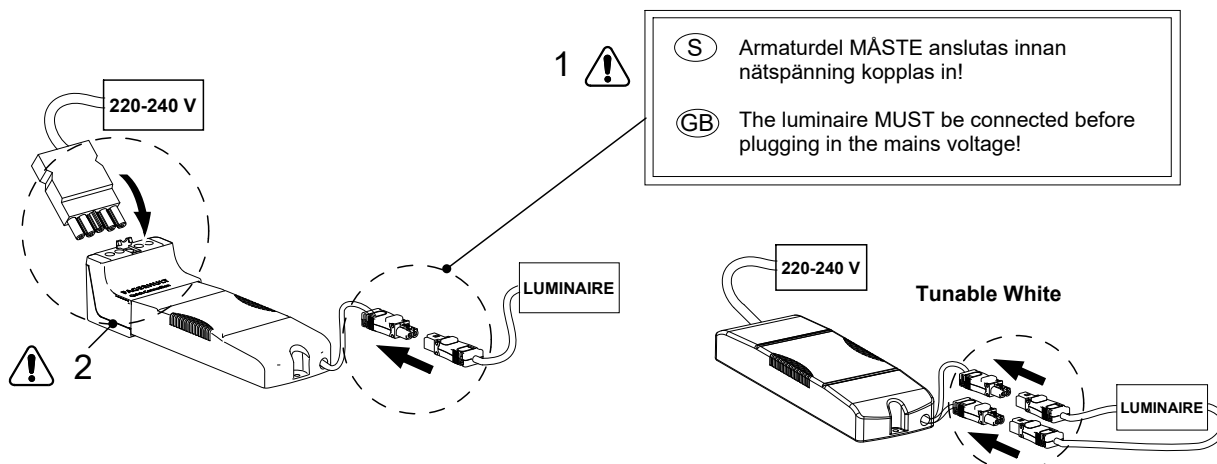

600X600

300x1200


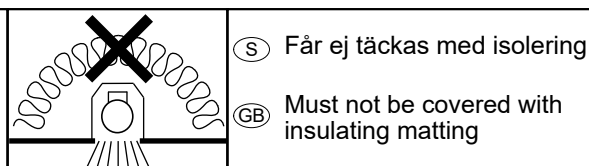
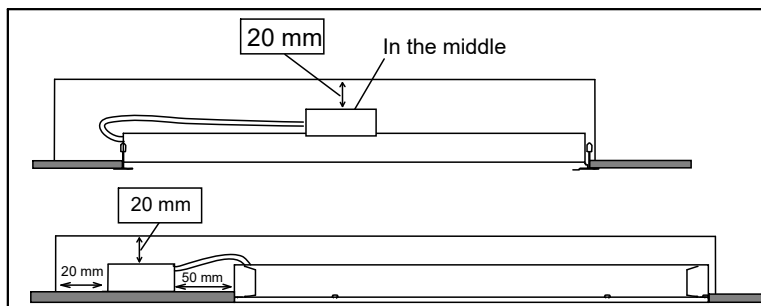


Manufactured by Fagerhult Sweden.
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Multilume Slim Organic Response

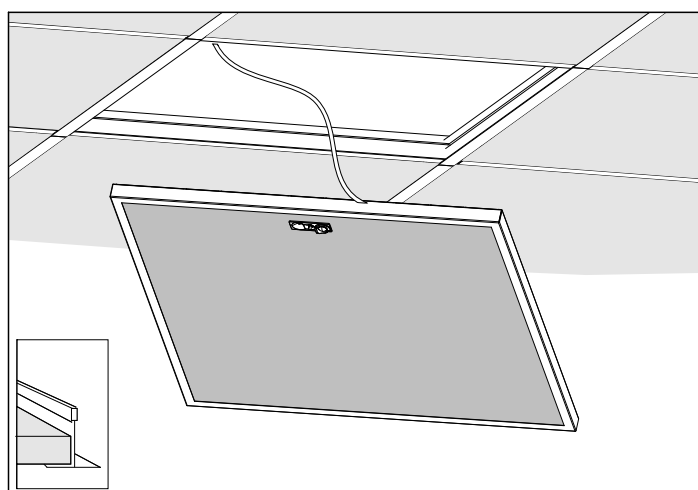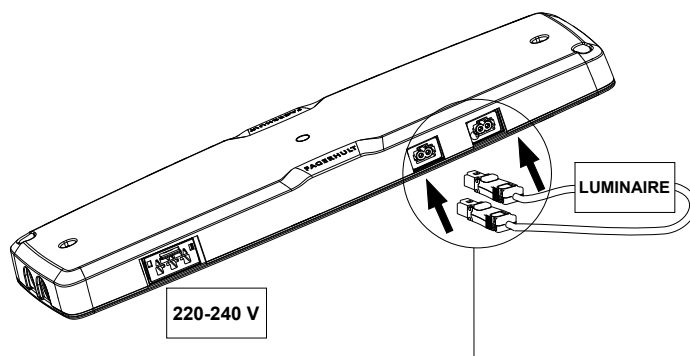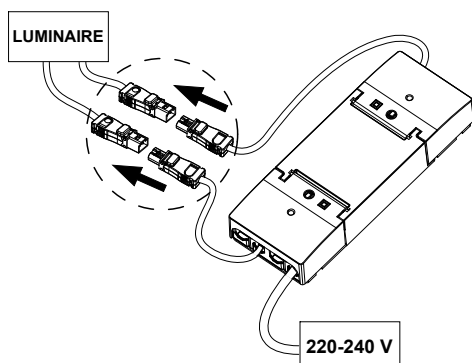



(S) Armaturdel MÅSTE anslutas innan
natspanning kopplas in!

(GB) The luminaire MUST be connected before
plugging in the mains voltage!

DA-	⊕	(S)	Grundläggande isolering mellan nät-och styrledning.
DA+	⊖	(GB)	Basic insulation between mains and control wiring.
N	⊕		
L	⊖		

(S) Ljuskälla, drivdon och anslutningskabel ska enbart
bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(GB) The light source, control gear and external cable
shall only be replaced by the manufacturer or its
designated person.

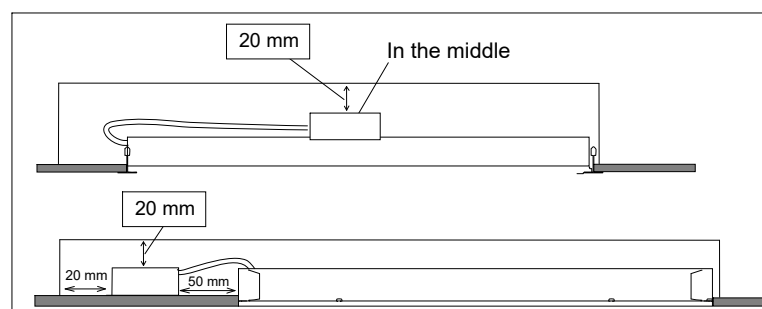

(S) Får ej täckas med isolering

(GB) Must not be covered with
insulating matting

(S) Infäld monteringslåda kan täckas med isolering
(GB) Recessed mounting box can be covered with
insulating material

(S) För användning i ventilerade
eller oventilerade utrymmen
(GB) For use in ventilated or
unventilated spaces

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar
T0141R, T0142R, T0143R, 23404R
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Hereby, Fagerhult declares that the radio equipments type
T0141R, T0142R, T0143R, 23404R
are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.


Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse
finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity
The full text of the EU declaration of conformity is available
at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band: 2.4 GHz
Output power (4dBm max within our operating band)


Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

(S) Det är lämpligt att denna information
överlämnas till användaren av anläggningen.


(GB) It is appropriate that this information
is passed on to the users of the installation.



Multilume Slim TW & Organic Response VTB

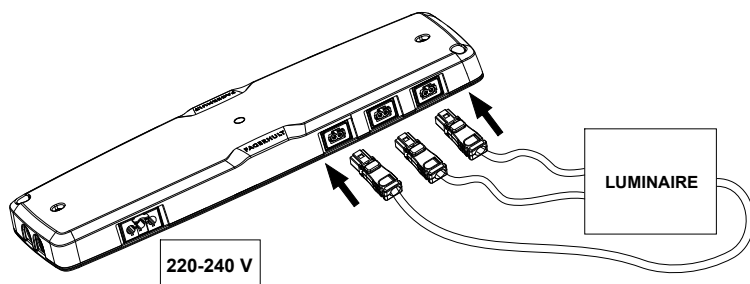


- (S) Armaturdel MÅSTE anslutas innan nätspänning kopplas in!
- (GB) The luminaire MUST be connected before plugging in the mains voltage!
- (D) Die Leuchtenteil MUSS vor dem Einstecken der Netzspannung angeschlossen werden!

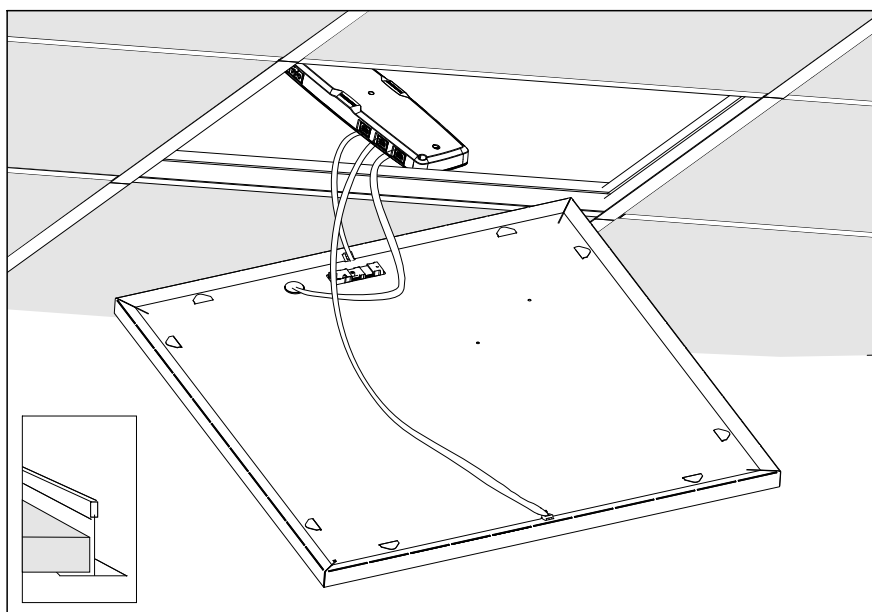

- (S) Grundläggande isolering mellan nät-och styrledning.
- (GB) Basic insulation between mains and control wiring.

- (S) Ljuskälla, drivdon och anslutningskabel ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
- (GB) The light source, control gear and external cable shall exclusively be replaced by the manufacturer or its designated person.

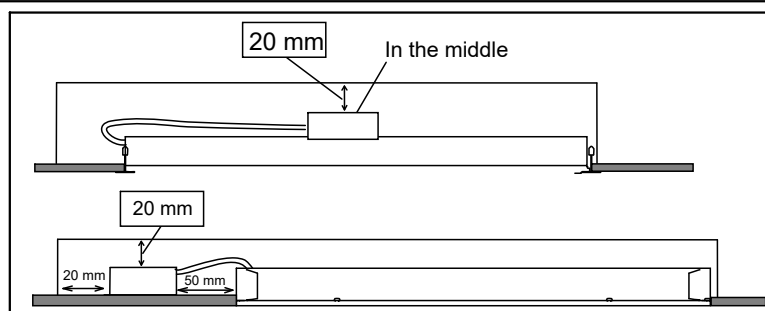

- (S) Får ej täckas med isolering
- (GB) Must not be covered with insulating matting
- (S) Infälld monteringslåda kan täckas med isolering
- (GB) Recessed mounting box can be covered with insulating material

- (S) För användning i ventilerade eller oventilerade utrymmen
- (GB) For use in ventilated or unventilated spaces

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar T0142R överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Hereby, Fagerhult declares that the radio equipments type T0142R are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band: 2.4 GHz
Output power (4dBm max within our operating band)

- (S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.






- (GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ



FAGERHULT

Multilume Slim HB

SE - 566 80 Habo

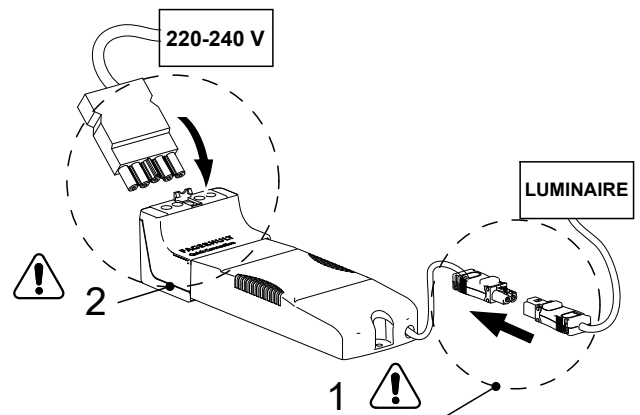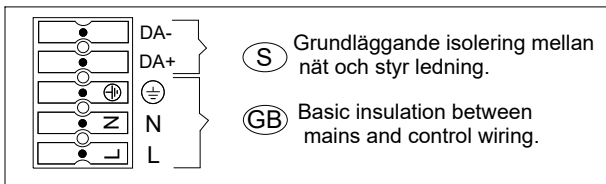


S Armaturred MÅSTE anslutas innan nätspänning kopplas in!
GB The luminaire MUST be connected before plugging in the mains voltage!

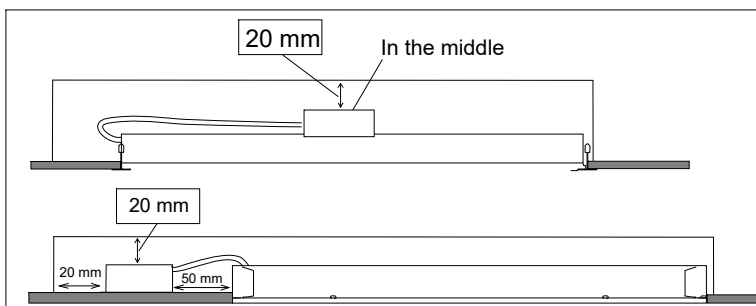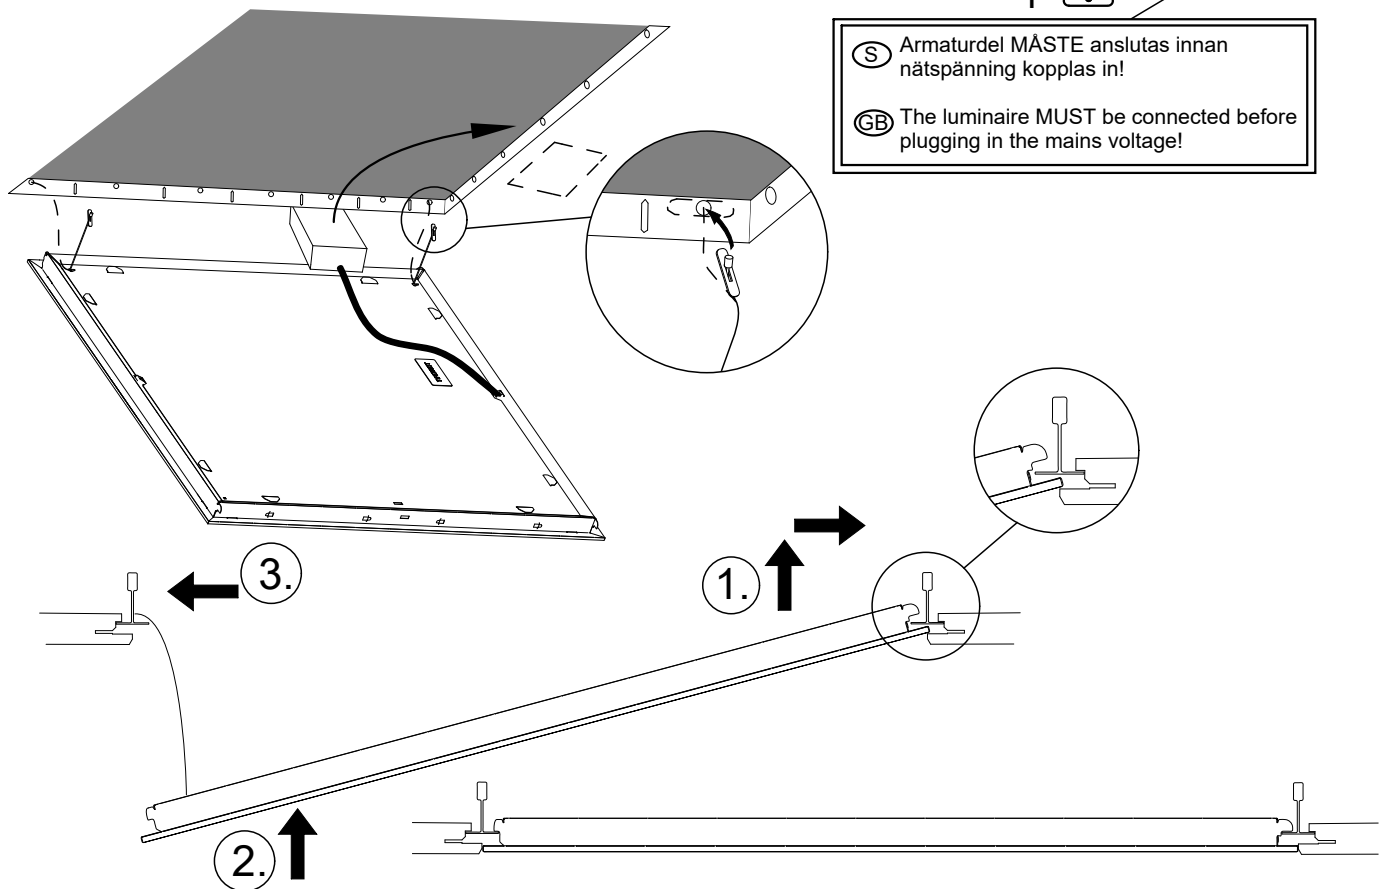

Infällnadsutrymme får täckas med isolering

Box space can be covered with insulating matting

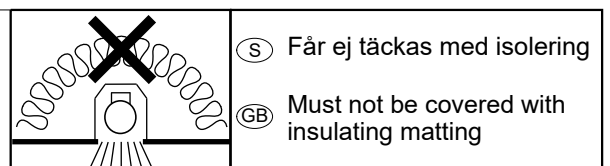

S Får ej täckas med isolering

GB Must not be covered with insulating matting




S Ljuskälla, drivdon och anslutningskabel ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

GB The light source, control gear and external cable shall exclusively be replaced by the manufacturer or its designated person.


FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Multilume Slim HB Organic Response

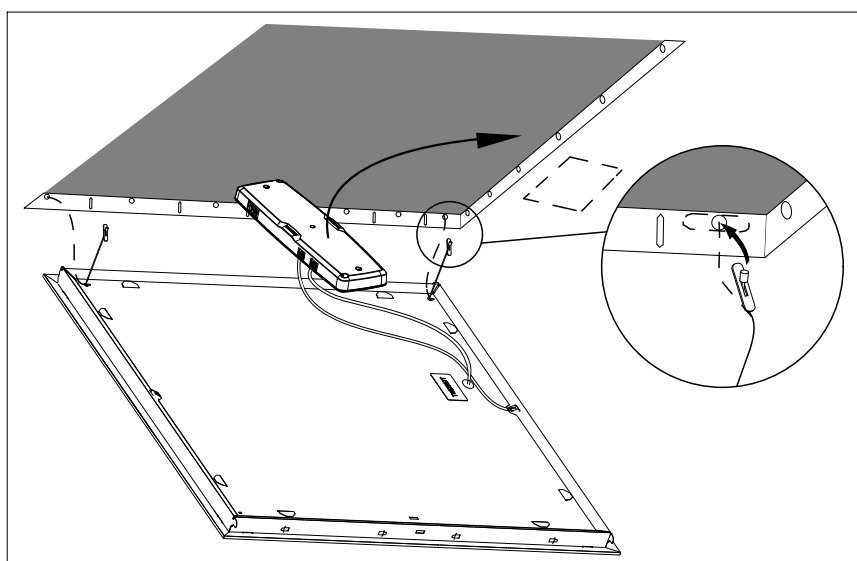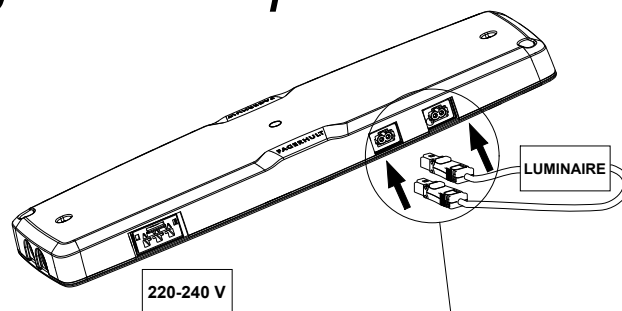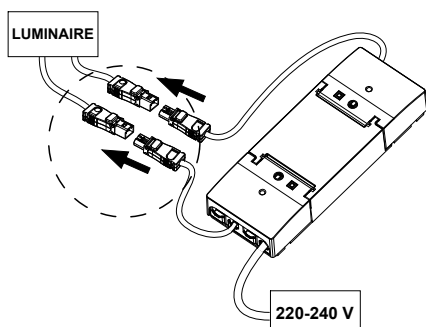


- (S) Armaturdel MÅSTE anslutas innan nätspänning kopplas in!
- (GB) The luminaire MUST be connected before plugging in the mains voltage!



- (S) Grundläggande isolering mellan nät-och styrlledning.
- (GB) Basic insulation between mains and control wiring.




- (S) Ljuskälla, drivdon och anslutningskabel ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
- (GB) The light source, control gear and external cable shall exclusively be replaced by the manufacturer or its designated person.

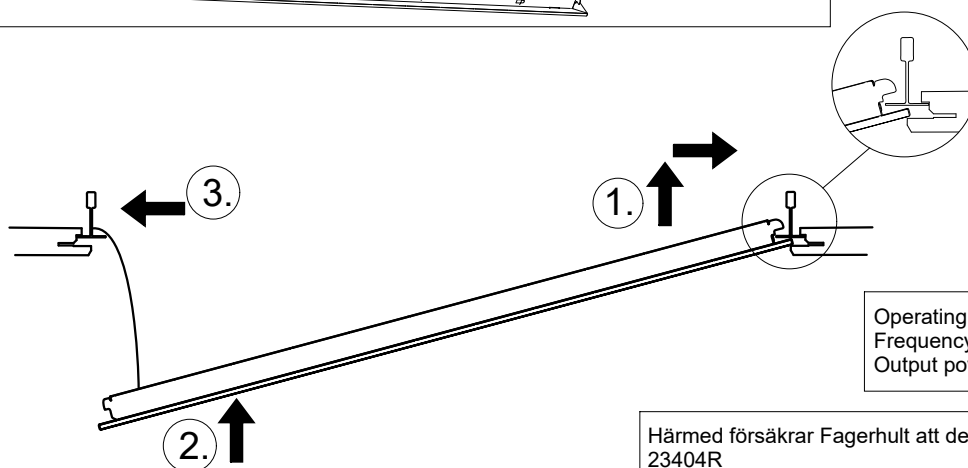

Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band: 2.4 GHz
Output power (4dBm max within our operating band)

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar 23404R överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Hereby, Fagerhult declares that the radio equipments type 23404R are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

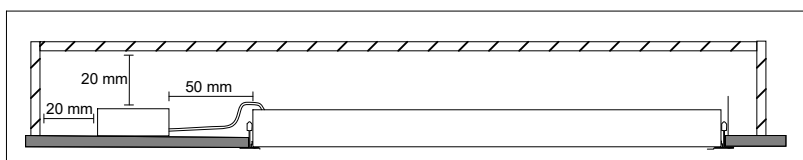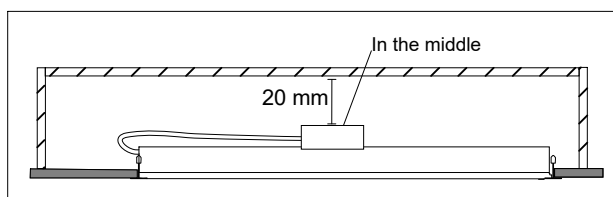

- (S) Armaturen får ej täckas med isolering
- (GB) Luminaire must not be covered with insulating material

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ



Produkten innehåller elektronik som kan vara känslig för såväl elektrostatisk urladdning (ESD) som mekanisk påkänning. Direkt beröring (via hand eller verktyg) av åtkomliga kretskort typ LED-moduler skall undvikas.

Isolationsmätning

För att inte skada de elektroniska driftdonen eller annan känslig elektronik i armaturerna måste fas och nolla kopplas samman före isolationsmätning (max 500V DC).

Säkringsautomater och jordfelsbrytare

På grund av hög men kortvarig startström rekommenderas tröga säkringar (**MCB typ C**) resp. stötströmsäkra jordfelsbrytare. En ljusarmatur har en läckström om max 1 mA.

Ljusarmaturer för ljusreglering.

Vid användning av s.k. faspulsteknik (reglering med återfjädrande tryckknapp) skall av funktionsskal tillses att samtliga anslutna ljusarmaturer är försedda med DALI driftdon av samma fabrikat!

Enligt REACH-direktivet (EC 1907/2006) är vi skyldiga att informera att denna produkt kan innehålla en låg koncentration av Bly (Pb) CAS 7439-92-1. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas, halten av bly orsakar inte någon skada då den ingår i den kemiska sammansättningen i produkten och frigörs ej vid normal användning. Vänligen kontakta reach@fagerhult.se för mer information.



The product contains electronics which may be sensitive to electrostatic discharges (ESD) as well as mechanical stress. To avoid damages, any open circuit board like LED-modules should never be directly touched by hand or by a tool.

Insulation test

In order to avoid damaging the electronic ballast or other sensitive electronic devices, the phase and neutral must be connected together before any insulation test (max 500V DC).

Automatic circuit breakers (MCB) and Residual current device (RCD)

Due to the high peak connection current MCB:s type C is recommended. Peak-current-proof RCD:s adapted for electronics are recommended. Normally a luminaire has a leakage current of 1 mA.

Luminaires for dimming

If pulse switching via a momentary push button is used, the connected luminaires must due to functional reasons be equipped with DALI drivers of the same brand!

According to REACH (EC 1907/2006) we are obliged to inform you that this product may contain a low concentration of Lead (Pb) CAS 7439-92-1. Normal instructions for safe use applies, lead does not cause harm as it is incorporated in the chemical composition in the product and is not released in normal use. Please contact reach@fagerhult.se for more information.



Das Produkt enthält Elektronik die empfindlich für elektrostatische Entladungen (ESD) sowie mechanischer Belastung sein kann. Um Schäden zu vermeiden, sollten offene Platinen sowie LED-Module nie direkt mit der Hand oder mit einem Werkzeug berührt werden.

Isolationsmessung

Bei der Isolationsmessung müssen Phase und Nullleiter zusammengeschlossen werden. Danach kann die Isolationsmessung mit höchstens 500 V DC zwischen Phasen-Nullleiter und Erde erfolgen.

Sicherungsautomaten und Fehlerstromschalter

Der EVG-Betrieb sorgt für einen kurzzeitig hohen Einschaltstrom. Dieser Umstand muss bei der Dimensionierung der Sicherungsautomaten für die Beleuchtungsanlagen berücksichtigt werden. Normalerweise hat eine Leuchte einen Kriechstrom von max. 1mA/Leuchte. Wir empfehlen stoßstromsichere, träge Fehlerstromschalter für Elektronik.

Leuchten für Lichtregelung

Beim Schalten über einen Tastimpuls müssen aus funktionellen Gründen DALI Treiber desselben Typs und Herstellers eingesetzt werden.

Gemäß den REACH Regularien (EC1907/2006) sind wir dazu verpflichtet darauf hinzuweisen, dass sich in diesem Produkt geringe Mengen an Blei (Pb) CAS 7439-92-1 befinden können. Die generellen Sicherheitsbestimmungen sind anzuwenden. Dieses Blei stellt kein Risiko dar, da es sich nur in Kombination mit weiteren, chemischen Substanzen befindet und nicht freigesetzt wird bei normaler Nutzung. Bitte kontaktieren Sie reach@fagerhult.se für weitere Informationen.