



FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Nove



IP40
 Ø 360
 Ø 420
 Ø 520





IP41 Ø 360
 IP41 Ø 420
 IP41 Ø 520





With Decor edging




IP44 Ø 360
 IP44 Ø 420
 IP44 Ø 520

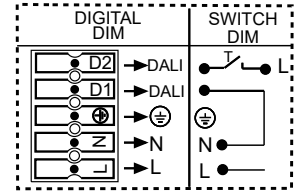

Decor edging
 Dekorkant

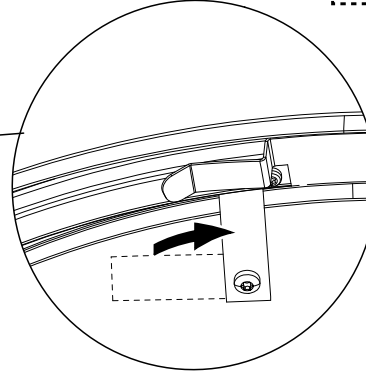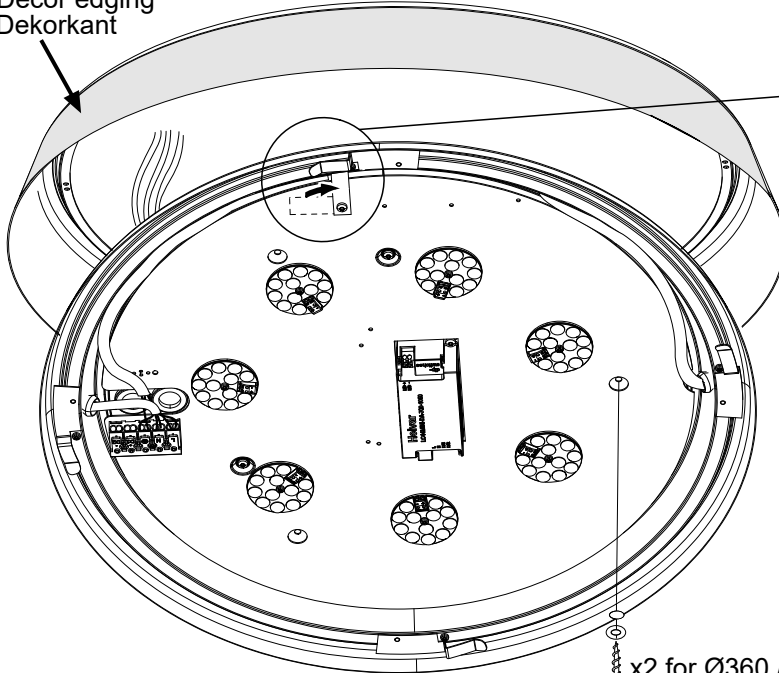

x2 for Ø360 / Ø420
 x3 for Ø520

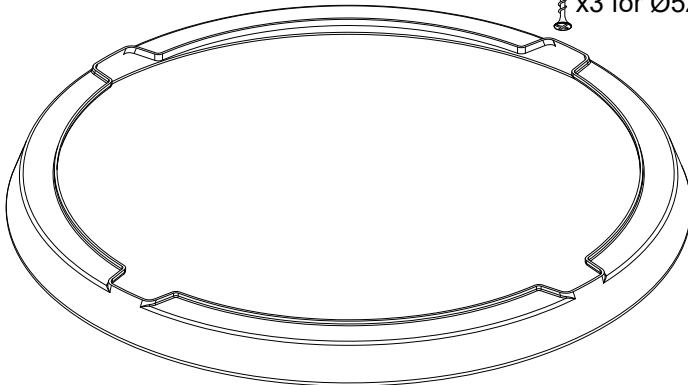


(GB) The luminaire must be connected to earth. ⊕
(S) Armaturen måste anslutas till skyddsjord. ⊕

(S) Förlägg ej ledningar mot ledmodulerna.
(GB) Don't place the wiring against ledmodules.

(S) För att uppnå IP41 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter.



(GB) To achieve IP41 the luminaire must be mounted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outerdiameter.

10mm



When mounting decor ring on wall

⊕ x4 Remove and fasten from outside

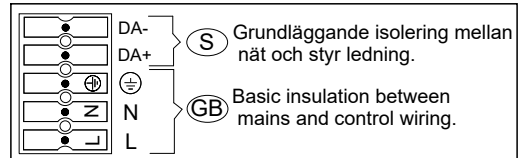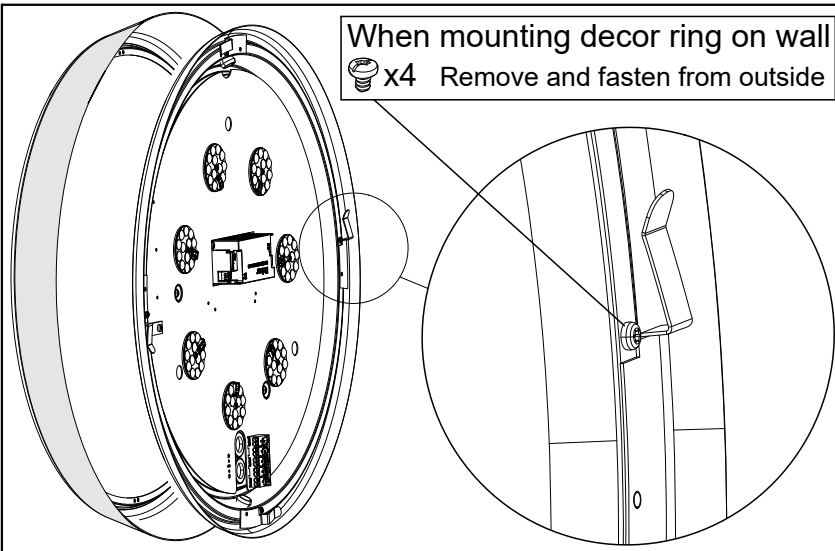

Manufactured by Fagerhult
 For UK market importer Fagerhult UK
 33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

(S) Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(GB) The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.



(D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Nove Detect DALI



IP40
Ø 360
Ø 420
Ø 520




IP41 Ø 360
IP41 Ø 420
IP41 Ø 520

With Decor edging



IP44 Ø 360
IP44 Ø 420
IP44 Ø 520

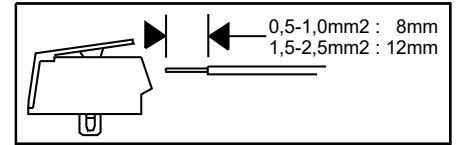

(S) För att uppnå IP41 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter.

(GB) To achieve IP41 the luminaire must be mounted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outer diameter.

10mm



Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

(GB) The luminaire must be connected to earth. ⊕

(S) Armaturen måste anslutas till skyddsjord. ⊕

(S) Förlägg ej ledningar mot ledmodulerna.

(GB) Don't place the wiring against ledmodules.

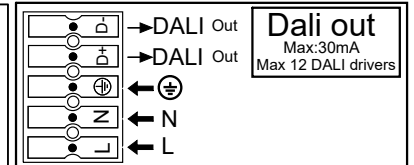

x2 for Ø360 / Ø420
x3 for Ø520

e-Sense Detect DALI

Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band: 5.8 GHz +/- 75 MHz (HF)
Output power (<0.2mW (HF) within our operating band)

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar
57100R3, 57102R3, 57104R3.

överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Hereby, Fagerhult declares that this radio equipment types

57100R3, 57102R3, 57104R3.

are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse


finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

The full text of the EU declaration of conformity is available

at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

When mounting decor ring on wall

Ⓛ x4 Remove and fasten from outside

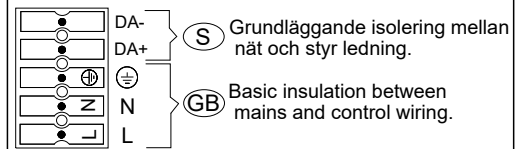

(S) Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedd person.

(GB) The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.



(D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Nove E-sense flex

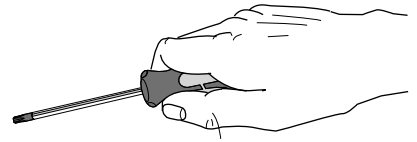

IP40
Ø 360
Ø 420
Ø 520



With Decor edging



IP41 Ø 360
IP41 Ø 420
IP41 Ø 520

IP44 Ø 360
IP44 Ø 420
IP44 Ø 520

S För att uppnå IP41 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter.

GB To achieve IP41 the luminaire must be mounted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outerdiameter.

10mm



Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

GB The luminaire must be connected to earth. ⊕

S Armaturen måste anslutas till skyddsjord. ⊕

S Förlägg ej ledningar mot ledmodulerna.

GB Don't place the wiring against ledmodules.

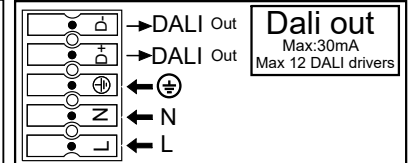

x2 for Ø360 / Ø420
x3 for Ø520

e-Sense Flex, Hytronik KoolMesh firmwire

Operating frequency bands and output power (EIRP):

Frequency band: 5.8 GHz +/- 75 MHz (HF)

Output power (<0.2mW (HF) within our operating band)

Operating frequency bands and output power (EIRP):

Frequency band: 2.4 GHz

Output power (4dBm max within our operating band)

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar 57100R4, 57102R4, 57104R4.

överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Hereby, Fagerhult declares that this radio equipment types

57100R4, 57102R4, 57104R4.

are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse


finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

The full text of the EU declaration of conformity is available

at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

When mounting decor ring on wall

⊕ x4 Remove and fasten from outside

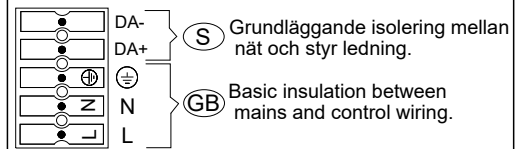

S Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedd person.

GB The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.



D Diese informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

SF Näämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

Decor edging
Dekorkant

FAGERHULT SE - 566 80 Habo

Nove OR-MICROWAVE

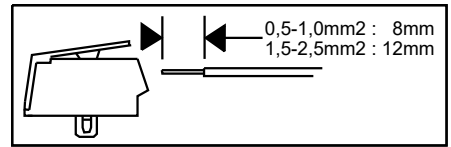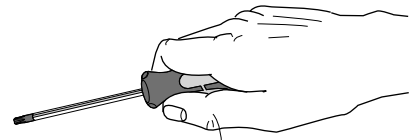

IP40
 Ø 360
 Ø 420
 Ø 520

With Decor edging
 IP41 Ø 360 IP44 Ø 360
 IP41 Ø 420 IP44 Ø 420
 IP41 Ø 520 IP44 Ø 520




- (S) För att uppnå IP41 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter.
- (GB) To achieve IP41 the luminaire must be mounted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outer diameter.

10mm

Manufactured by Fagerhult
 For UK market importer Fagerhult UK
 33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

- (GB) The luminaire must be connected to earth. ⊕
- (S) Armaturen måste anslutas till skyddsjord. ⊕

- (S) Förlägg ej ledningar mot ledmodulerna.
- (GB) Don't place the wiring against ledmodules.

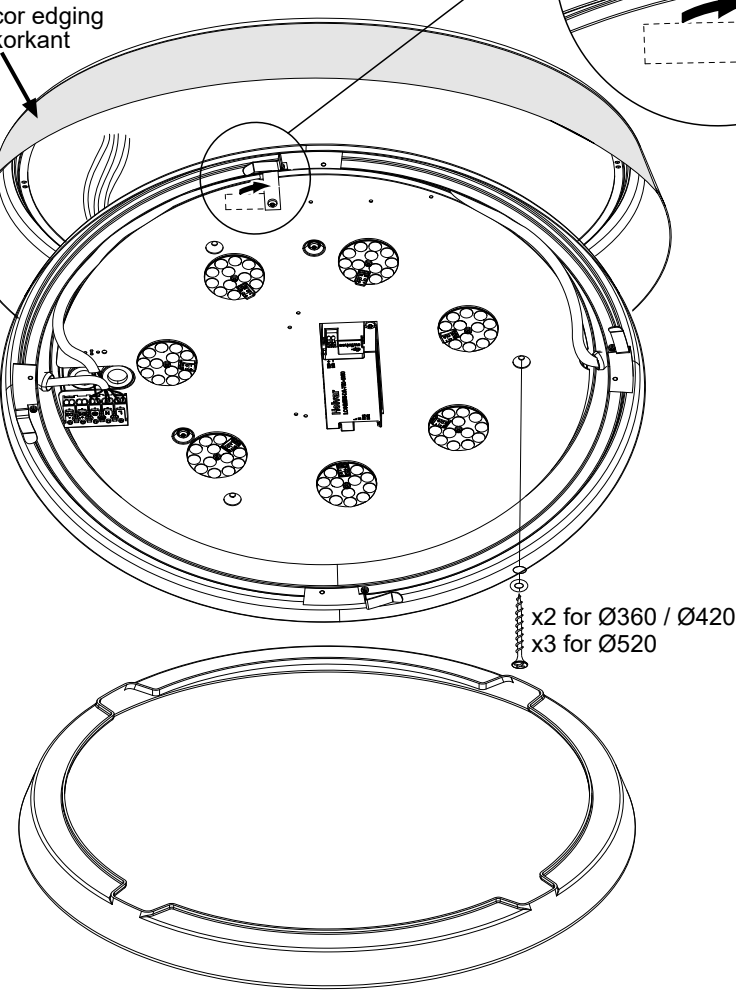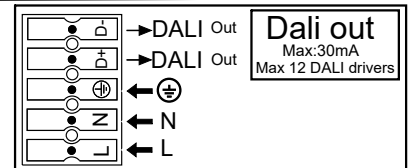

Organic Response firmwire

Operating frequency bands and output power (EIRP):
 Frequency band: 5.8 GHz +/- 75 MHz (HF)
 Output power (<0.2mW (HF) within our operating band)

Operating frequency bands and output power (EIRP):
 Frequency band: 2.4 GHz
 Output power (4dBm max within our operating band)

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar 57100R2, 57102R2, 57104R2.

överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Hereby, Fagerhult declares that this radio equipment types

57100R2, 57102R2, 57104R2.

are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse


finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

The full text of the EU declaration of conformity is available

at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

When mounting decor ring on wall

⊕ x4 Remove and fasten from outside



- (S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.

- (GB) Basic insulation between mains and control wiring.

- (S) Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedd person.

- (GB) The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

- (S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

- (GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

- (D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

- (SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.