





FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Robust LED

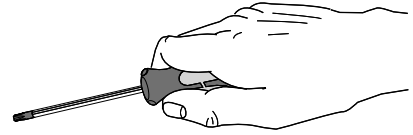


Grill




Eyelid

| | | |
|--|-----------------|--|
| | D2 | Ⓢ Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning. |
| | D1 | |
| | N Blå Blue | ⓖⓑ Basic insulation between mains and control wiring. |
| | L Brun Brown | |


1

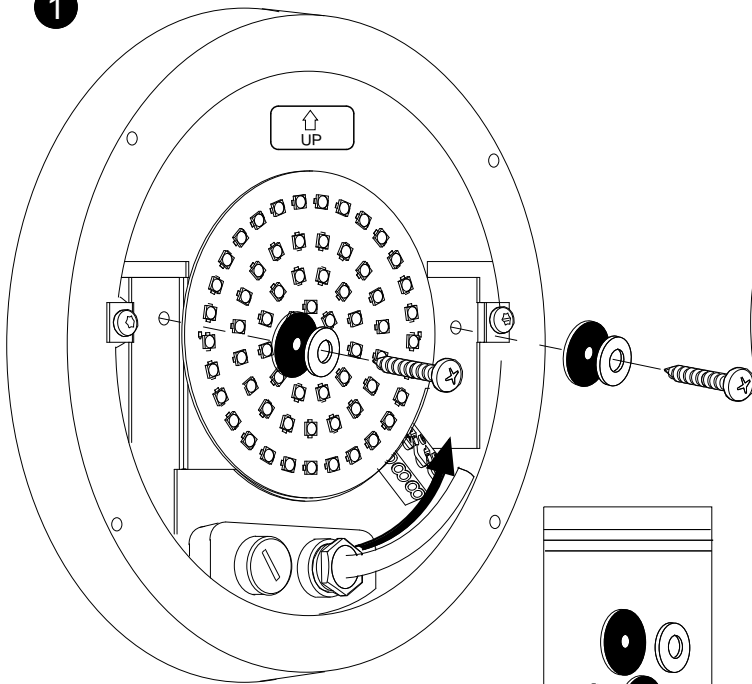

2

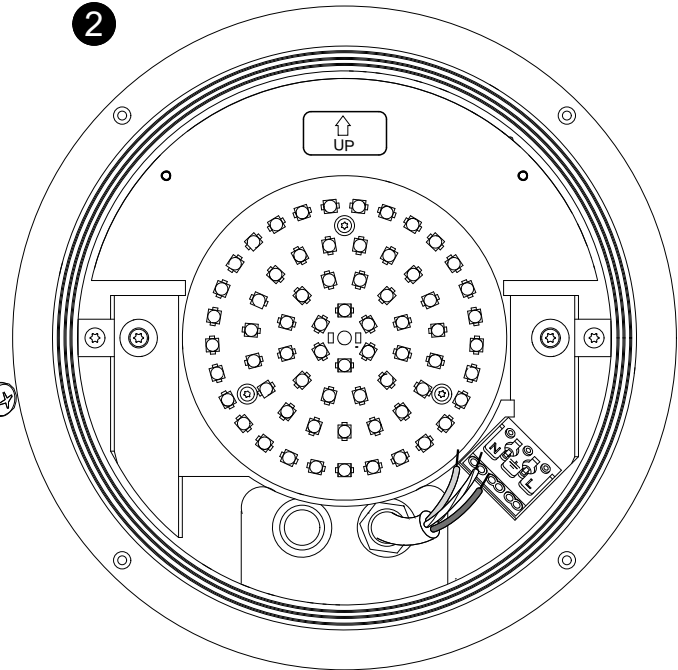

3

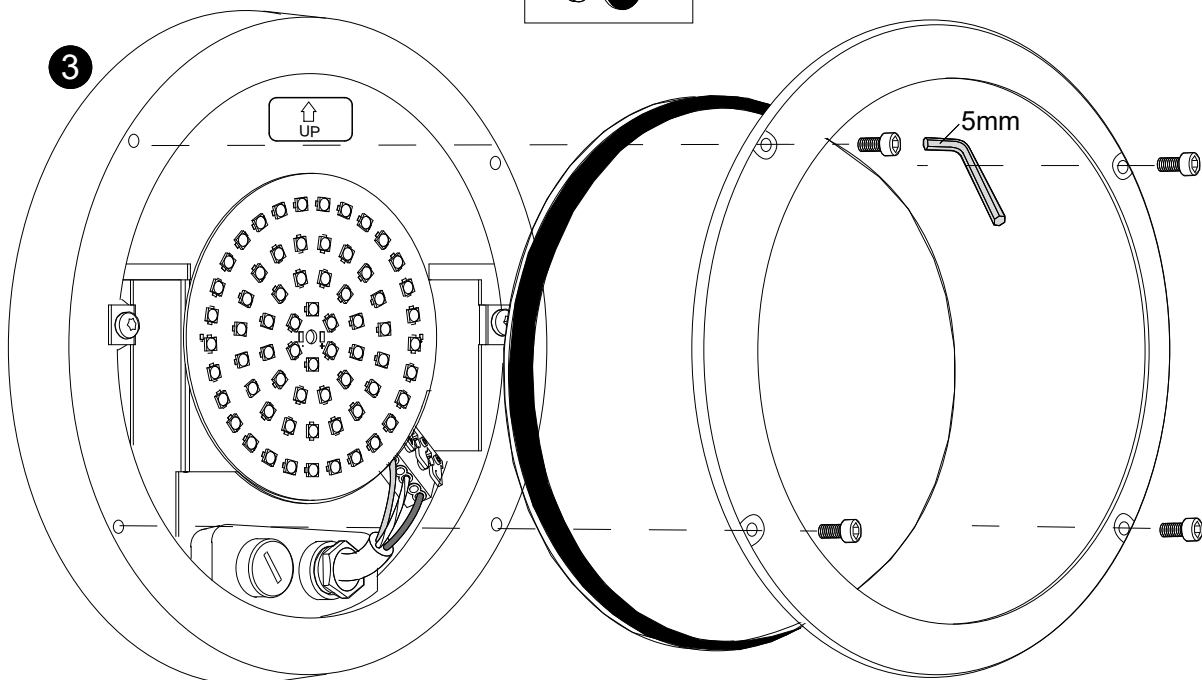

MA9834 Utgåva/Edition 01

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

Ⓢ Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

ⓓ Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

ⓖⓑ It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Ⓢⓕ Näämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.