
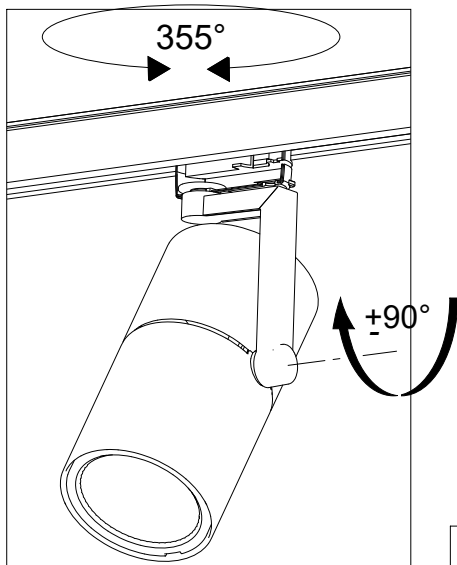
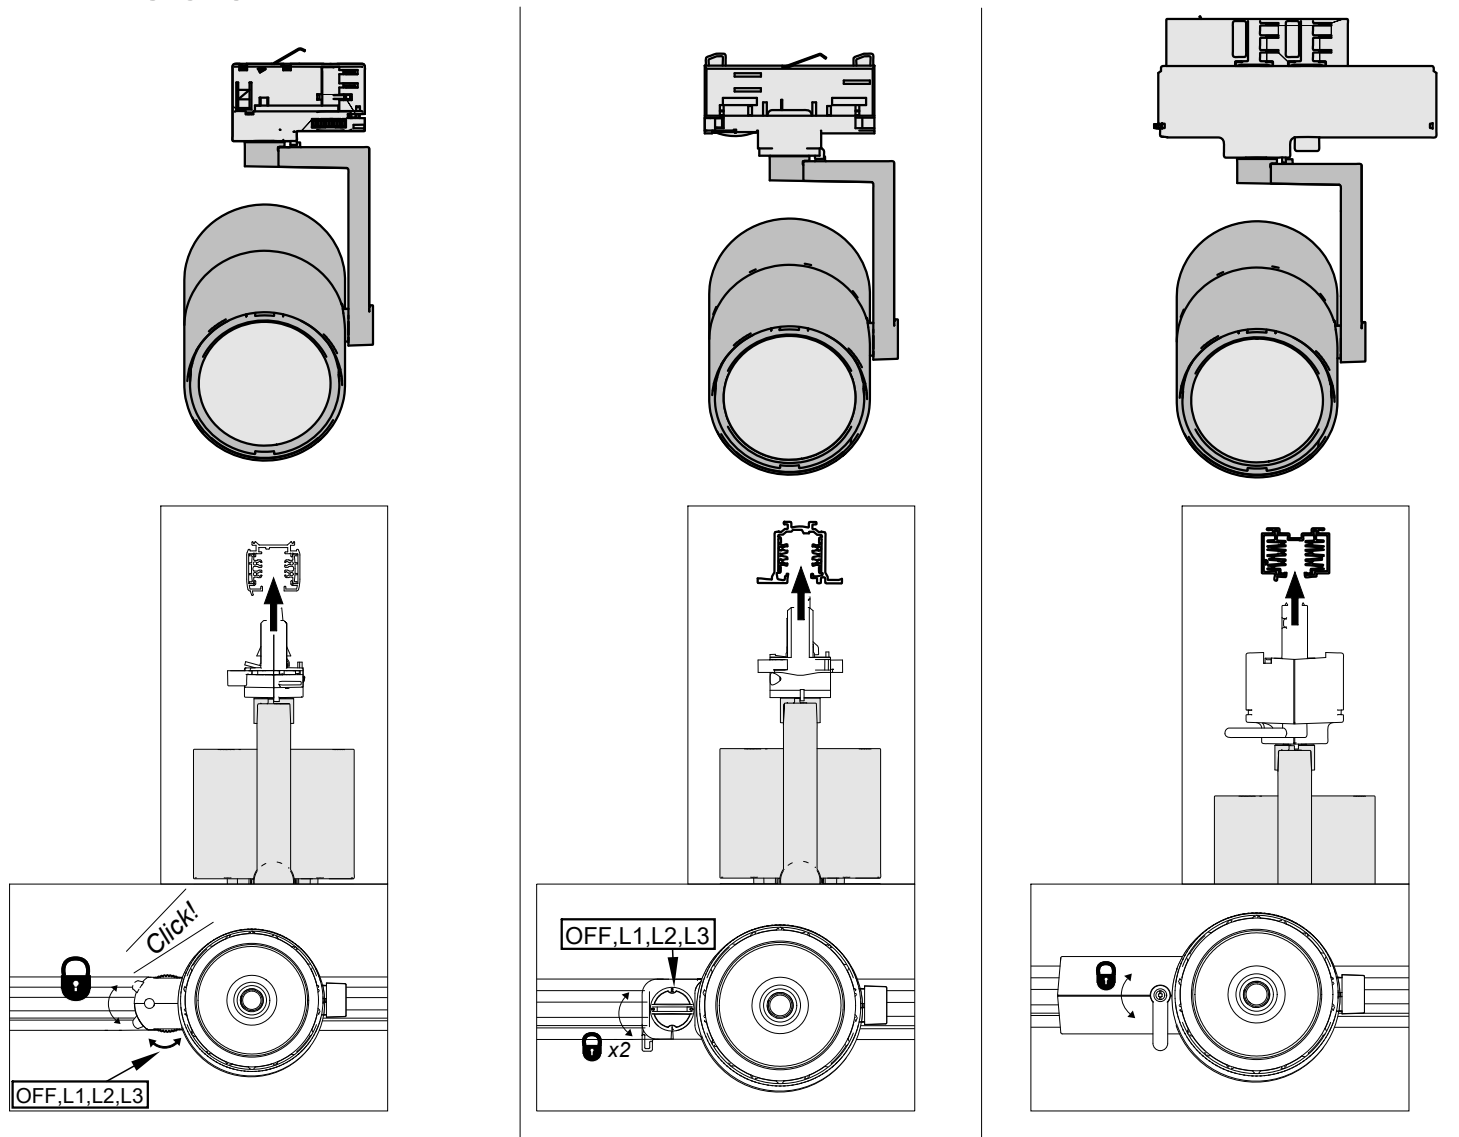


Touch Mini

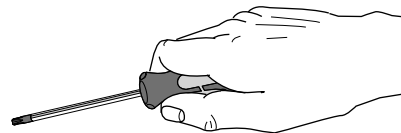

DA-	DA+	⊕	⊖	N	L
S Grundläggande isolering mellan nät- och styrledning. GB Basic insulation between mains and control wiring.					

Minimum avstånd från belyst föremål
Minimum distance from lighted object

0,5 m

RADIO SPECIFICATION Only for E-Sense Stage

Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band: 2.4 ... 2.483 GHz
Output power (4dBm max within our operating band)

- S** Ljuskälla, drivdon och anslutningskabel ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
- GB** The light source, control gear and external cable shall exclusively be replaced by the manufacturer or its designated person.


Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.


GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Accessories

- ① Glass/Elliptic filter (Glossy side towards LED) / Honeycomb

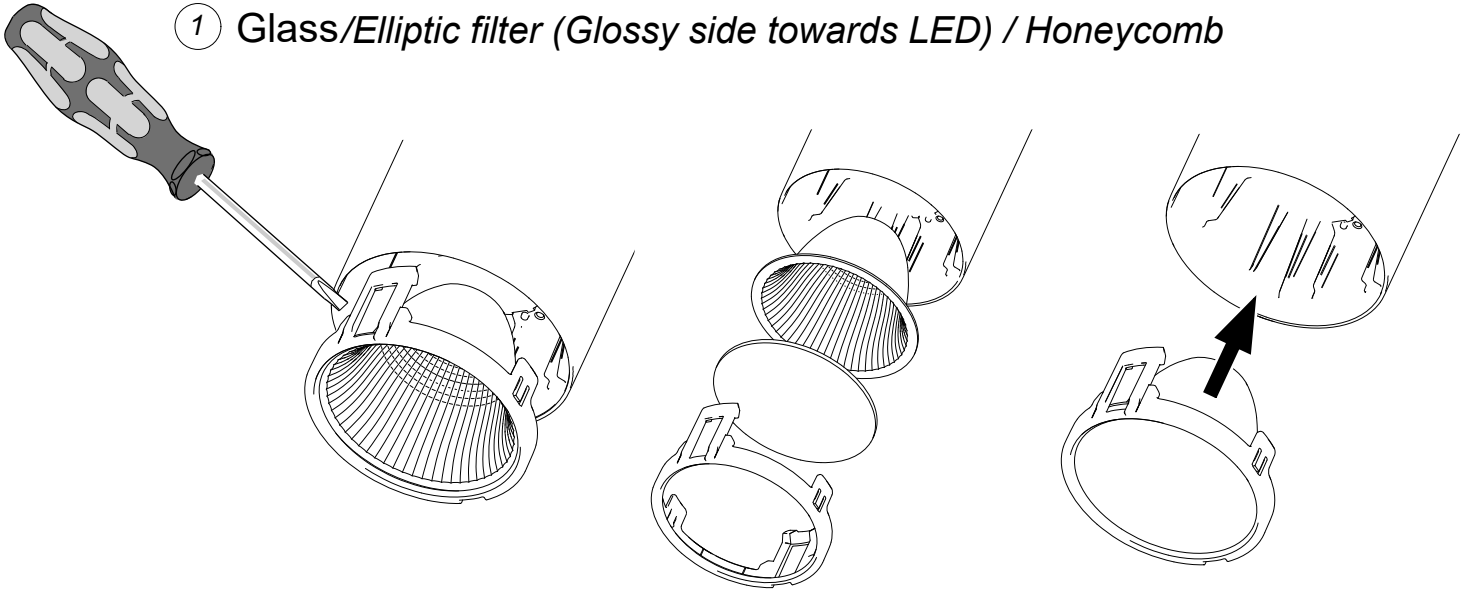

- ② Barn Doors

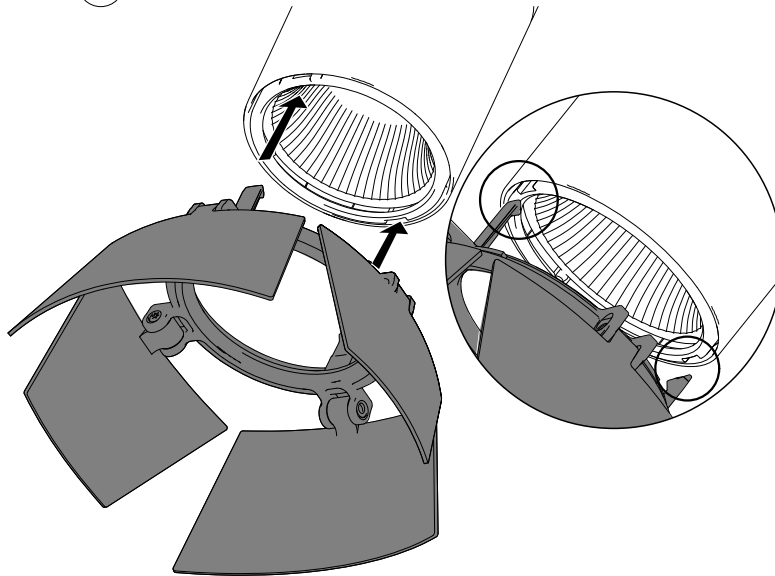

- ③ Anti Glare Shield

