


# FAGERHULT

SE - 566 80 Habo


## Vialume 75

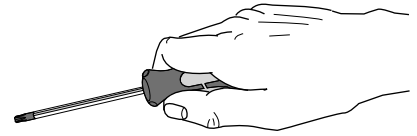


**(S)** Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande direkt in i armaturen inte förväntas på ett avstånd närmre än 1 m.  
**(GB)** The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1 m is not expected.

Max weight 6kg  
 Max projected area  
 From below 0,0989m<sup>2</sup>  
 From the side 0,0424m<sup>2</sup>



1.



3.



2.

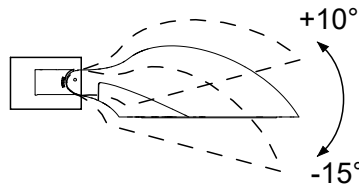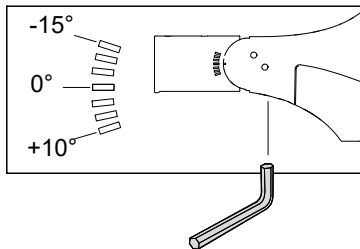


MAX 8 M


Inner  $\varnothing 41 \pm 1$

48  $\varnothing$

60  $\varnothing$

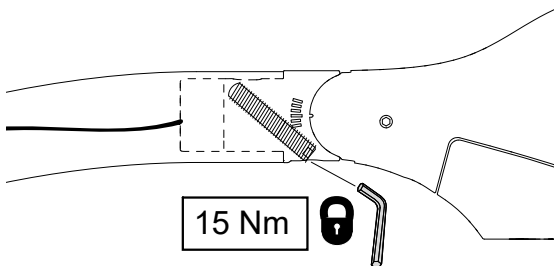

12 Nm

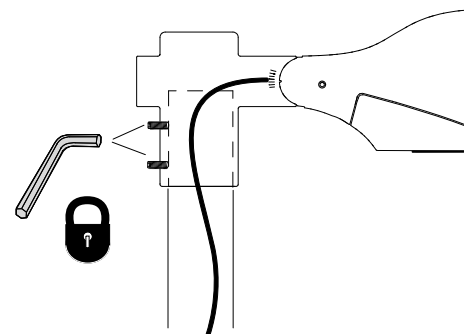

5401933 Utgåva/Edition 05

●	DA-	<b>(S)</b> Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning. <b>(GB)</b> Basic insulation between mains and control wiring.
●	DA+	
⊕	N	<b>(S)</b> Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person. <b>(GB)</b> The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.
⊖	L	

**(S)** Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.  
**(GB)** The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

Class II

- (S)** Om armaturens kabel skulle skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.  
**(GB)** If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

**(S)** Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

**(GB)** It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Manufactured by Fagerhult Sweden.  
 For UK market importer Fagerhult UK  
 33-34 Dolben Street, London, SE1 OUG