



Vialume 1

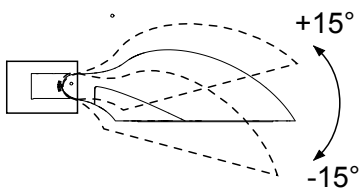


Max weight 8,75 kg

Max projected area
From below 0,167m²
From the side 0,073m²

1.





2.

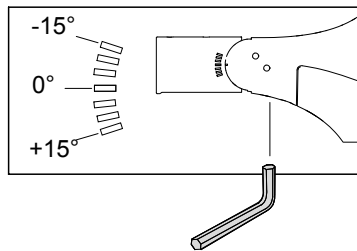


MAX 15 M


3.

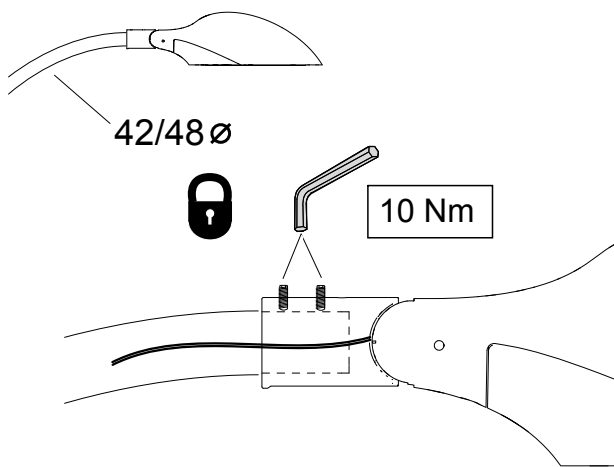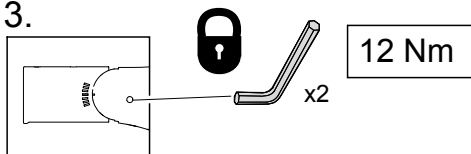

1.

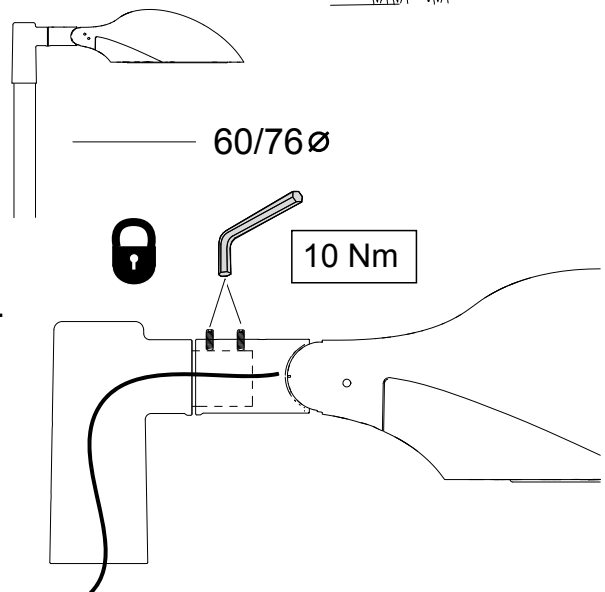


2.

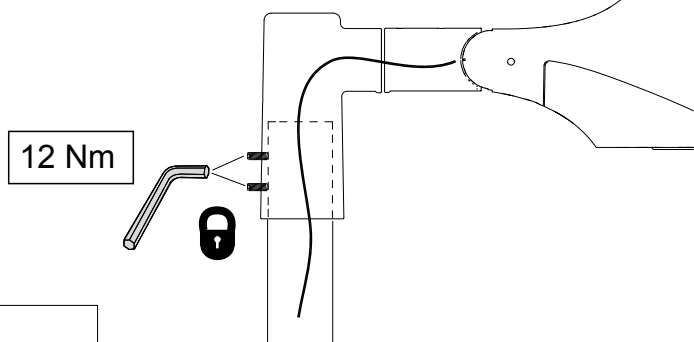

(S) Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande direkt in i armaturen inte förväntas på ett avstånd närmre än 1 m.

(GB) The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1 m is not expected.



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.


(D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

Class II ☐

(S) Om armaturens kabel skulle skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

(GB) If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.



DA-

DA+

⊕

⊖

N

L

(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.

(GB) Basic insulation between mains and control wiring.