


FAGERHULT

SE - 566 80 Habo


Vialume 75

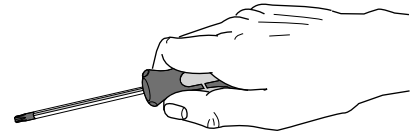


(S) Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande direkt in i armaturen inte förväntas på ett avstånd närmre än 1 m.
(GB) The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1 m is not expected.

Max weight 6kg
 Max projected area
 From below 0,0989m²
 From the side 0,0424m²



1.



3.



2.

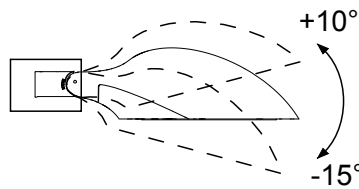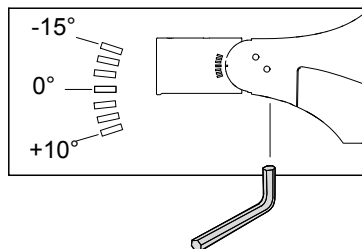


MAX 8 M


Inner Ø41 ±1

48 Ø

60 Ø

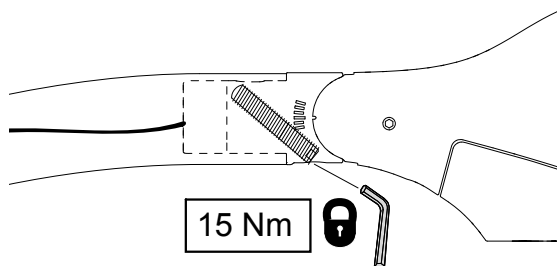

12 Nm

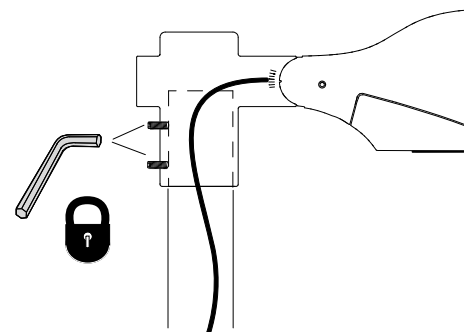

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.
 The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

- (S)** Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- (GB)** It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- (D)** Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
- (SF)** Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

(S) Grundläggande isolering mellan nät och styrledning.
(GB) Basic insulation between mains and control wiring.

Class II

- (S)** Om armaturens kabel skulle skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.
- (GB)** If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.