




Verda/Vivita Symmetrical/Asymmetrical

Verda

Max weight 6kg



Max projected area
From below 0,058m²
From the side 0,105m²

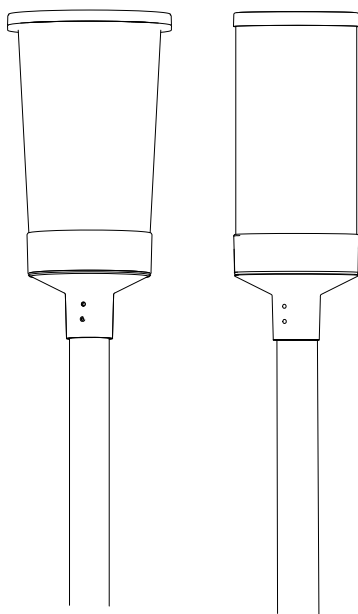


Vivita

Max weight 5,5kg

Max projected area
From below 0,038m²
From the side 0,100m²

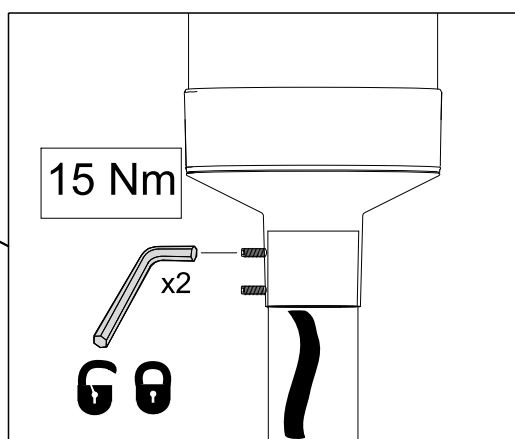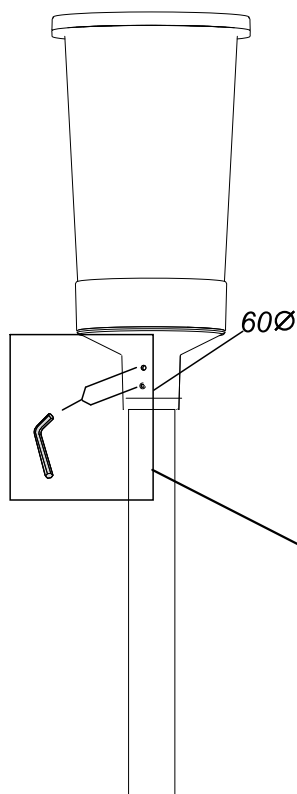


Asymmetrisk/ Asymmetric

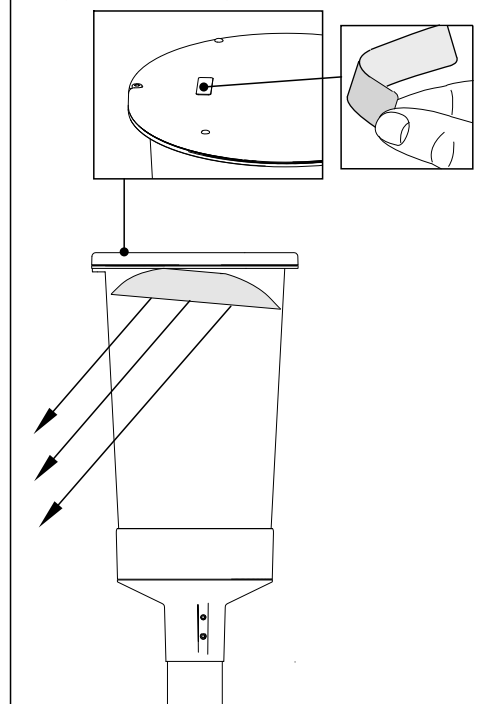

E-sense motion

- Ⓢ Sensorn ska peka mot vägen.
- ⓖⓑ The Sensor should point towards the road.




Class II

- Ⓢ Om armaturens kabel skulle skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.
- ⓖⓑ If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.



- Ⓢ Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande direkt in i armaturen inte förväntas på ett avstånd närmre än 1 m.
- ⓖⓑ The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1 m is not expected.



- Ⓢ Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
- ⓖⓑ Basic insulation between mains and control wiring.

- Ⓢ Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- ⓓ Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.





- ⓖⓑ It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- ⓈF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

- Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.
- The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Verda/Vivita accessories

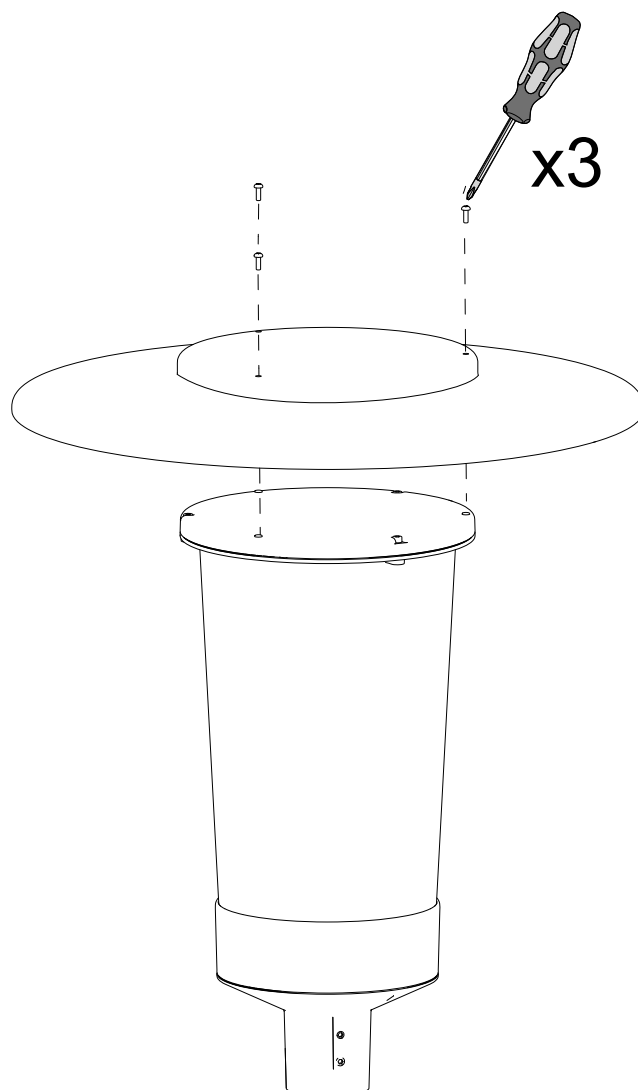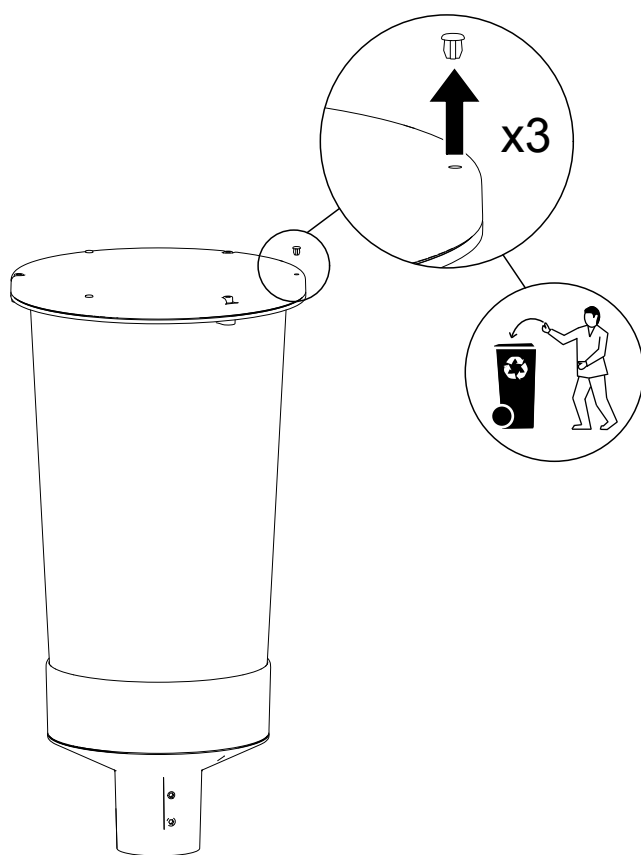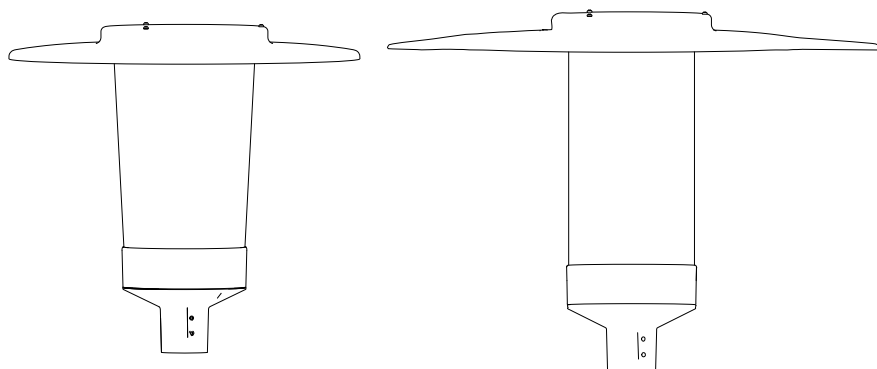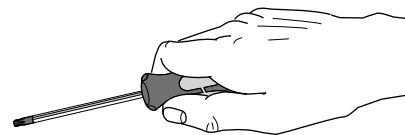

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

D Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

SF Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.