



**LEPO LED**

*Voor unieke verlichtingsoplossingen*

**FAGERHULT**

## Lepo LED


Lepo is een decoratief armatuur dat gebaseerd is op LED voor een onovertroffen energiezuinigheid en verlichting. Door de drie verschillende afmetingen met elkaar te combineren kunnen in het oog springende armatuurclusters gecreëerd worden.

In Lepo LED zit een centrale lichtunit met LED's die met het oog op een optimale verlichting en het tegengaan van schaduwvorming naar meerdere kanten zijn gericht. Lepo LED heeft een ingebouwde LED Driver, zodat lange pendels gebruikt kunnen worden.

De kap zelf is van opaal acrylaat met een matte structuur en is aan boven- en onderzijde voorzien van een subtiele zilverkleurige afdekking. Lepo zorgt voor een aangename verlichting in representatieve ruimtes, zoals lobby's, recepties en entrees. Omdat de lichtbronnen in geen enkele hoek zichtbaar zijn, is Lepo ook een uitstekende verlichtingsoplossing voor trappenhuisen. Het armatuur is voorzien van een witte, hoogglans en magnetische plafondkap voor een snellere bevestiging zonder schroeven.

Lepo is voorbereid voor montage onder elkaar, wat de mogelijkheid biedt voor speelse combinaties.



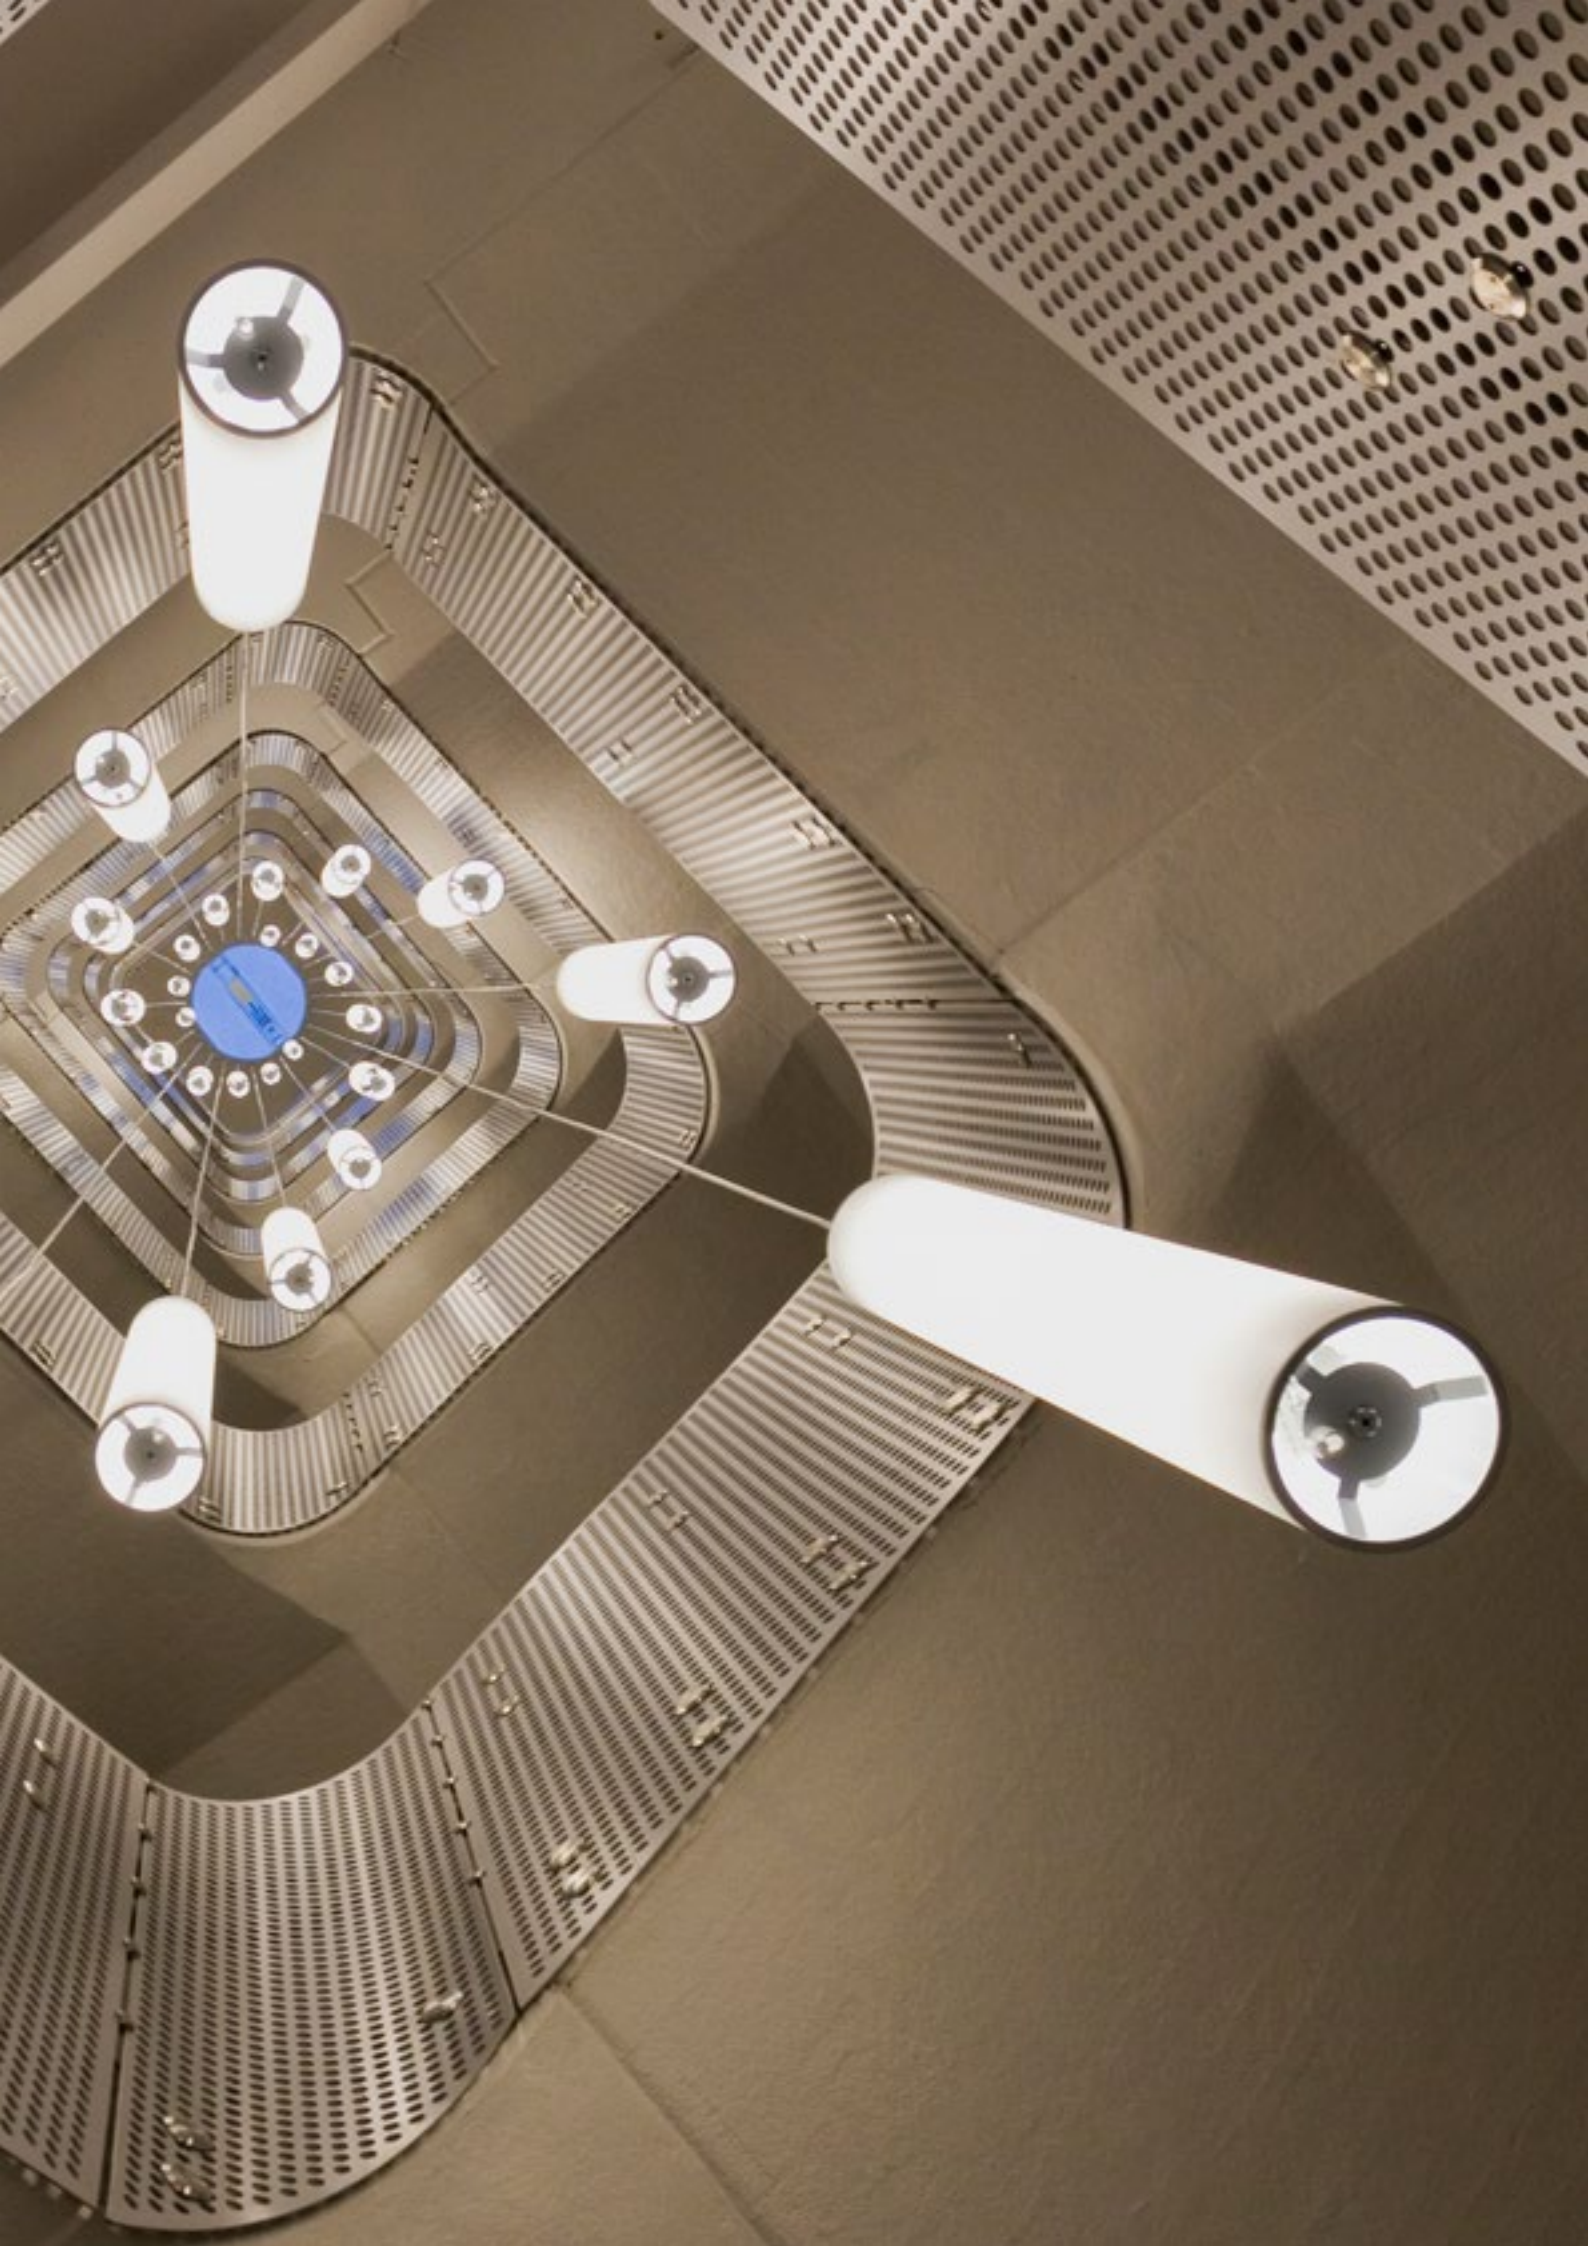



## Natuurlijke vormtaal

Met zijn natuurlijke vorm, eenvoudige vormtaal en tijdloze uitstraling is Lepo LED geschikt voor een groot aantal verschillende omgevingen . Van hoge plafonds, in clusters, op verschillende niveaus: creëer unieke verlichtingsoplossingen bij elk project. Dit decoratieve armatuur is verkrijgbaar in drie lengtes en de armatuurbehuizing van mat opalen acrylaat zorgt voor een gelijkmatig verlicht oppervlak.




## Lichtsturing en montage

Lichtsturing is een belangrijk onderdeel van de huidige moderne verlichtingsoplossingen. Daarom wordt Lepo LED standaard geleverd met DALI/fasepulscontrole. Lepo LED is voorbereid voor de montage van meerdere armaturen boven elkaar, wat mogelijkheden biedt voor interessante combinaties.

## Onderhoudsvrij

In de LED-versie van Lepo hebben we een energiezuinig armatuur gecreëerd, dat met zijn lange levensduur nagenoeg onderhoudsvrij is. Dat is onmiskenbaar een voordeel, aangezien het bij hoge plafonds vaak lastig is om lichtbronnen te vervangen. De driver is verborgen in het armatuur, wat niet alleen een mooie uitstraling creëert, maar ook lange pendels mogelijk maakt.





# Lepo LED



## Installatie

Pendelarmatuur voor plafondmontage met twee bevestigingspunten h-o-h 55–78 mm.

## Aansluiting

Klemblokje met insteekcontacten 5×1,5 mm<sup>2</sup>, doorkoppeling mogelijk. Armaturen voor lijnmontage hebben trekcontlasting en snelkoppeling aan de onderkant. Bij lijnmontage moet de onderste armatuur een standaard armatuur zijn.

## Uitvoering

Armatuurbehuizing van mat opaal acrylaat, aan de boven- en onderzijde voorzien van een afdekking zilver gelakt. Wordt geleverd met wit textielsnoer incl. staalraad en witte, hoogglans stalen plafondkap. Max. pendellengte: 3,5 m.

## Lichtregeling

Standaard met DALI/fasepulscontrole.

## Overige eigenschappen

Kniptang 94248 voor uitsparing in plafondkap bij zijwaartse kabelinvoer.

Armatuur, Solo								
W	Lengte	K	lm	lm/W	Ra (CRI)	Levensduur	SDCM	kg
17	600	3000	1930	114	≥ 80	L <sub>90</sub> B <sub>50</sub> 50.000 h	3	2.7
17	600	4000	2100	124	≥ 80	L <sub>90</sub> B <sub>50</sub> 50.000 h	3	2.7
27	900	3000	2950	109	≥ 80	L <sub>90</sub> B <sub>50</sub> 50.000 h	3	3.7
27	900	4000	3200	119	≥ 80	L <sub>90</sub> B <sub>50</sub> 50.000 h	3	3.7
37	1200	3000	4000	108	≥ 80	L <sub>90</sub> B <sub>50</sub> 50.000 h	3	4.5
37	1200	4000	4300	116	≥ 80	L <sub>90</sub> B <sub>50</sub> 50.000 h	3	4.5

Lijn								
W	Lengte	K	lm	lm/W	Ra (CRI)	Levensduur	SDCM	kg
17	600	3000	1930	114	≥ 80	L <sub>90</sub> B <sub>50</sub> 50.000 h	3	2.7
17	600	4000	2100	124	≥ 80	L <sub>90</sub> B <sub>50</sub> 50.000 h	3	2.7
27	900	3000	2950	109	≥ 80	L <sub>90</sub> B <sub>50</sub> 50.000 h	3	3.7
27	900	4000	3200	119	≥ 80	L <sub>90</sub> B <sub>50</sub> 50.000 h	3	3.7
37	1200	3000	4000	108	≥ 80	L <sub>90</sub> B <sub>50</sub> 50.000 h	3	4.5
37	1200	4000	4300	116	≥ 80	L <sub>90</sub> B <sub>50</sub> 50.000 h	3	4.5

Zie onze website voor meer informatie.


Accessoires	
Kniptang/stuk	94248



De Lepo van onderaf gezien.



Lijnmontage tussen twee armaturen.

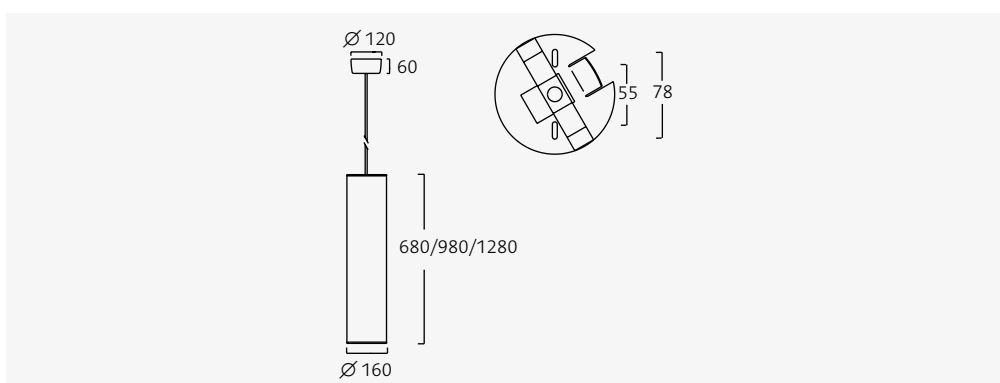

Fagerhult ontwikkelt, produceert en verkoopt professionele verlichtingsystemen voor openbare ruimtes. Bij onze activiteiten ligt voortdurend de nadruk op design, functie, flexibiliteit en energiebesparende oplossingen.

Fagerhult maakt deel uit van de Fagerhult Groep, het grootste verlichtingsconcern van Scandinavië en een toonaangevende onderneming in Europa. Wij hebben verkoopkantoren in meer dan 15 landen en productie-units in Europa, China en Australië. AB Fagerhult is genoteerd aan de Nasdaq OMX Nordic Exchange te Stockholm.

FAGERHULT BV  
Lichtschip 19  
3991 CP Houten  
Tel +31 (0) 30 688 99 00  
[lighting@fagerhult.nl](mailto:lighting@fagerhult.nl)

[www.fagerhult.nl](http://www.fagerhult.nl)

FAGERHULT BELGIUM  
Deerlijksestraat 57  
8500 Kortrijk  
Tel +32 (0) 56 123 360  
[info@fagerhult.be](mailto:info@fagerhult.be)

[www.fagerhult.be](http://www.fagerhult.be)

**FAGERHULT**