

TERSO

Sætter stemningen



FAGERHULT

Terso

Med enkle midler fanger Tersofamiljens effektfulde form betragterens øje og fastholder opmærksomheden.

Armaturet er velegnet i mange forskellige miljøer – fra entréer og receptionsskranker til restauranter og afslappede mødemiljøer. En behagelig almen belysning og to forskellige størrelser gør det nemt at planlægge belysning med Terso, uanset loftshøjde. Højglans skærmoverflade i hvid eller sort minder om emalje og knyttes nemt sammen med den øvrige indretning. Terso kan også leveres i andre farver, så der kan leges med udtrykket i projektet.

Terso Flat har en let og elegant karakter med den matte hvide eller sorte skærm. Den hvide inderside smelter sammen med den lysende opale flade i midten, hvilket giver en behagelig luminans







Farverig

Terso kan leveres i en lang række farver for at matche enten et brand eller et interiør. Den klassiske form passer i mange miljøer både som diskret element eller som et farverigt blikfang.

Applikation

Terso er velegnet til receptioner, entreer og møderum uanset lofthøjder.



Lyset

Konstant opdateret med seneste LED teknologi og kan altid dæmpes.




МАЈСВЕТ БЕКТАВ









Terso



Montage

Toppunktsophæng c/c 55–78 mm.

Tilslutning

Klemrække 5 × 1,5 mm², sløjfning mulig.

Udførelse

Armaturskærm i drejet aluminium, højglans sort eller hvid. Fås også i andre farver. Leveres med farvetilpasset tekstilledning og højglans baldakin i stål. Ø 250 mm: 2,3 m. Ø 400 mm: 3,8 m.

Lysregulering

DALI/fasepuls kontrol som standard

Øvrigt

Levetid driver: op til 100.000 h/10 % (max udfald).

Ved udvendig ledning foretages udsparring i baldakinen med hultang 94248.

Designed by

Sabina Grubbe.

Armatur med LED

System, W	kg	Ø	Farvetemp., K	lm	lm/W	Ra (CRI)	SDCM	Levetid	Hvid	Sort
21	2.5	250	3000	1680	80	≥ 80	3	L ₇₀ B ₅₀ 50.000 h	54530-402	54532-402
20	2.5	250	4000	1680	84	≥ 80	3	L ₇₀ B ₅₀ 50.000 h	54531-402	54533-402
31	3.9	400	3000	2370	76	≥ 80	3	L ₇₀ B ₅₀ 50.000 h	54534-402	54536-402
29	3.9	400	4000	2370	82	≥ 80	3	L ₇₀ B ₅₀ 50.000 h	54535-402	54537-402

For at få aktuel information se vores hjemmeside.

Armatur

FSM-E	kg	Ø	Hvid	Sort
1×18	2.5	250	54550	54560
1×26/32	2.5	250	54551	54561
1×42	3.9	400	54555	54565
2×42	3.9	400	54556	54566
1×57	3.9	400	54557	54567

Lyskilde

W	Sokkel	830	840
	Kompaktlysrør FSM-E		
18	GX24q-2	81327	81475
26	GX24q-3	81309	81476
32	GX24q-3	81329	81477
42	GX24q-4	81331	81478
57	GX24q-5	81334	81336

For yderligere oplysninger se www.fagerhult.dk


Tillægsnummer

-368 DALI/fasestyring (impuls)

Angiv tillægsnummer på markerede armaturer for ønsket funktion.

Tilbehør

Hultang/stk.	94248
--------------	--------------

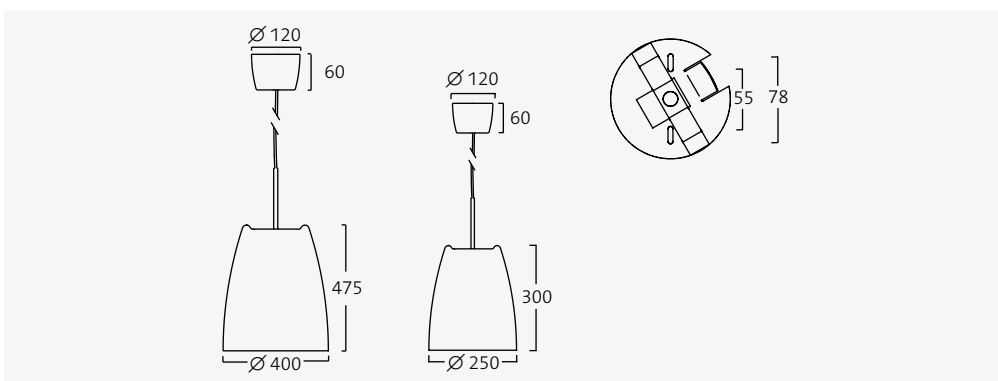

Farve afstemt armatur og kabel.



Terso Flat



Montage

Trepunktsophæng.

Tilslutning

Tilsluttes med 230 V, indbygget LED-driver. Klemrække 5×1,5 mm², sløjfning muligt.

Udførelse

Armaturhus i formpresset stålplade, mat sort eller hvid. Leveres med farvetilpasset tekstilledning 2,3 m og baldakin i stål.

Lysregulering

DALI som standard.

Øvrigt

Levetid driver: op til 50.000 h/10 % (max udfald).

Ved udvendig ledning foretages udsparring i baldakinen med hultang 94248.

Designed by

Joakim Fihn.

Armatur								
System, W	Farvetemp., K	lm	lm/W	Ra (CRI)	SDCM	Levetid	Hvid	Sort
23	3000	1360	59	≥ 80	4	L ₈₀ B ₅₀ 100.000 h	54570-402	54571-402
23	4000	1610	70	≥ 80	4	L ₈₀ B ₅₀ 100.000 h	54572-402	54573-402


For at få aktuel information se vores hjemmeside.

Tilbehør

Hultang/stk. **94248**



Samme formsprog som Terso.

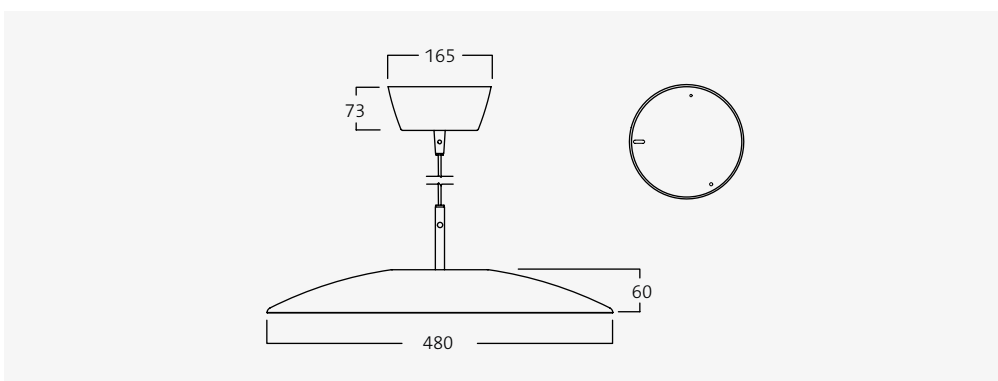

LED-driver integreret i baldakin.



Fagerhult udvikler, producerer og markedsfører professionelle belysningssystemer til offentlige miljøer. Fagerhult har fortsat fokus på design, funktion, fleksibilitet og energibesparende løsninger.

Fagerhult er en del af Fagerhultgruppen, en af Europas ledende belysningskoncerner med aktiviteter i flere end 15 lande. AB Fagerhult er noteret på Nasdaq OMX Den Nordiske Børs i Stockholm.

FAGERHULT AS

Sluseholmen 8A, 4
2450 København SV
Tlf. 43 55 37 00
Fax 43 55 37 30
post@fagerhult.dk
www.fagerhult.dk

FAGERHULT