


Tekniset tiedot

Aluflex 14, 15

Aluflex 14

Jännite: 230 V/25 A
Materiaali: Alumiini
Paino: 3,6 kg
Väri: Eloksoitu/valkoeloksoitu RAL 9010
Til. nro: 18584


MDD-luokka: 2a

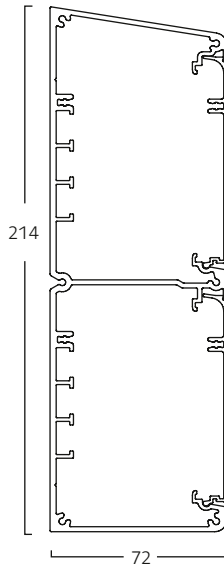

Aluflex 15

Jännite: 230 V/25 A
Materiaali: Alumiini
Paino: 1,8 kg
Väri: Eloksoitu/valkoeloksoitu RAL 9010
Til. nro: 18585

MDD-luokka: 2a




Tekniset tiedot

Aluflex 15 pystysuora

Jännite:	230 V/25 A
Materiaali:	Alumiini/MDF/ Alucore/Corian
Paino:	25–30 kg (profiilirunko), 28 kg (MDF 1200×2500 mm)
Väri:	Valkoiseksi maalattu RAL 9010, MDF (värisävy pyynnön mukaan)
Til. nro:	18588

MDD-luokka: 2a

Kahdesta pystysuoraan asennetusta, kolmella poikkituella varustetusta Aluflex 15 -profiilista koostuva paneelirunko. Tavallisesti kaasut asennetaan vasemman- ja sähköt oikeanpuoleiseen profiiliin. Suosittelemme lattian ja paneelirungon väliseksi etäisyydeksi 200 mm. Seinäelementtien materiaaliksi voidaan valita metallilevy, korkeapainelaminoitu MDF, Alucore (alumiiniseinä) tai Corian (komposiittimateriaali). Seinälevyn vapaa ylitys on sähkökanavien oikealla ja vasemmalla puolella 15 mm ja alapuolella 20 mm.

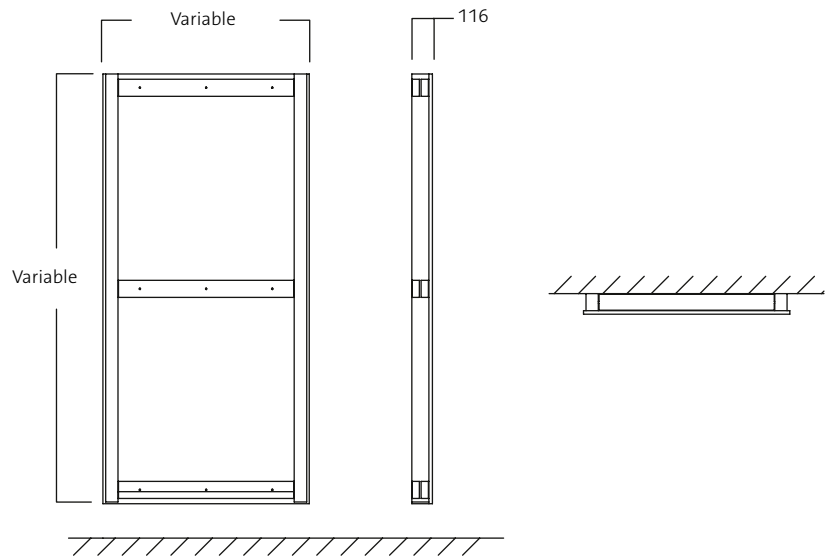

ELG


ALUFLEX

Aluflex 15 vaakasuora

Jännite:	230 V/25 A
Materiaali:	Alumiini/MDF
Paino:	ca. 50 kg (profiilirunko), ca. 45 kg (MDF 3500×1200 mm)
Väri:	Valkoiseksi maalattu RAL 9010, MDF (värisävy pyynnön mukaan)
Til. nro:	18589

MDD-luokka: 2a

Seinäkiinnike koostuu yläpuolella olevasta metallikonsolista, joka jatkuu koko seinän pituisena. Seinäkonsoliin ripustetaan pystysuorat metalliprofiilit, joiden c/c-mitta on n. 800 mm. Profiileiden alareunaan asennetaan Aluflex 15 -profiili, johon sähkö- ja kaasuliitännät on asennettu valmiiksi. Pistorasiat suuntautuvat lattiaan. Aluflex 15 -profiiliin voidaan lisätä myös lukulamppu, jossa on joko ledi tai T5-loistelamppu. Yleisvalaistukseen käytetään Gondol-valaisimia, jotka asennetaan pystysuoriin paneelisiin n. 200 mm sähkö- ja kaasukanavien yläpuolelle. Seinäelementtien materiaaliksi voidaan valita metallilevy, korkeapainelaminoitu MDF, Alucore (alumiiniseinä) tai Corian (komposiittimateriaali).

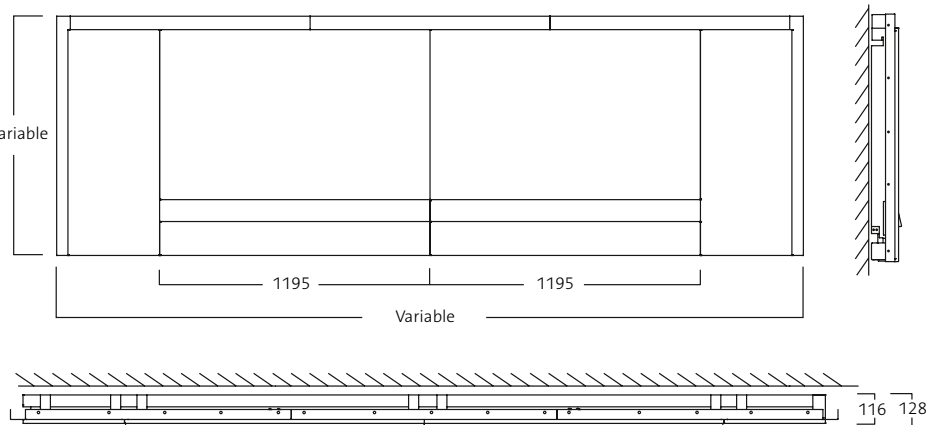

Profiileihin asennettavat sähkö- ja kaasukomponentit ks sivut 39–41.