


Teknisk information

Aluflex Dialys


Spänning: 230 V/25 A
Material: Aluminium / MDF
Vikt: ca. 25 kg (Aluflex 13-P/C-F),
ca. 30 kg (Aluflex 13-CC-F)
Färg: Vitlackerad RAL 9010
Best. nr: 18586

MDD klass: IIa

För el- och gas komponenter som monteras i profilerna se komponentsidorna sid. 39–41.

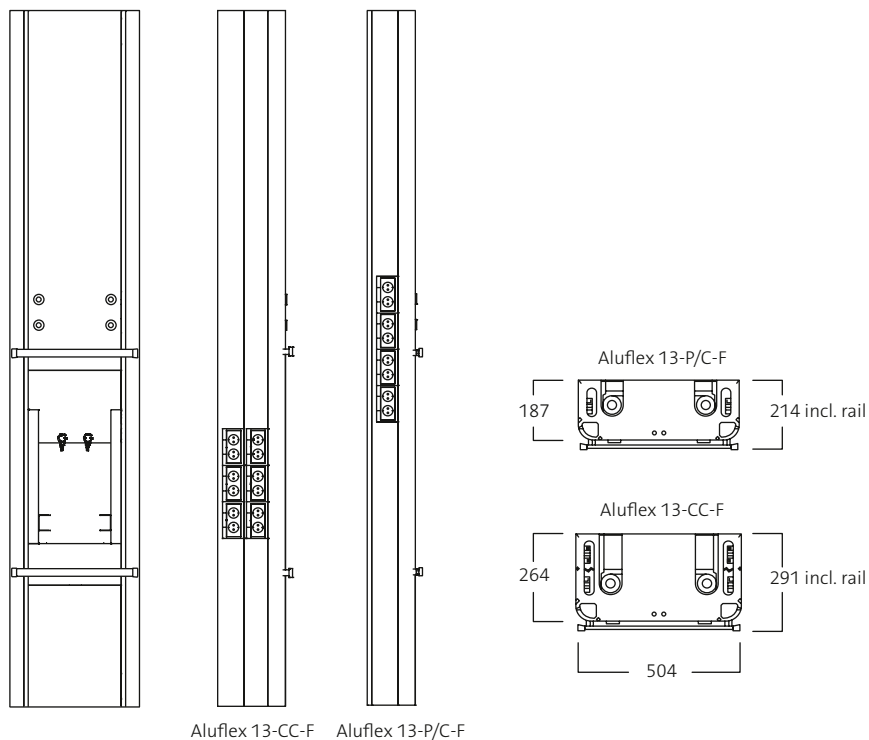


Vasken är utförd i syrafast rostfritt handborstad stål. I vasken finns två hållare för avlopps slangar, var hållare har plats för tre slangar från dialysmaskin. Anslutning av vattenlås sker mot en rostfri rörstos med rörgänga R 40.




Vattenlås ingår normalt inte i leveransen av dialyspelare men vi kan tillhandahålla två modeller av vattenlås. Rostfritt vattenlås som tål höga temperaturer under lång tid. Finns i både P-modell för väggan-

slutning samt S-modell för golvanlutning. Vattenlås i PEH (plast) är ett prisvärt alternativ. Finns i både P-modell för vägganslutning samt S-modell för golvanlutning.



Dialyspelaren anpassas för önskat fabrikat på reningsverk för dialysvatten. Normalt ingår inga komponenter i leveransen av dialyspelare. Men vi kan tillhandahålla vattenförsörjningsrör med kranar

för Gambros system. Dessa finns med 1, 2 eller 3 avtappningskranar beroende på hur många dialysmaskiner som maximalt kan vara anslutna.

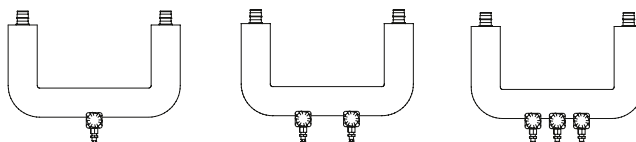

Dialyspelaren förses lämpligen med armatur Halux 35 för läs- och undersökningsljus. Armatur kan placeras på utrustningsskena eller vägg, se sid. 75

