

Tekniset tiedot

DuoFlex

Jännite: 230 V/25 A

Materiaali: Alumiini/pelti



Omapaino: n. 300 kg (L = 4,0 m sis.
kattokiinnike ja ripustimien)
n. 40 kg (kattokiinnitys)

Maks. kuormitus: 80 kg/kattokiinnitys,
150 kg/kattopalkki

Väri: Valkoiseksi maalattu,
RAL 9010

Til.nro: 18587

MDD-luokka: 2a

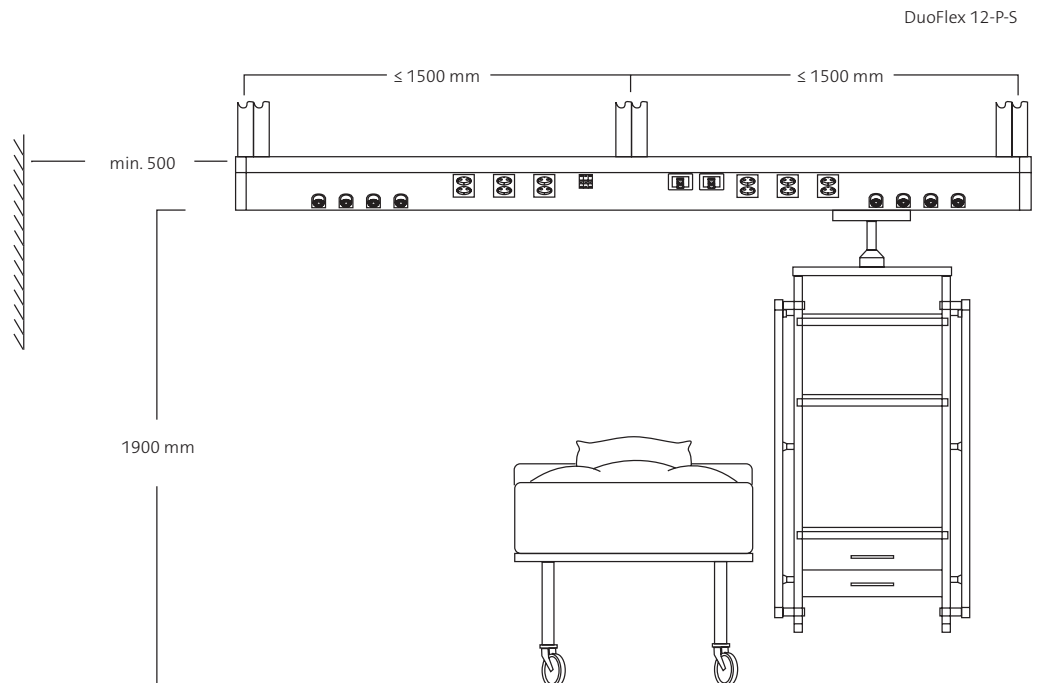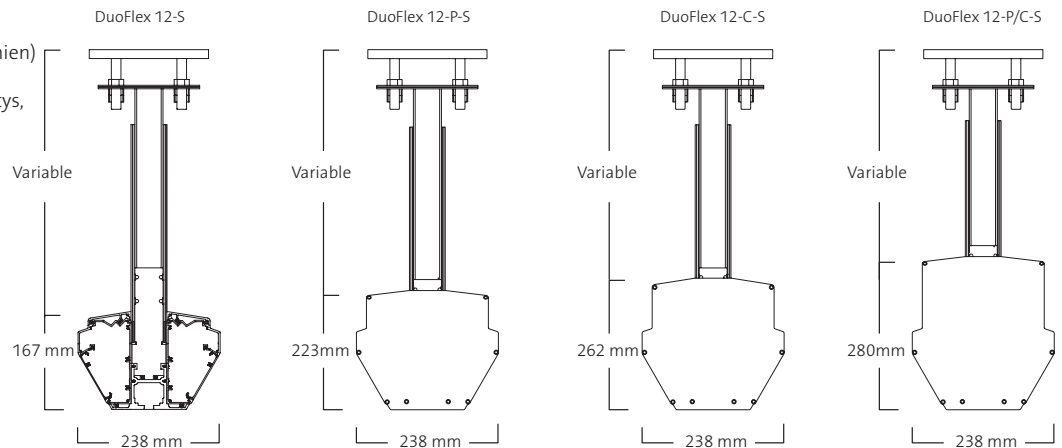

1. Sähkö- ja kaasukomponentit

Profiileihin asennettavat sähkö- ja kaasukomponentit, ks. komponenttisivut 39–41.

2. Yksiosainen ripustus

DuoFlexin ripustimien pituus säädetään katon korkeuden ja halutun asennuskorkeuden mukaan. Ripustin asennetaan kattokiinnikkeeseen, jota voidaan hienosäätää ± 25 mm.

Ripustimiin on saatavana myös rakennetta vakauttavia poikittaistukia, jotka asennetaan ripustinten väliin, sekä tukia, jotka voidaan kiinnittää viereiseen seinään tai kattoon.

Ripustimien lukumäärä riippuu paneelin kokonaispituudesta. Paneelin molempiin päihin riittää yksi ripustin, mikäli ripustinten välinen etäisyys ei ole suurempi kuin 1500 mm.

3. Yleisvalaistus

Paneelin yläpinnalla on ylöspäin käännetty Notor-profiili, johon voidaan liittää loistevalaisimia. Ne sijoitetaan ripustimien kiinnityskohtien väliin.

4. Luku- ja tutkimusvalaisin



DuoFlexin luku-/tutkimusvaloksi sopii parhaiten Halux 35 -valaisin. Valaisin voidaan sijoittaa joko hyllytelineeseen asennettuun laitekiskoon tai tippatelinevaunuun, ks. sivu 75.

Tekniset tiedot

DuoFlex

5. Hyllyjärjestelmä

Hyllyjärjestelmään asennetaan asiakkaan toiveiden mukaan hyllyjä, laatikoita, kirjoitustaso, varustekiskoja sekä infuusiotelineitä.

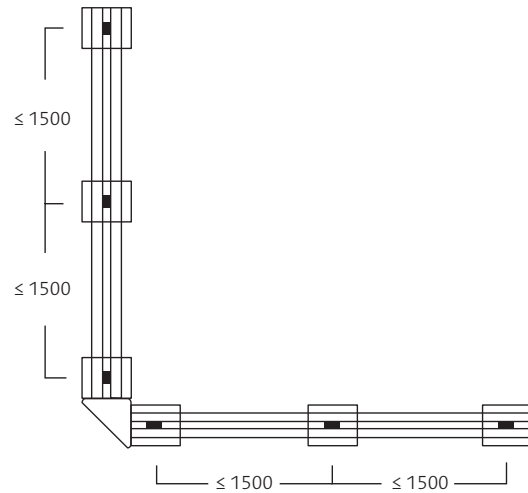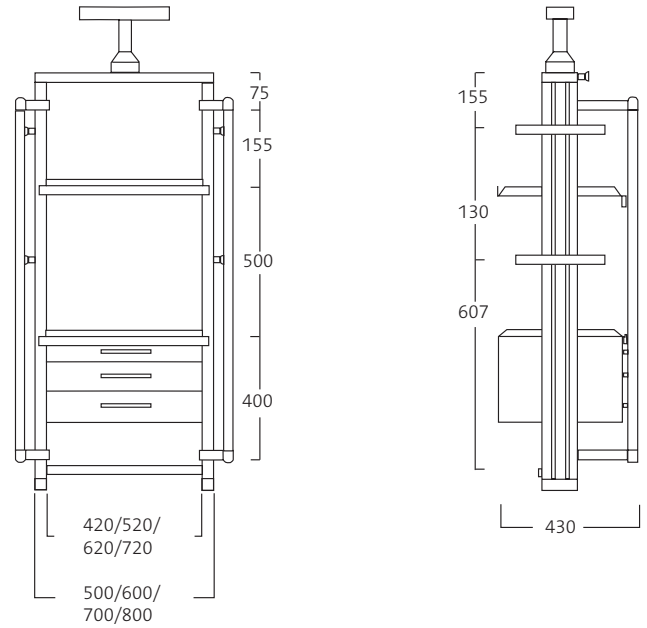

Katto

Alakatto

Paneeli

Vaunu

Käännettävä
hyllyteline

Lattia

Esimerkki hyllyasennuksesta.