


Teknisk information

DuoFlex

Spänning: 230 V/25 A
Material: Aluminium
Egenvikt: ca. 300 kg (L=4.0 m inkl. takfäste och pendlar)
ca. 40 kg (hyllstativ)
Maxlast: 80 kg/hyllstativ,
150 kg/pendel
Färg: Vitlackerad RAL 9010
Best. nr: 18587

MDD klass: IIa

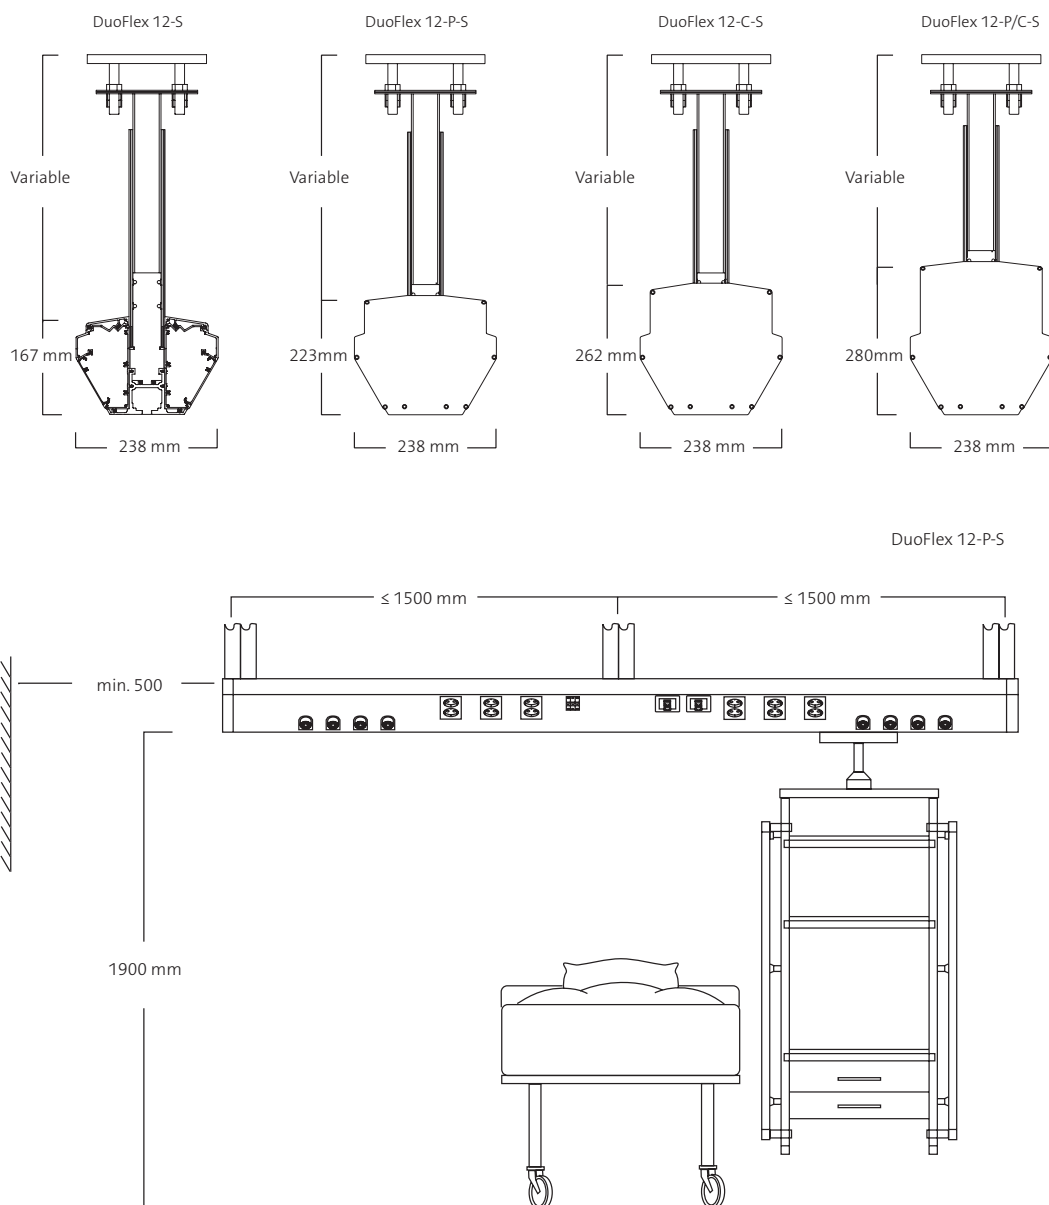

1. El- och gas komponenter

För el- och gas komponenter som monteras i profilerna se komponentsidorna sid. 39–41.

2. Pendel singelmontage

Pendlarna till DuoFlex anpassas i längd beroende på takhöjd samt önskemål på montagehöjd. Pendeln monteras i ett takfäste som kan finjusteras ± 25 mm.

Antalet pendlar är beroende av panelens totala längd. En pendel i respektive ända sedan tillräckligt många för att inte överstiga 1500 mm mellan pendlarna.

Till pendlarna finns också stag som dels ger stadga mellan pendlarna, men också stag som kan monteras mot en närliggande vägg alternativt tak.

3. Armatur för indirekt belysning

Ovansidan av panelen sitter en uppåtvänd Notor profil som kan bestyckas med lysrörsarmaturer. Dessa placeras in mellan pendelinfästningarna.

4. Armatur läs och undersökning




DuoFlex förses lämpligen med armatur Halux 35 för läs- och undersökningsljus. Armatur kan placeras på utsustningsskena placerad på hyllstativ eller droppställsvagn, se sid. 75.

Teknisk information

DuoFlex

5. Hyllsystem

Hyllsystem skräddarsys med önskat antal hyllor, lådor, skrivplan, utrustningsskenor samt infusionsrör.

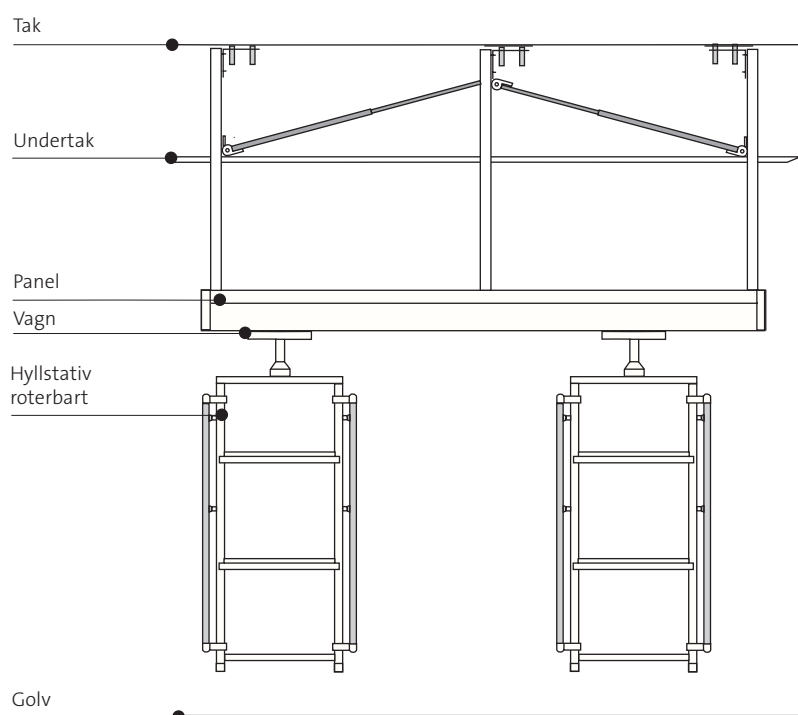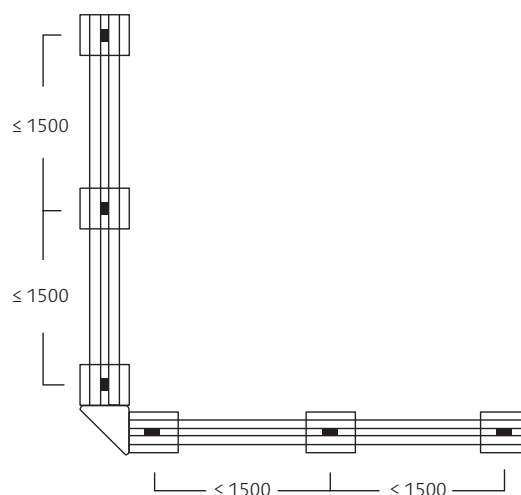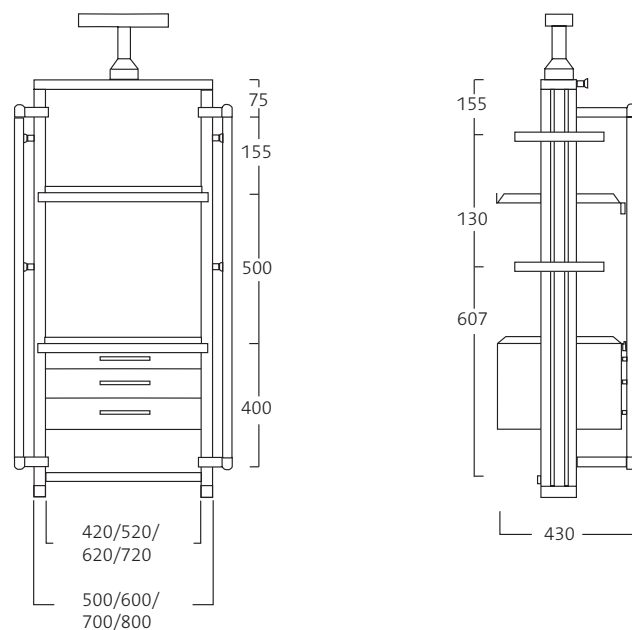

Monterad som singel.