



Teknisk informasjon

DuoFlex

Spenning:	230 V/25 A
Materiale:	Aluminium/MDF
Egenvekt:	ca. 20 kg/m (panel), ca. 40 kg (hyllestativ), ca. 40 kg (hyllestativ), 150 kg/pendel
Maks. belastn:	80 kg /hyllestativ, 150 kg/pendel
Farge:	Hvitlakkert RAL 9010
Best. nr:	18587
MDD klasse:	Ila

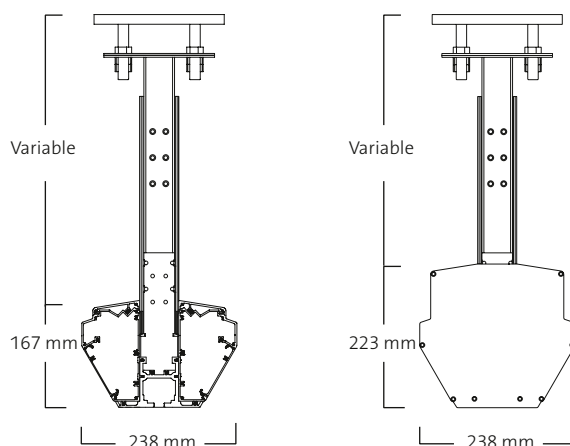

DuoFlex 12-P-S

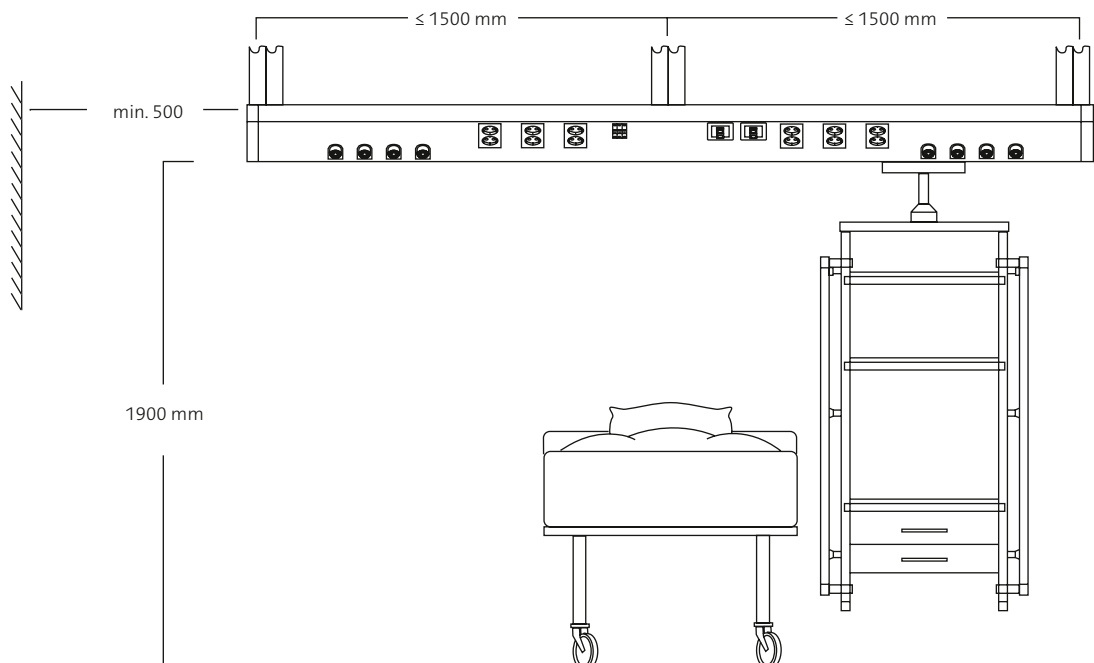

1. Strøm- og gasskomponenter

Se komponentsidene side 39–41 for strøm- og gasskomponenter som monteres i profilene.

2. Pendel singelmontering

Pendlene til DuoFlex tilpasses i lengde avhengig av takhøyde og ønsket monteringshøyde. Pendelen monteres i et takfeste som kan finjusteres ± 25 mm.

Det finnes også stag til pendlene som dels gir støtte mellom pendlene, men også stag som kan monteres mot en nærliggende vegg, alternativt tak.

Antallet pendler avhenger av panellets totale lengde. En pendel i hver ende er tilstrekkelig, så lenge man ikke overstiger 1500 mm mellom pendlene.

3. Armatur for indirekte belysning

På oversiden av panelet sitter en oppovervendt Notorprofil som kan utstyres med lysrørarmaturer. Disse plasseres inn mellom pendelfestene.

4. Armatur Lese og undersøkelse



DuoFlex utstyres med armatur Halux 35 for lese- og undersøkelseslys. Armatur kan plasseres på utstyrsskinne plassert på hyllestativ eller dryppstativvogn. Se side 75.

Teknisk informasjon


DuoFlex

5. Hyllesystem


Hyllesystem skreddersys med ønsket antall hyller, skuffer, skriveplate, utstyrsskinner og infusjonsrør.

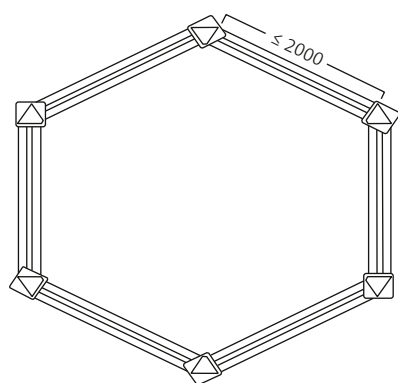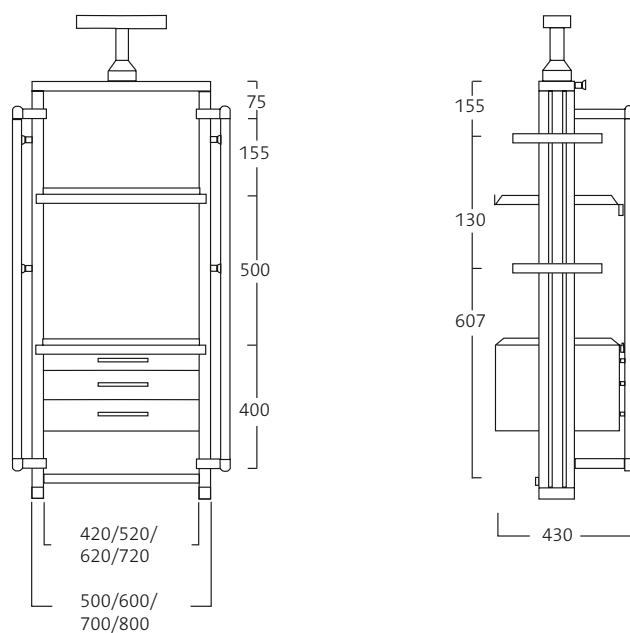

Montert som heksagon.

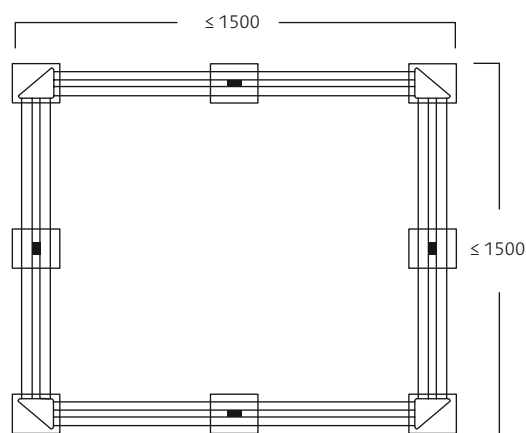

Montert som kvadrat.

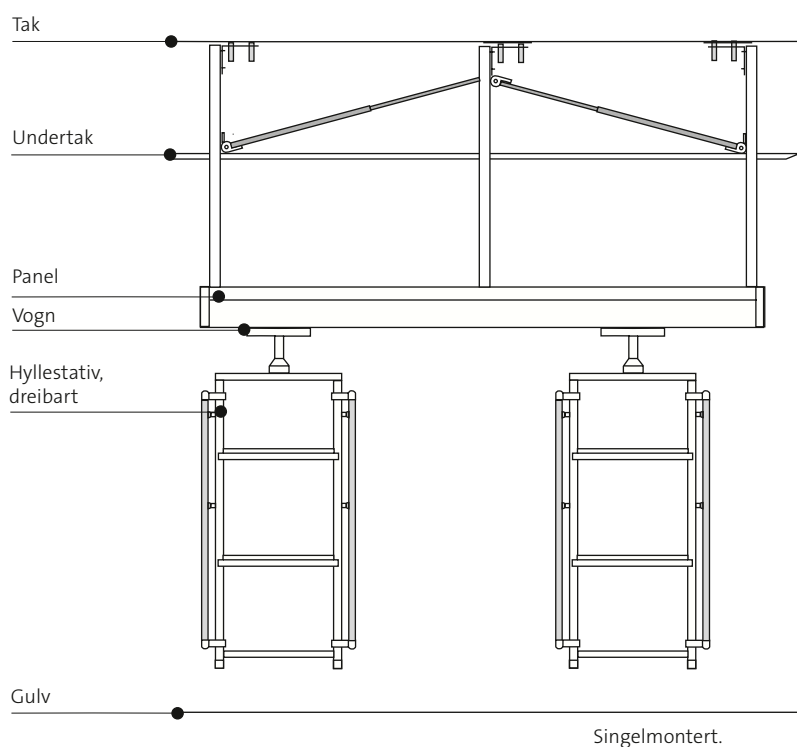

Singelmontert.

ELG

ALUFLEX