


Teknisk information

Forsyningskanaler


17445

Forsyningskanal 17445 er opdelt i tre separate kanaler, en bred til gasrør, midterkanalen til stærkstrøm og den tredje til svagstrøm. Det er mest hensigtsmæssigt at placere forsyningskanalen, så gasrørene føres helt ude mod sidevæggen.

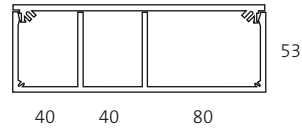


17446

Forsyningskanal 17446 er opdelt i fire separate kanaler, som kan fordeles efter ønske. Det er dog vigtigt, at gasrør føres i egen/egne kanal(er). Det er mest hensigtsmæssigt at placere forsyningskanalen, så gasrørene føres helt ude mod sidevæggen.

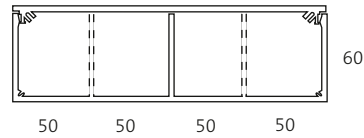

17448

Forsyningskanal 17448 er opdelt i to separate kanaler, men kan med en metalskillevæg opdeles i tre kanaler. Den brede til gasrør, midterkanalen til stærkstrøm og den tredje til svagstrøm. Det er mest hensigtsmæssigt at placere forsyningskanalen, så gasrørene føres helt ude mod sidevæggen. Kan med fordel anvendes til ELG ed.2 (18565).

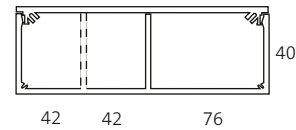

17449

Forsyningskanal 17449 er opdelt i en kanal og kan anvendes til valgfri medier, gasrør eller el. Det er dog vigtigt, at gasrør og elkabler ikke placeres i samme kanal.

