Huvudgata (2-filig)



Gatubelysningens huvudsakliga uppgift är att skapa en trygg och säker miljö för människor. Varje gata är ett unikt projekt och måste därför behandlas på olika sätt. Det är även viktigt att ta hänsyn till in- och utfarter.

Tänk på följande

- Minimera bländningen.
- Välj höga ljusnivåer vid korsningar.
- Ett vitare ljus uppfattas av ögat som naturligt ljus och kan hjälpa oss att snabbare uppfatta rörelser i utkanten av vårt synfält.

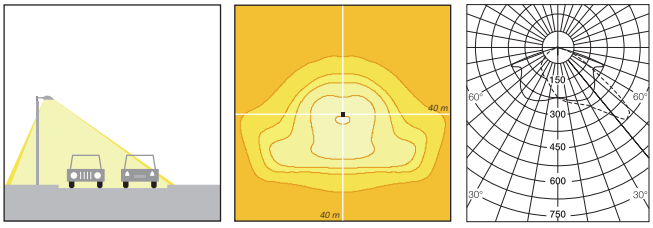

L4-lins



Evolume 2, 10 300 lm, L4	
Varianter	**Alugrå**
Evolume 2 730 CLO	**301365-486**
Evolume 2 740 CLO	**301361-486**

Evolume 2						
Bredd (m)	**Stolphöjd (m)**	**Max stolpavstånd (m)**	**VGU-klass**	**Flöde (lm)**	**Optik**	**Färgtemperatur**
7	7	33	M4	10 300	L4	730/740
8	8	37	M4	10 300	L4	730/740

Avstånd väg/rak stolpe 1 m. Vägbeläggning N2 Q0 0,080 W3 Q0 0,200.

Bakgrund till denna guide: *Som en ingång för en dialog har vi satt ihop en snabbguide som en första fingervisning – baserat på ljusberäkningar enligt VGU.Det är dock viktigt att tänka på att alla utomhusmiljöer och projekt är unika och vår erfarenhet visar att varje armatur därför bör sättas in i ett större sammanhang. Först då kan man försäkra sig om att den ger den effekt som önskas med tanke på den kringliggande miljön. En armatur som ger bra belysning på en gata kan nämligen visa sig vara helt fel på en annan.*

För att uppnå en optimerad lösning med rätt val av optik och visuell komfort rekommenderar vi alltid en dialog för varje projekt. Med en provbelysning kan vi se hur armaturen samspelar med övrig belysning i området och kontrollera t.ex. ljusspridning, ljusintensitet och färgtemperatur. Vi ställer oss alltid frågan; För vem och hur belyser vi? När vi vet det, då kan vi göra ett bra val av armatur.

FAGERHULT