
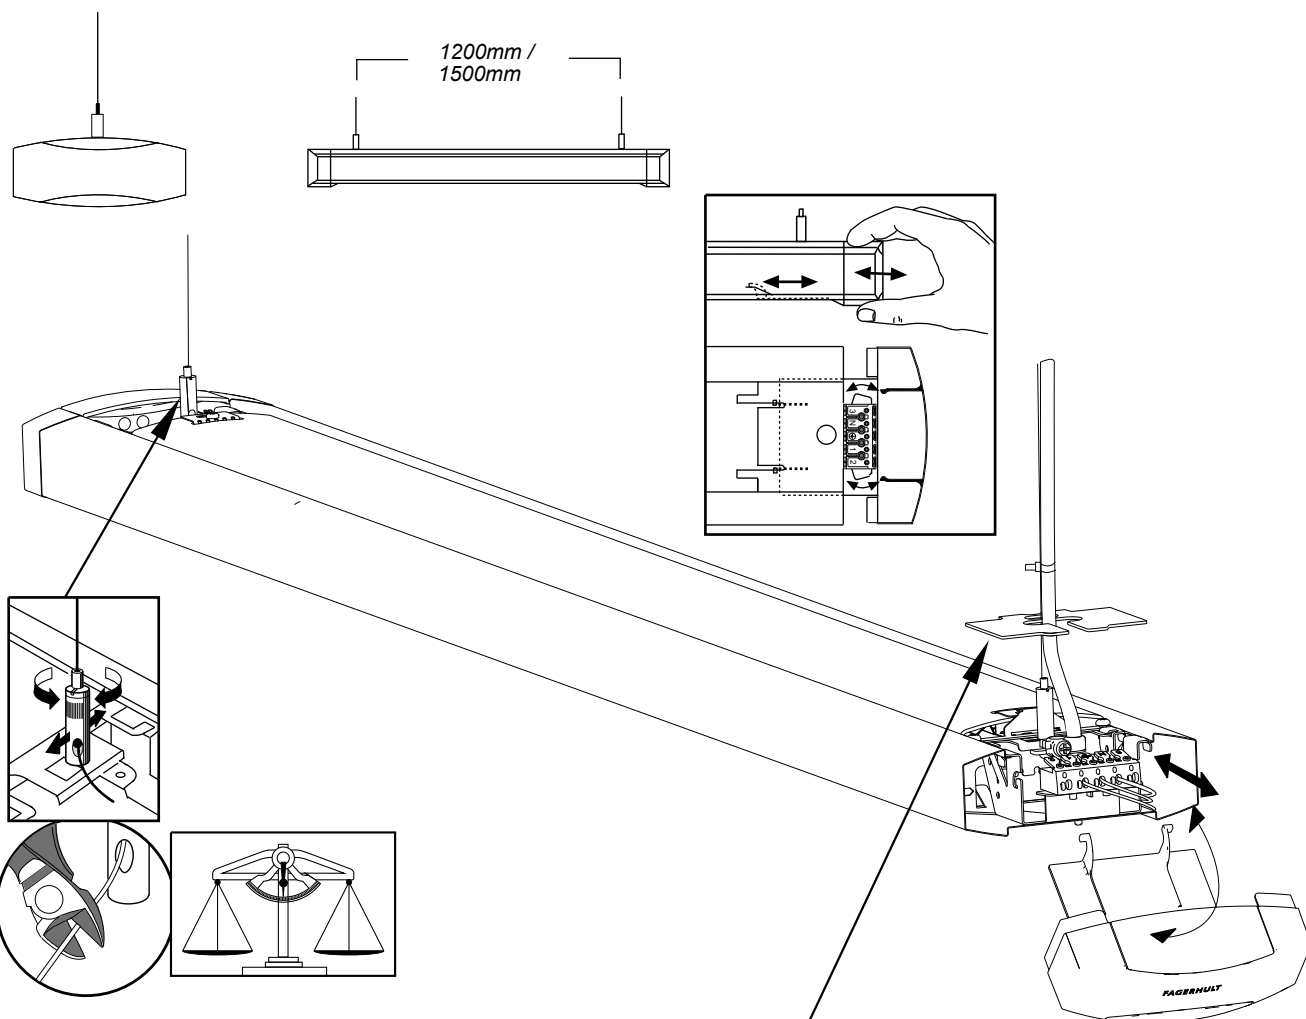




FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

DTI Type 2 LED

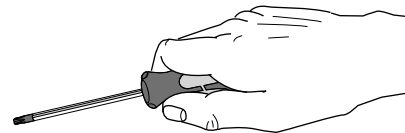


Sensor -459

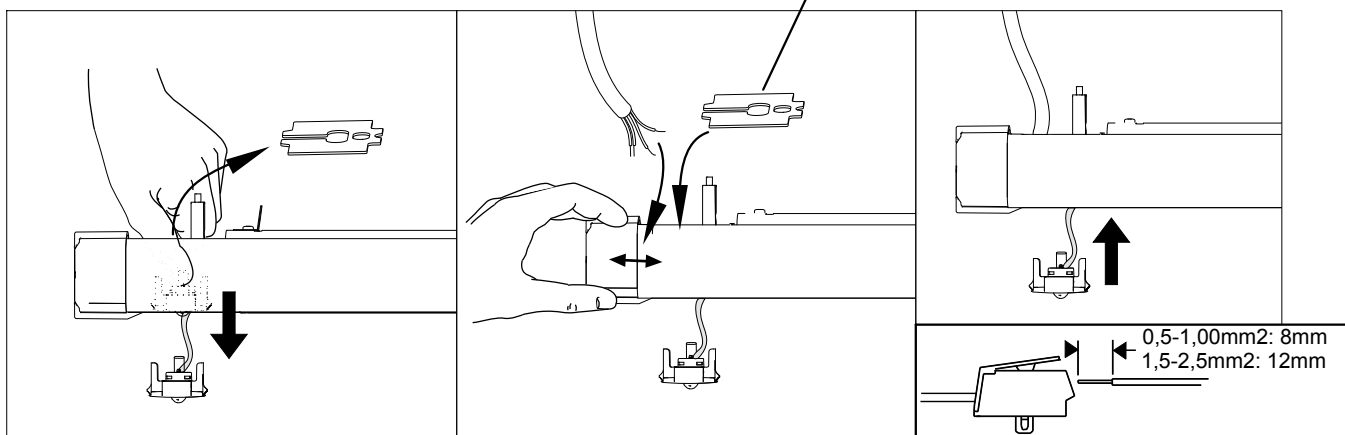

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.



(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.

(GB) Basic insulation between mains and control wiring.

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.



(D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

FAGERHULT



SE - 566 80 Habo

DTI Type 2 continuous

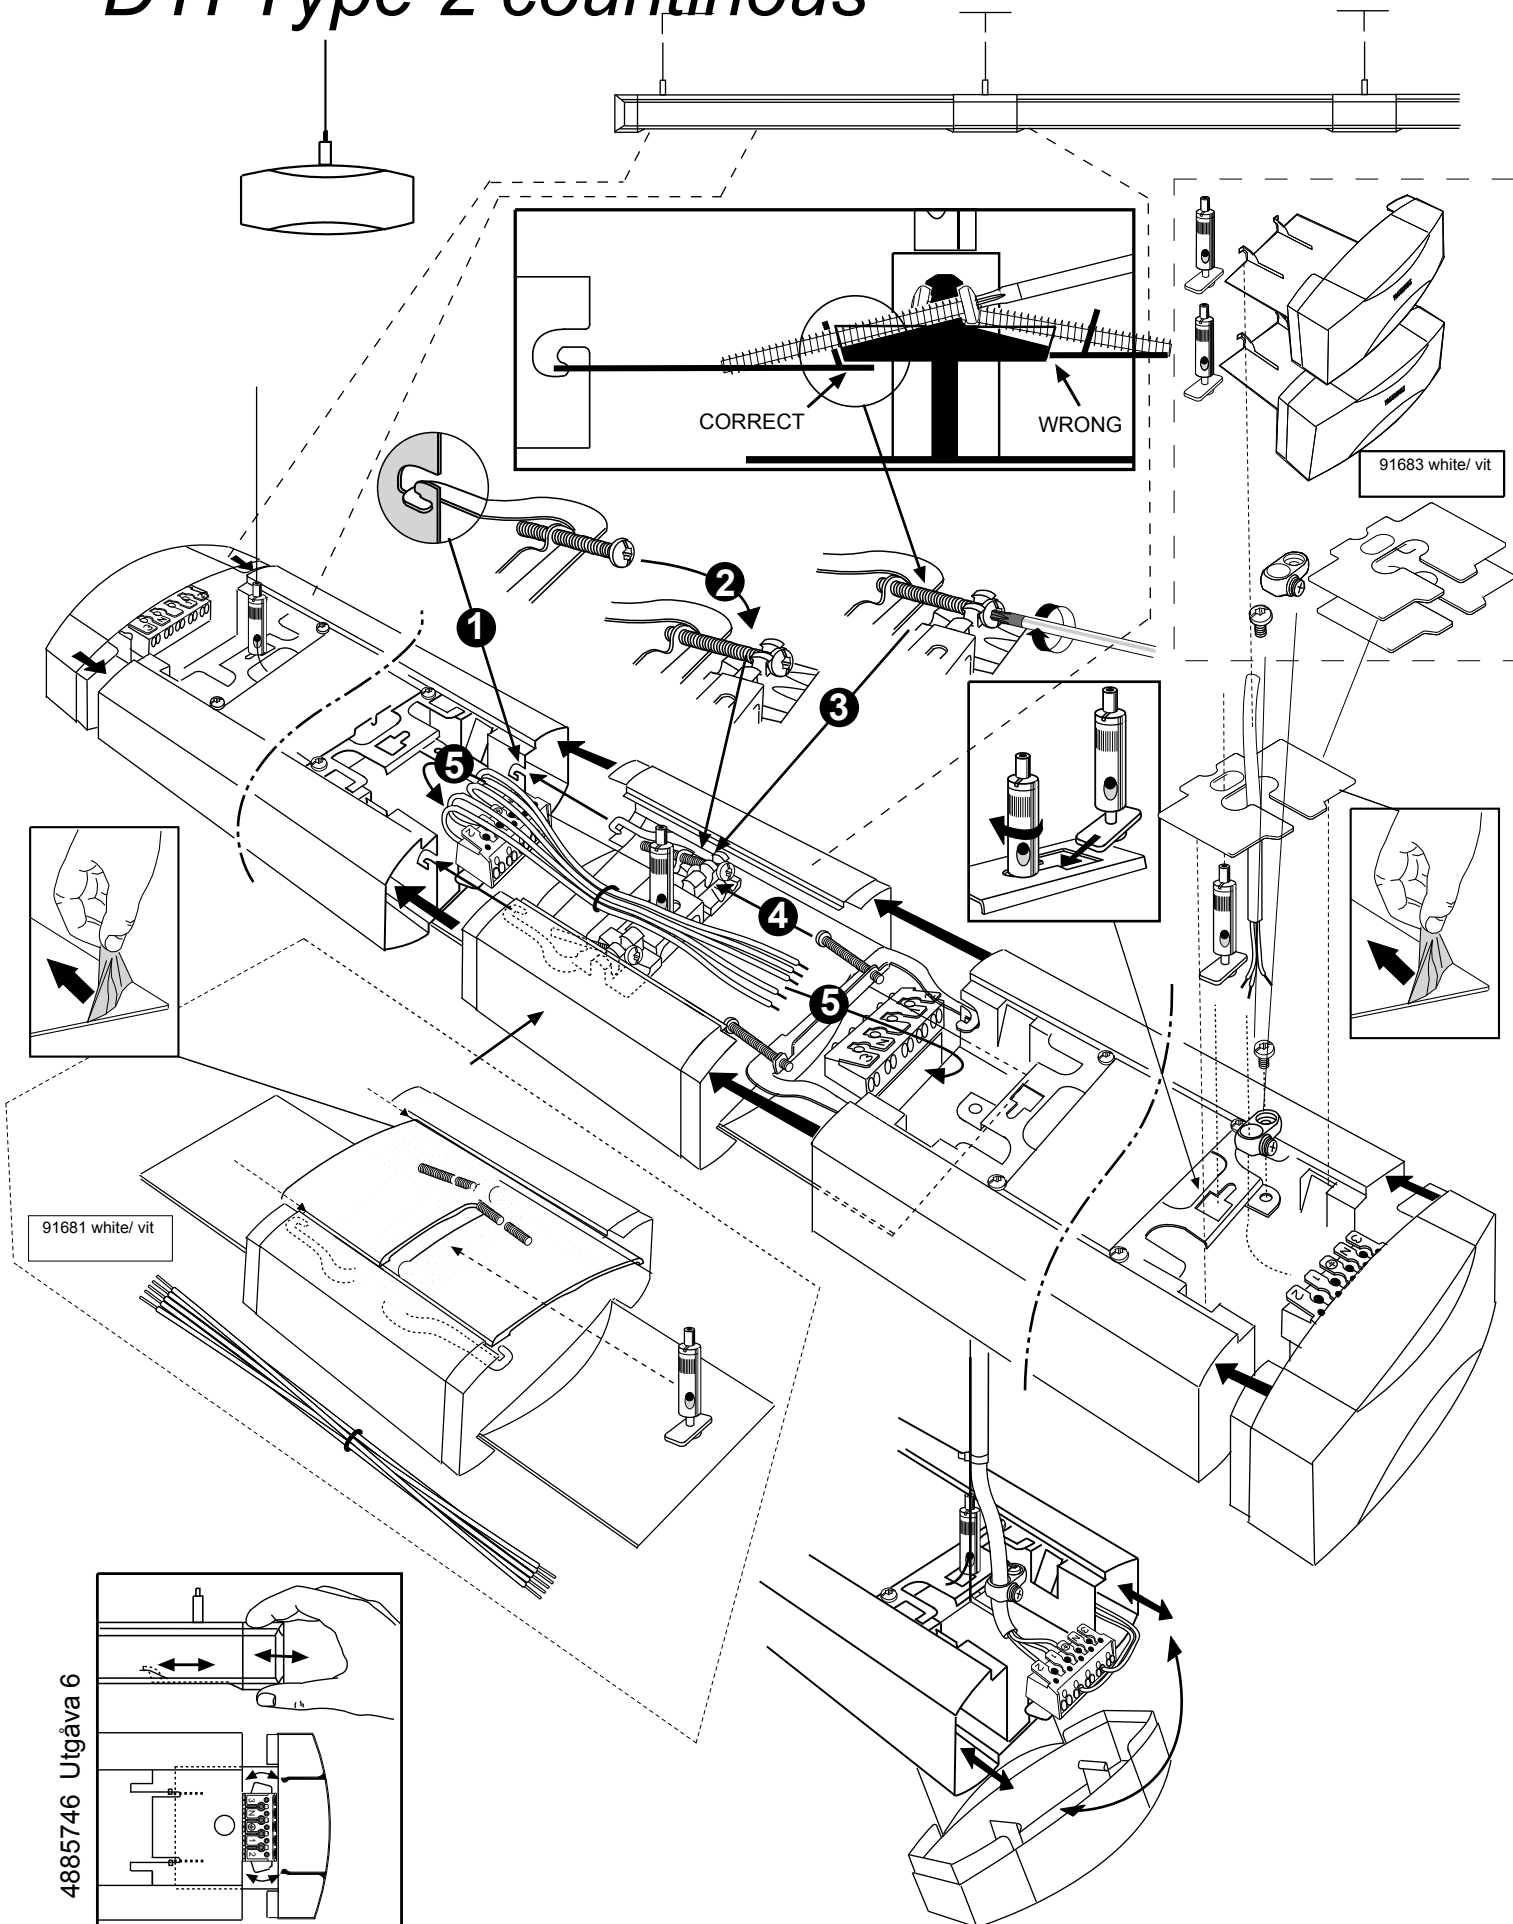
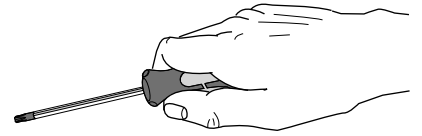


FAGERHULT



SE - 566 80 Habo

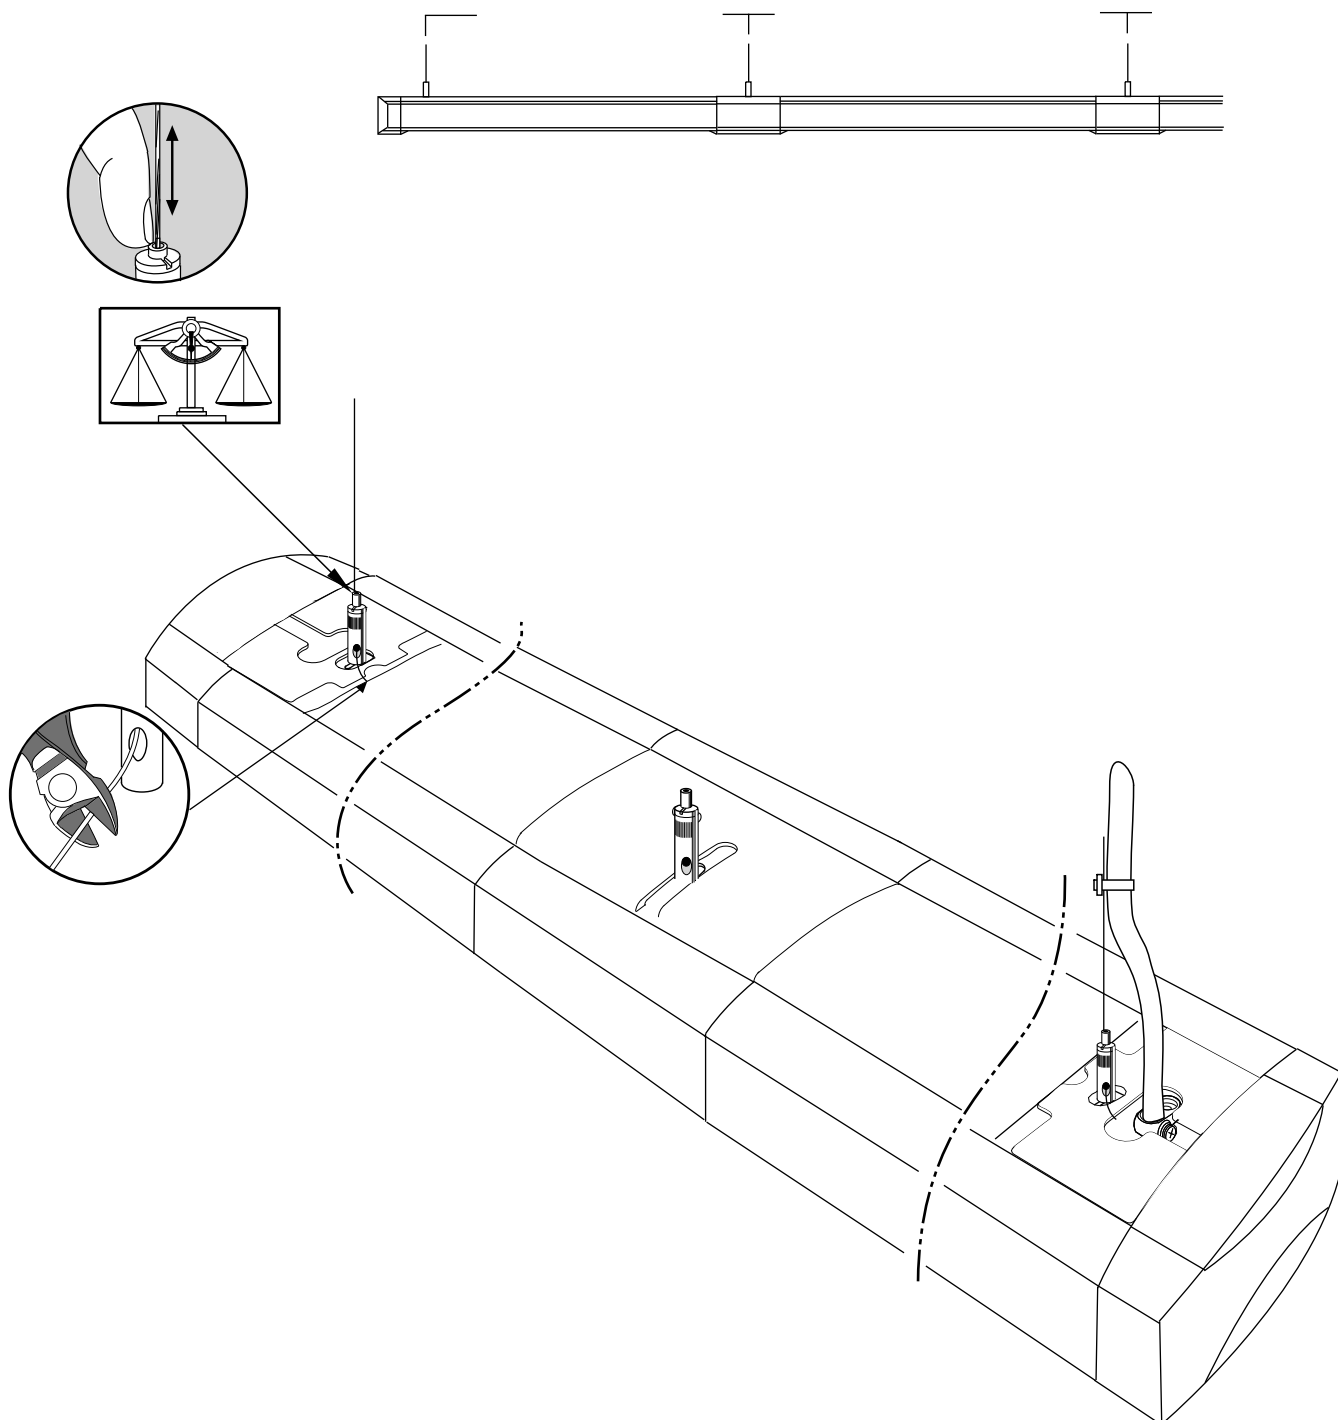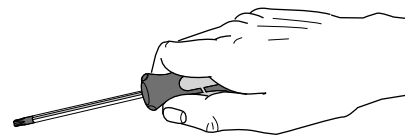

DTI Type2 e-Sense Organic

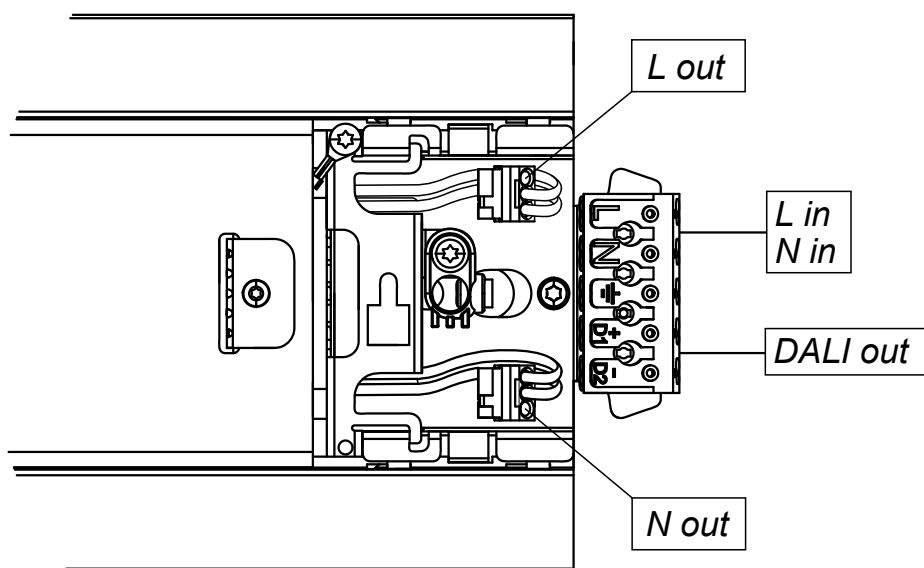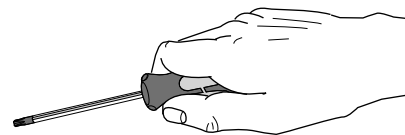

Continuous connection

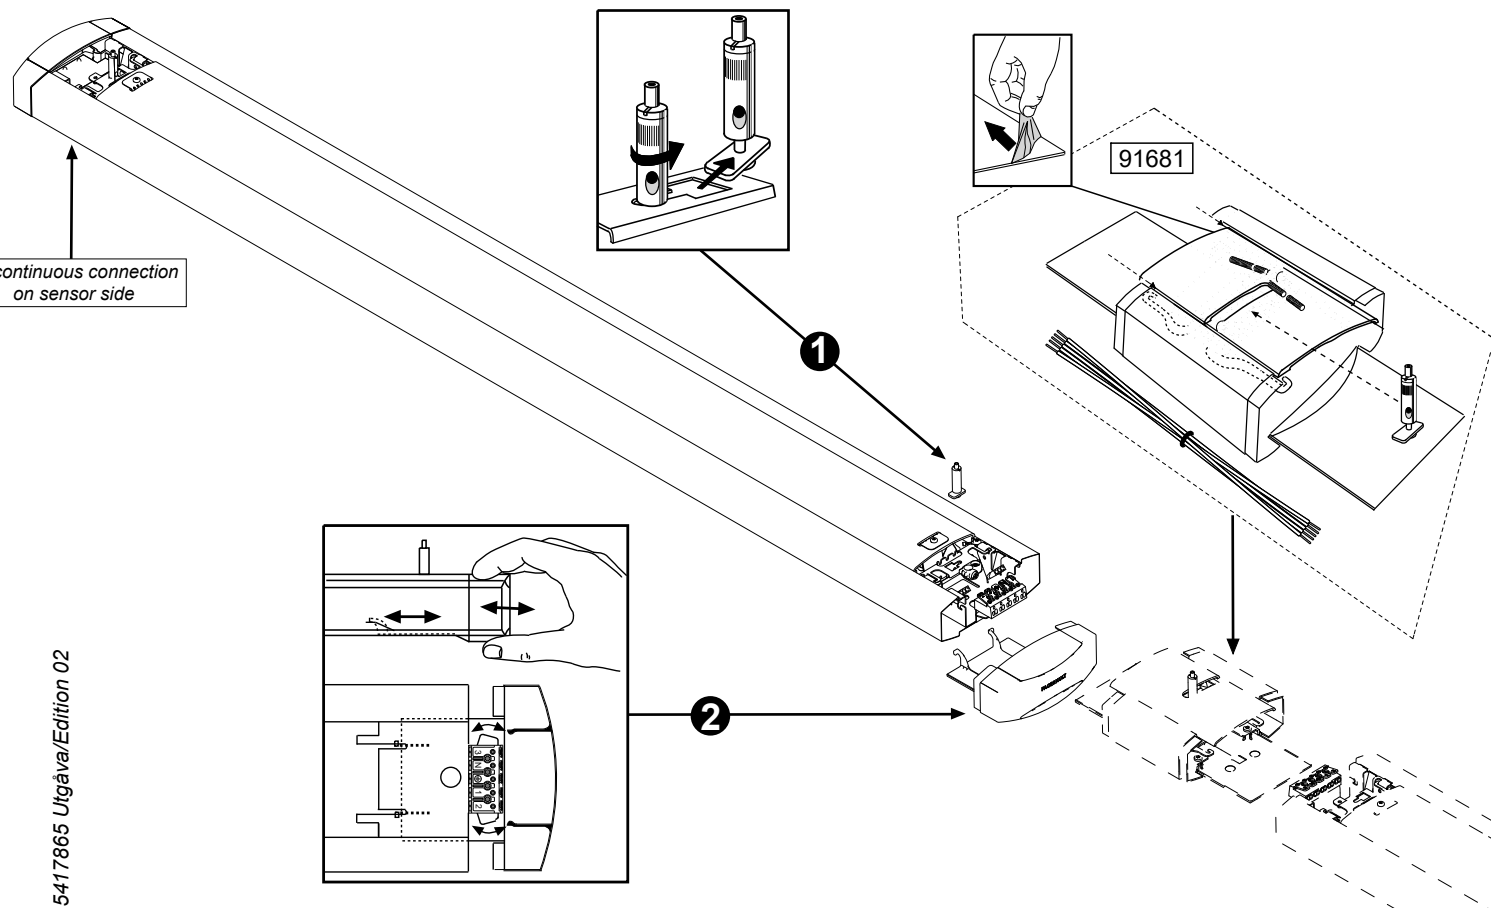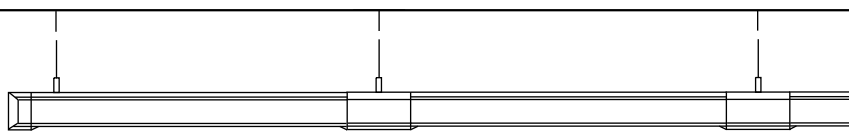

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.