


# FAGERHULT

SE - 566 80 Habo



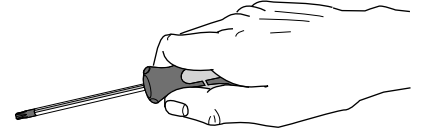


## Eira

### Surface mounted

Ø	c/c
400	130mm
550	169mm


	DA-	<b>S</b> Grundläggande isolering mellan nät och styrledning.
	DA+	
	N	<b>GB</b> Basic insulation between mains and control wiring.
	L	

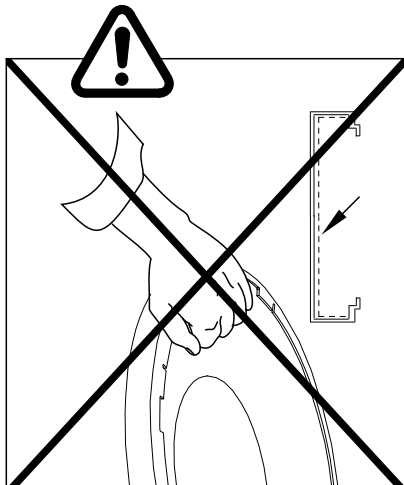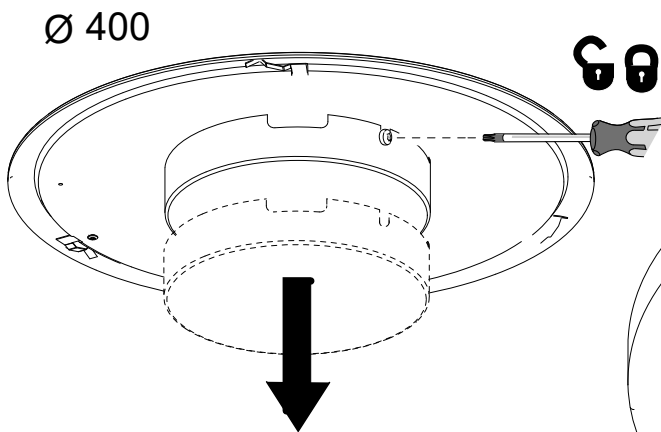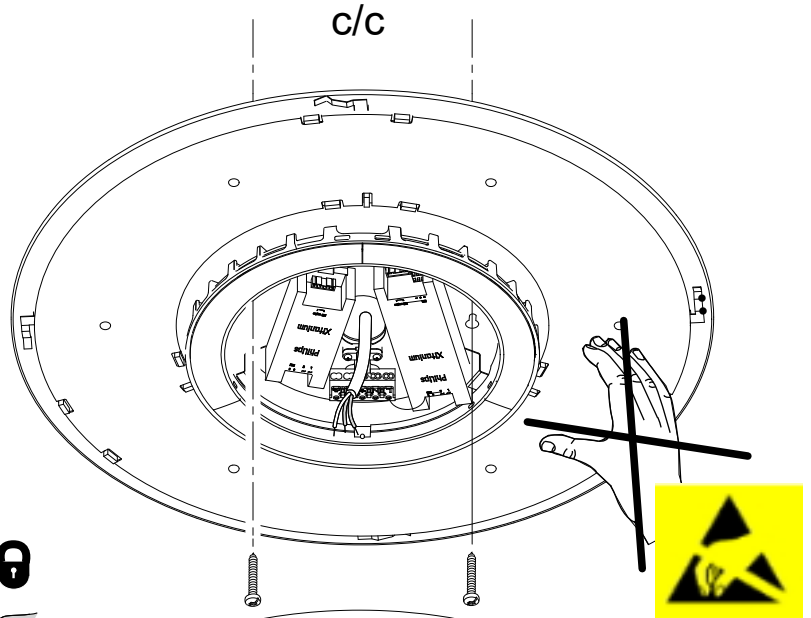

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.  
The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.


- GB** For use in ventilated or unventilated spaces
- S** För användning i ventilerade eller oventilerade utrymme









mm	mm <sup>2</sup>
0,5-1,0	8
1,5-2,5	12



- S** Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- D** Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
- GB** It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- SF** Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

# Recessed

	Ø
400	405 mm
550	555 mm

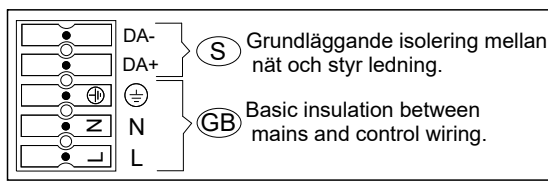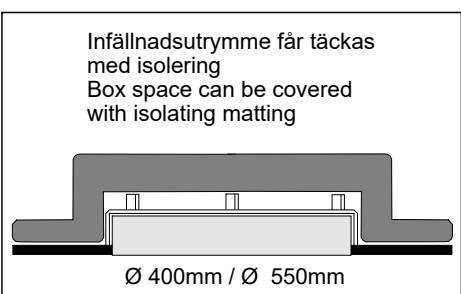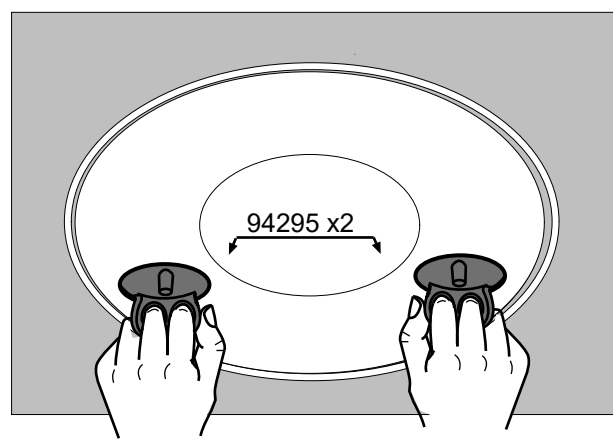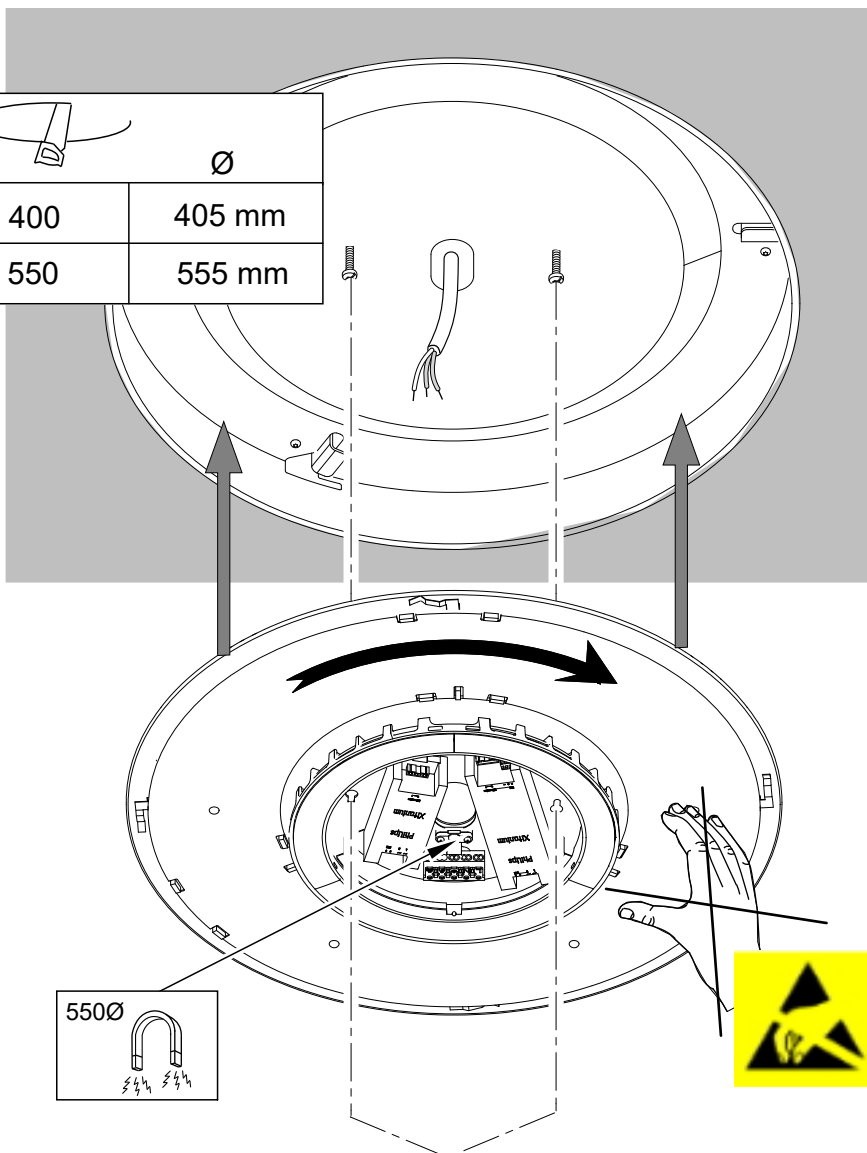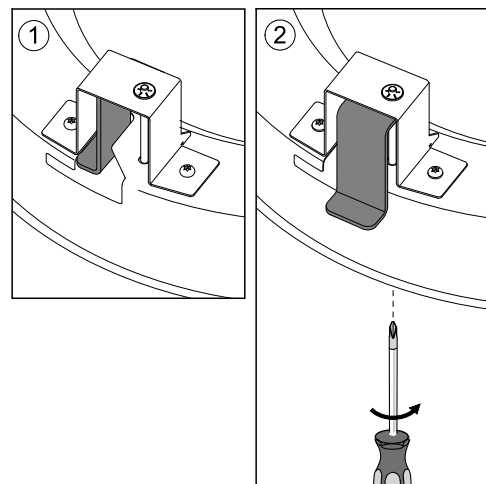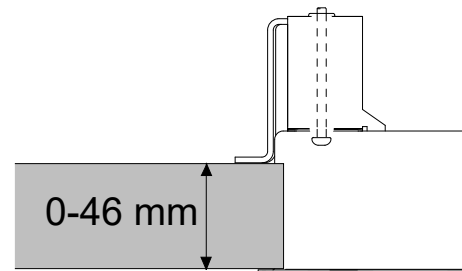

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.  
The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.

