

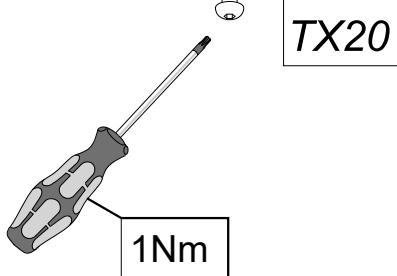
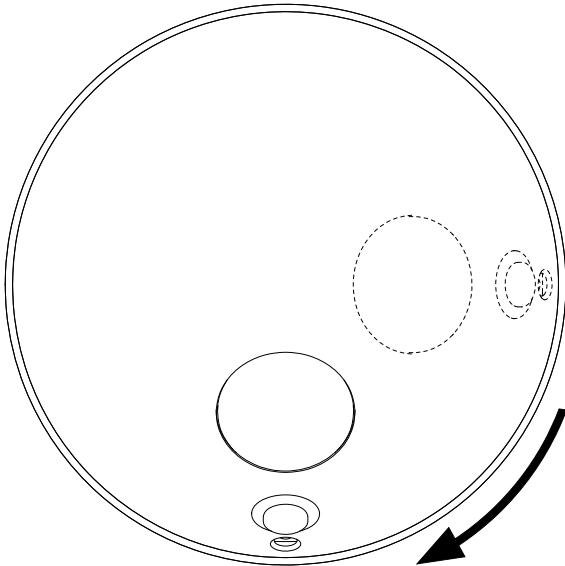
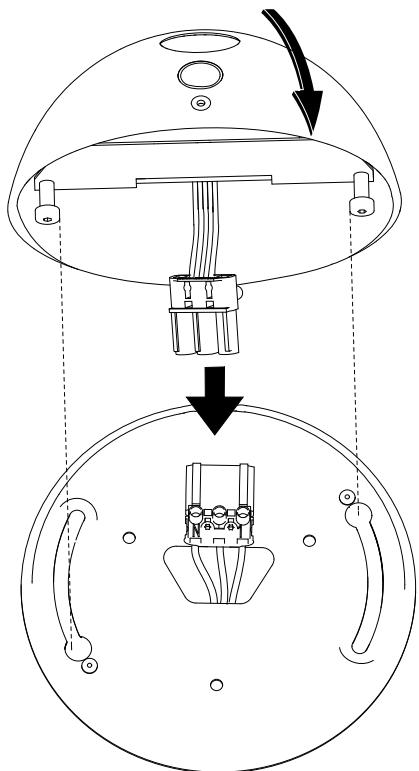
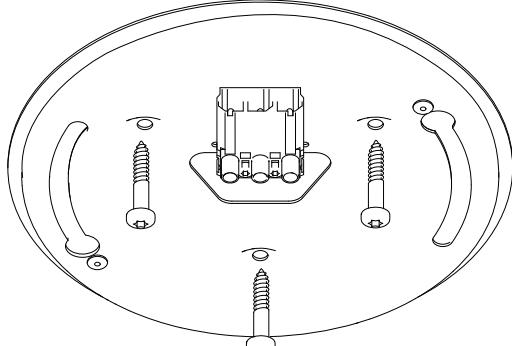

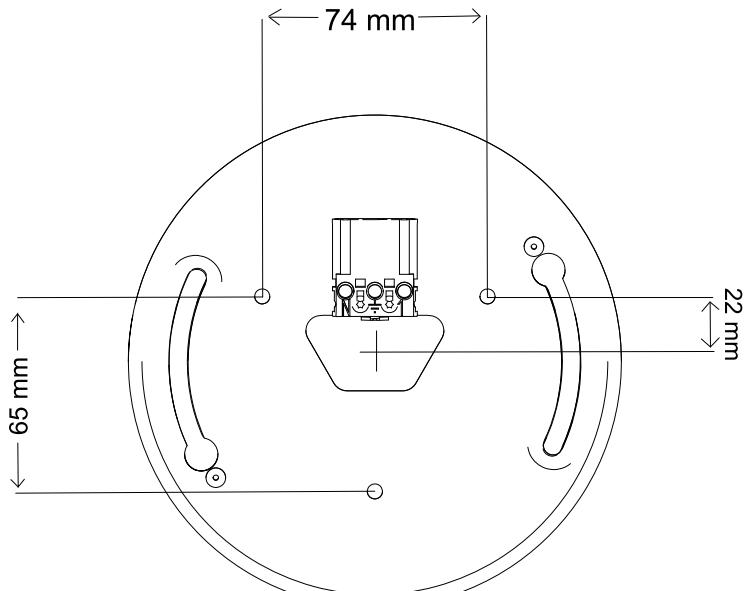


## Robust Bed Lamp G2

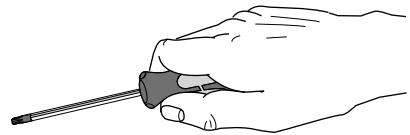

DA-  
DA+      Grundläggande isolering mellan  
nät och styr ledning.  
  
 N      L      Basic insulation between  
mains and control wiring.



**RGBW**  
Gäller för blått ljus / Only valid for blue light

Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande  
direkt in i armaturen inte förväntas på ett avstånd närmre än 0.6 m.


The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the  
luminaire at a distance closer than 0.6 m is not expected.

Det är lämpligt att denna information  
överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information  
is passed on to the users of the installation.

Diese Informationen sind für den  
Benutzer der Anlage vorgesehen.

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa  
kiinteistön käyttäjälle.



Ljuskällan ska endast bytas ut av  
tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the  
manufacturer or his designated person.