

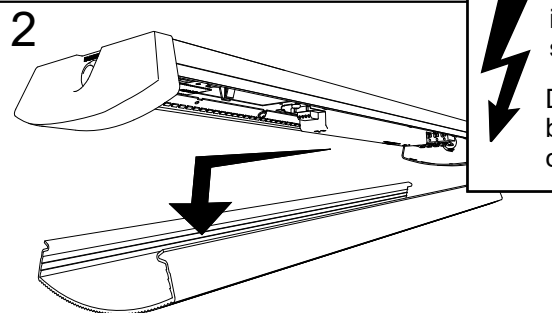
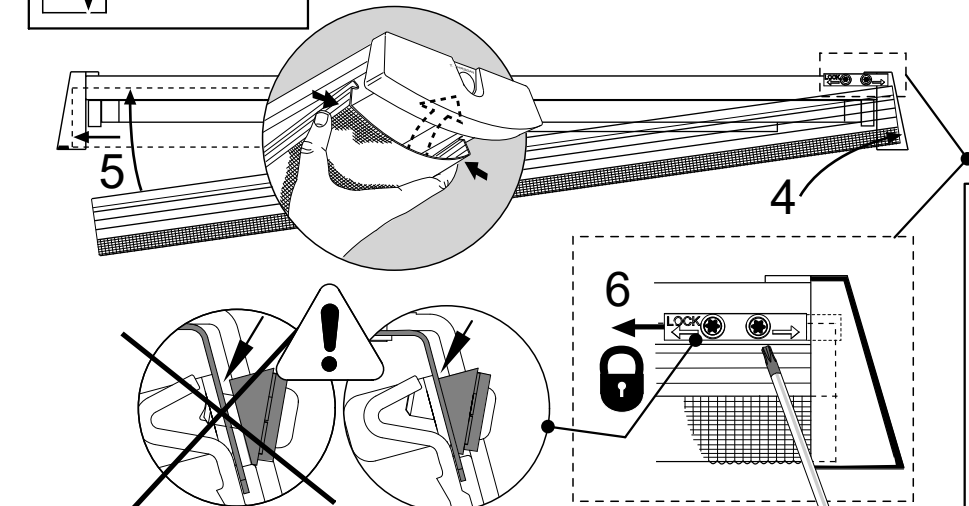
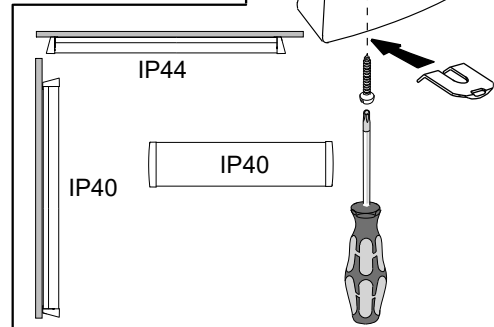
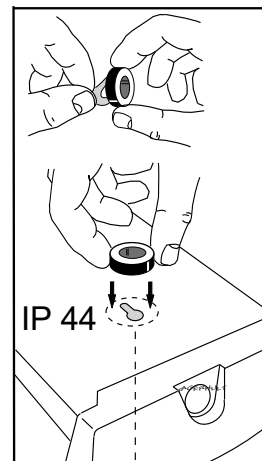
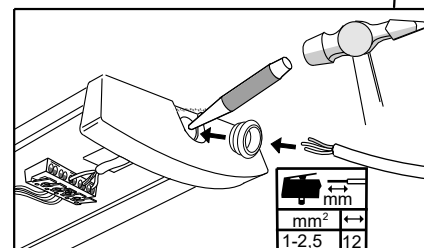
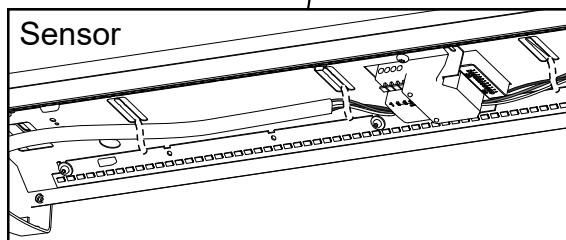


Allfive LED




Bryt spänningen före installation och vid sensorinställningar
Disconnect luminaire before installation and change of sensor settings

c/c	
600	510mm
1200	1050mm

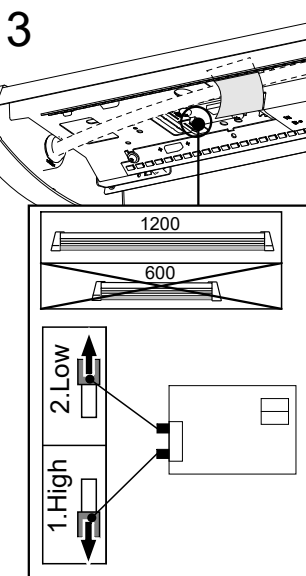

(GB) For use in environments where no unusual accumulation of dust is expected.
(S) För användning i miljöer där ingen ovanlig ansamling av damm förväntas




Observera gällande hanteringsföreskrifter mot elektrostatiske urladdning.
 Notice management regulations against electrostatic discharge.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
 For UK market importer Fagerhult UK
 33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

(S) Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
(GB) The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Max 1 Nm

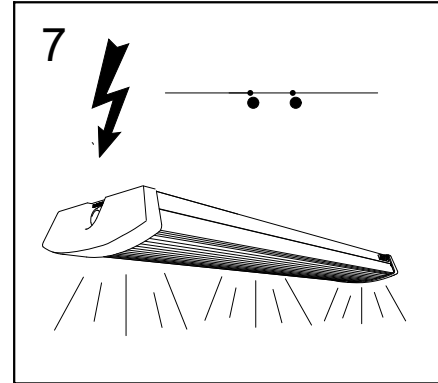


(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
(GB) Basic insulation between mains and control wiring.


Accessories

Armatur monterad med tillbehör klassas IP40.


Luminaire mounted with accessories is rated IP40

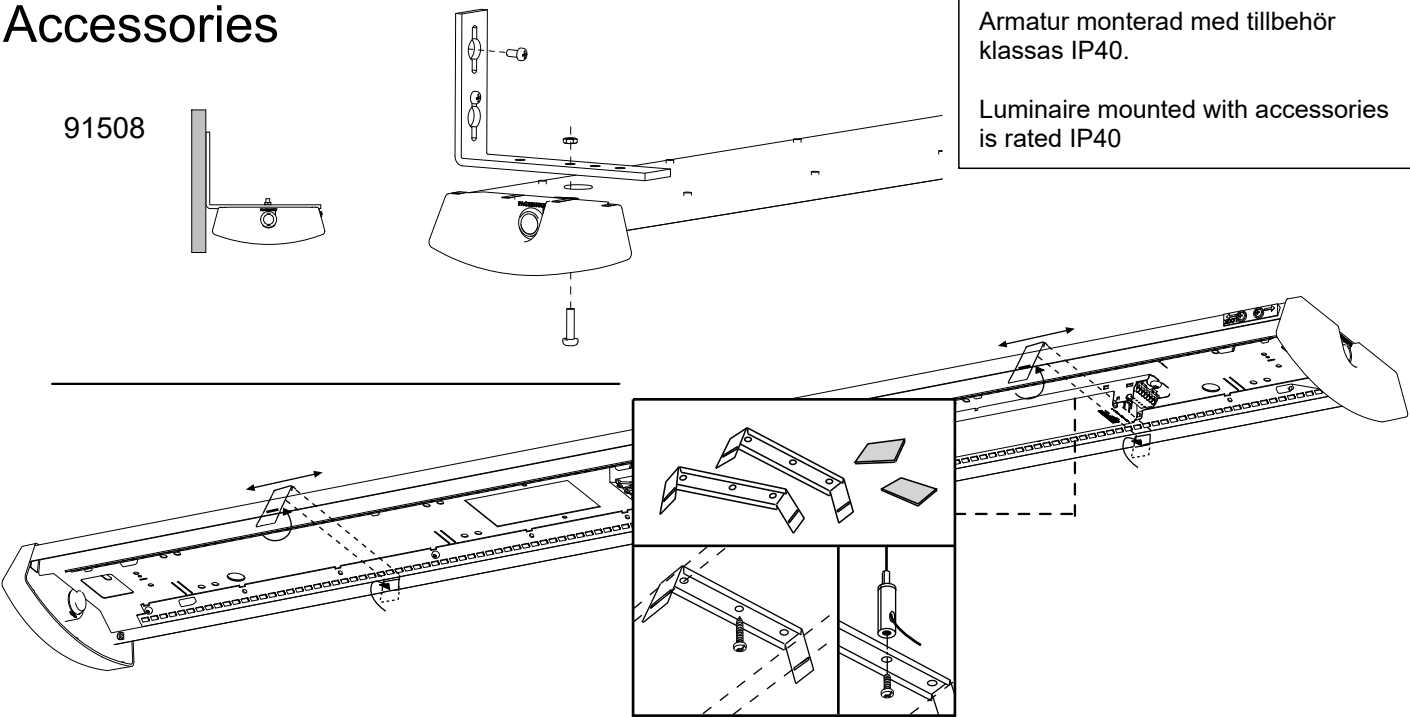

90305

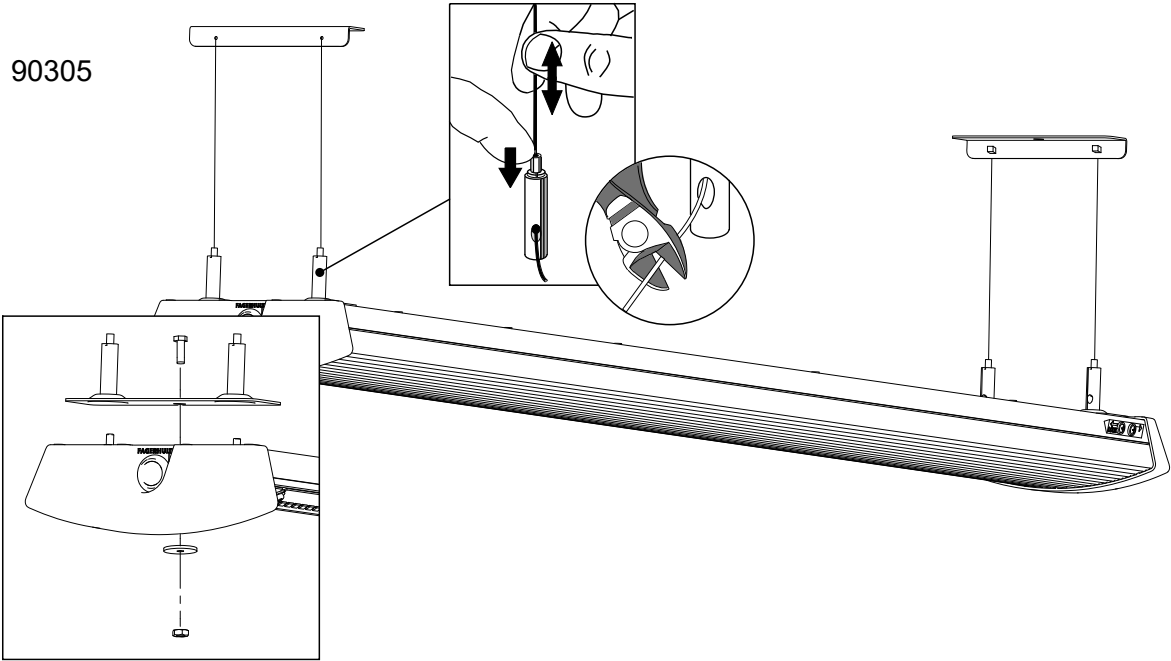

91334

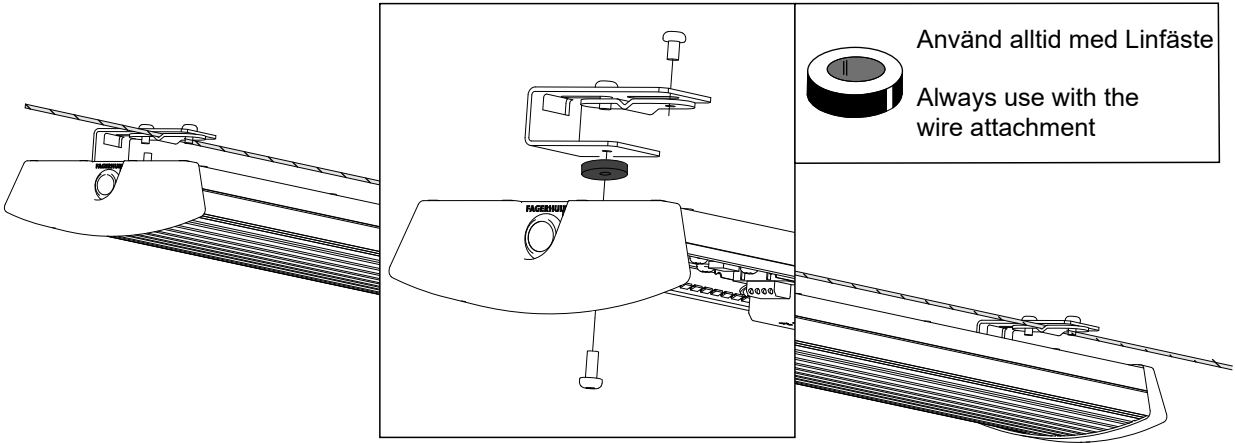



Använd alltid med Linfäste

Always use with the wire attachment