



Telescope Aqua LED

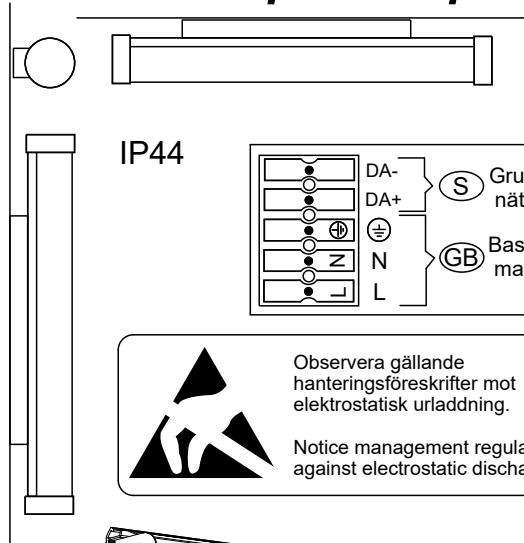

IP44



S Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
GB Basic insulation between mains and control wiring.



Observera gällande hanteringsföreskrifter mot elektrostatisk urladdning.

Notice management regulations against electrostatic discharge.

S Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
GB The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

