


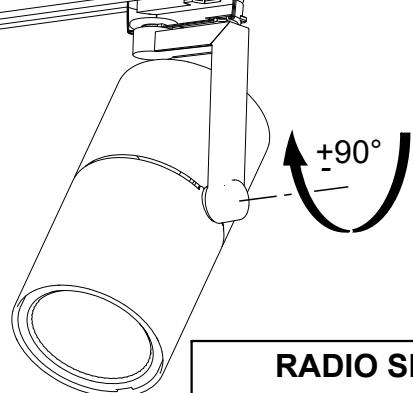
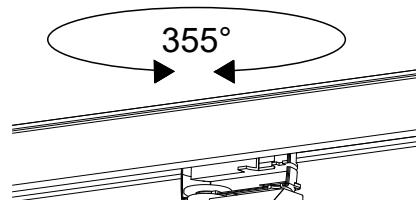
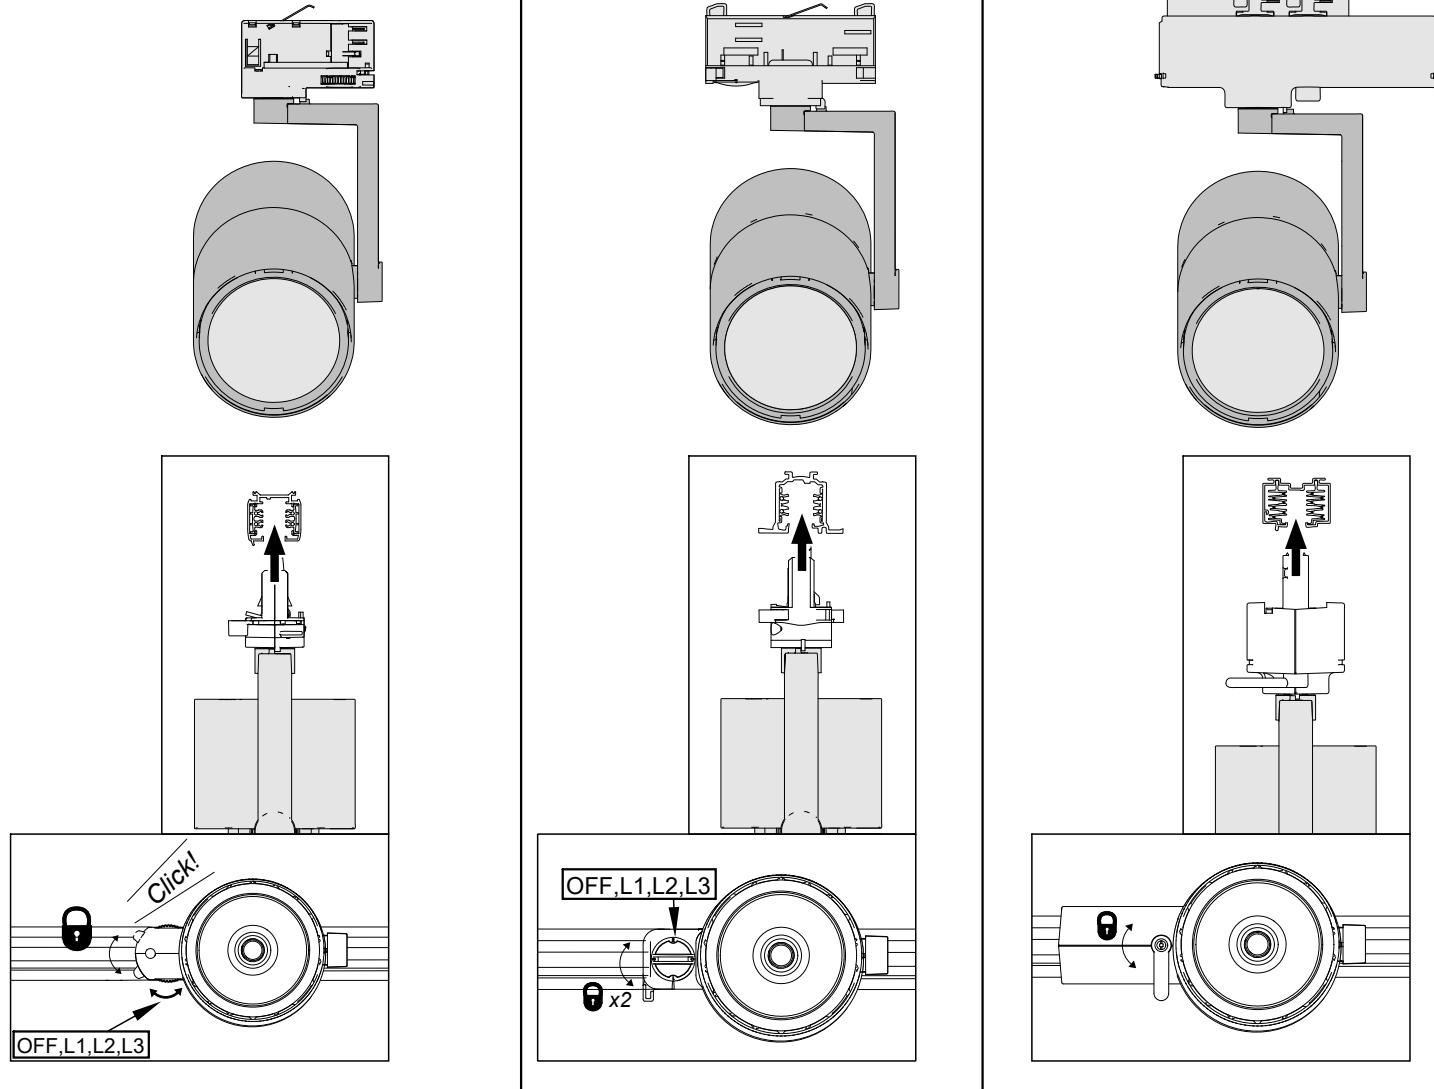


Touch Mini

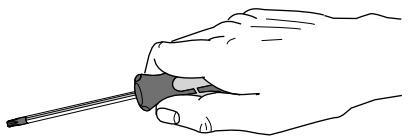

S Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
GB Basic insulation between mains and control wiring.

Minimum avstånd från belyst föremål
 Minimum distance from lighted object




RADIO SPECIFICATION

Operating frequency bands and output power (EIRP):
 Frequency band: 2.4 ... 2.483 GHz
 Output power (4dBm max within our operating band)


S Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
GB The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

Accessories

① Glass/Elliptic filter (Glossy side towards LED)

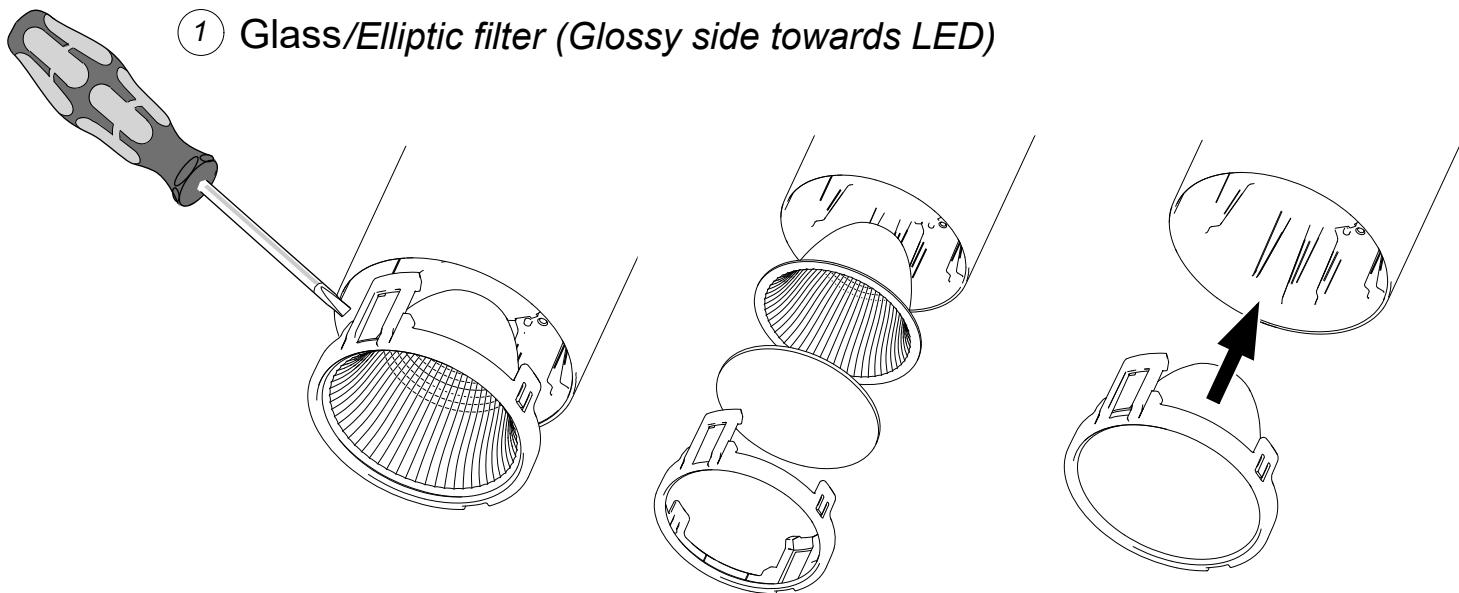

② Barn Doors

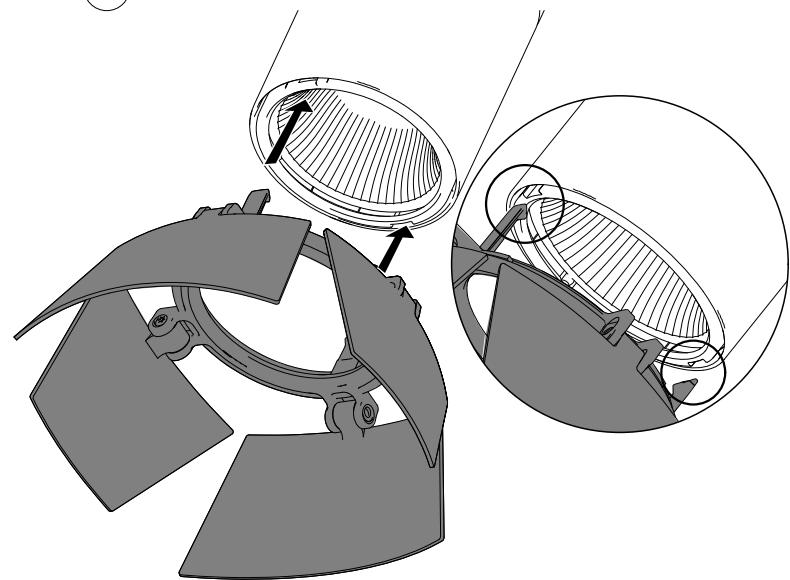

③ Anti Glare Shield

